
# Herederos de Francisco Maldonado

*Entre Monsalvo, Cufré–Álvarez–Tiseira, Cunningham y el arroyo del Sauce · 1880 · Agrim. Carlos de Chapeaurouge*

| | |
|---|---|
| **Partido** | San Andrés de Giles (margen E del arroyo de Giles, arroyo del Sauce) |
| **N.º de duplicado** | 101 (antes «Partido de La Capilla», testado) |
| **Propietario / solicitante** | Herederos de Francisco Maldonado |
| **Agrimensor** | Carlos de Chapeaurouge |
| **Año** | 1880 |
| **Fecha de la diligencia** | 27 de enero de 1880; presentada 12/3/1880; dictamen 16/3/1880 |
| **Ubicación** | Entre Monsalvo, Cufré–Álvarez–Tiseira, Cunningham y el arroyo del Sauce |
| **Orden judicial** | Juez de 1.ª Instancia Dr. Martín Bustos |
| **Vendedor / antecesor** | Vidal y García → P. M. Figueroa → Manuel Sosa (1840) → Sosa → F. Maldonado (1851) |
| **Linderos citados** | Monsalvo · E. M. de Bera · Cufré · B. F. de Álvarez · Tiseira · Cunningham · Cucullu · Gariboto · Ormaechea |
| **Medidas** | 2000 v × 1 legua: 894 ha 07 a 93 ca = 529,84 cuadras²; hijuelas 474,97 + 419,11 ha |
| **Rumbos** | N 47° 5′ O · S 42° 47′ O · S 47° 3′ E · N 56° E; divisoria N 43° 7′ E; var. 11° 15′ NE |
| **Referencia de archivo** | Duplicado 101; remite a la mensura de Schuster de 1856 (Ficha 009) |

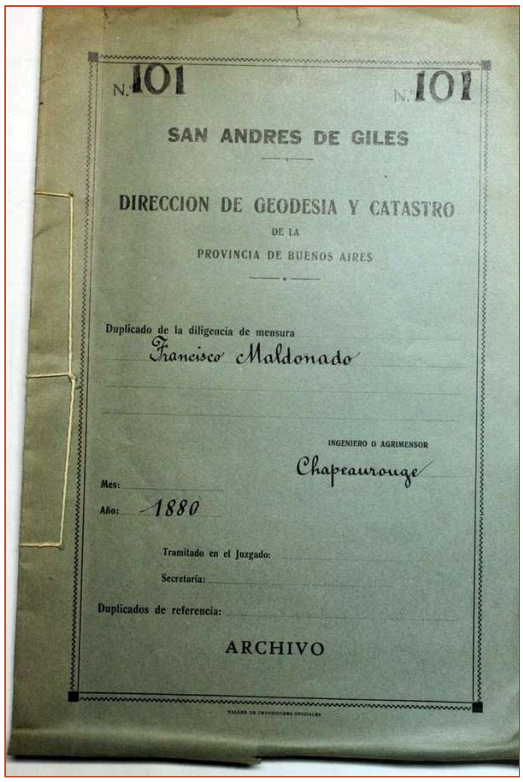

*Carátula · IMG_9578.JPG (girada)*

## SÍNTESIS INTERPRETATIVA

Duplicado completo. En enero de 1880 Carlos de Chapeaurouge, comisionado por el juez Martín Bustos, mide y divide el campo de la testamentaría de Francisco Maldonado (2000 v × 1 legua, ex Pedro Miguel Figueroa → Sosa → Maldonado 1851), ya medido por Schuster en 1856 (Ficha 009). Repasa las mensuras vecinas (Pico 1861, Meyrelles 1867, Díaz 1878, Almeyra 1879) y verifica: frente 1722 m (10 m de falta, dentro del 1 %), fondo medio 5195 m; 894 ha 07 a 93 ca = 529,84 cuadras². Un mojón desaparecido deja «una pequeña depresión». La división da a la viuda Eufemia Peñalva 474,97 ha y a María Maldonado 419,11 ha más el establecimiento, tasado en 33.100 $ a razón de 1000 $ la cuadra. Cruzan el campo el arroyo del Sauce y el camino de San Antonio a Luján.

| | |
|---|---|
| **Superficie (ha)** | 894,1 |


| | |
|---|---|
| **Hitos del paisaje** | Mojones de palo, fierro, madera y piedra; establecimiento principal; caminos |
| **Cursos de agua** | Arroyo del Sauce; cañadita |

*Transcripción paleográfica: se respetan grafía, puntuación y renglones del original, numerados. Letras voladas en superíndice; ~~testado~~; [entre corchetes], nota o reconstrucción del transcriptor; [?], lectura dudosa.*

## 01 Carátula

IMG_9578.JPG (girada)


| | |
|---|---|
| **N.º** | 101 |
| **Encabezado impreso** | SAN ANDRES DE GILES — DIRECCION DE GEODESIA Y CATASTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES |
| **Duplicado de la diligencia de mensura** | Francisco Maldonado |
| **Ingeniero o Agrimensor** | Chapeaurouge |
| **Mes** | — |
| **Año** | 1880 |
| **Tramitado en el Juzgado** | — |
| **Secretaría** | — |
| **Duplicados de referencia** | — |
| **Pie** | ARCHIVO · Taller de Impresiones Oficiales |

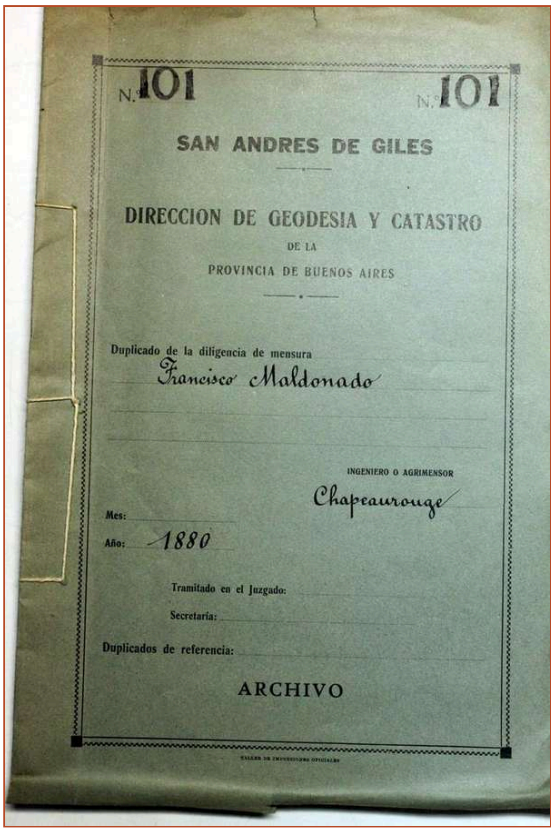


*Facsímil de la carátula*

### PORTADILLA MANUSCRITA

1 Giles. *[letra moderna]*
2 101 *[sobre otra cifra]*
3 Partido de ~~La Capilla~~ Giles
4 N.º
5 Duplicado de la diligencia de
6 Mensura de los herederos de Don
7 Francisco Maldonado
8 Partido de Giles —
9 Año
10 1880
11 Agrimensor
12 Chapeaurouge
13 5. 17. 35.

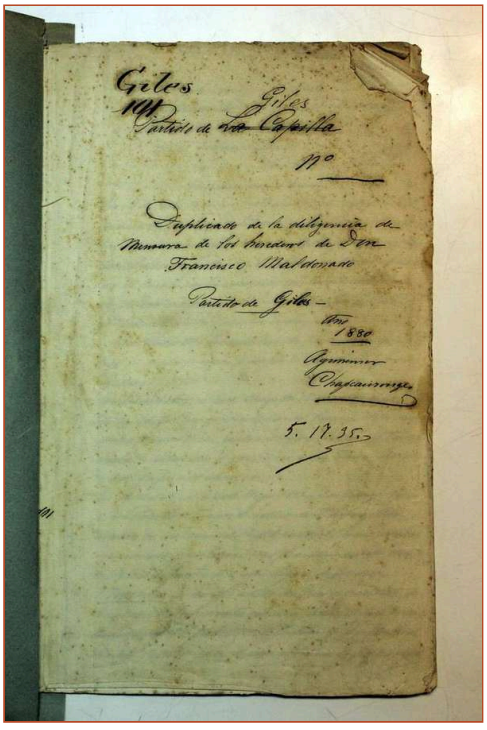


*Portadilla · IMG_9579.JPG (girada 90°)*

## 02 Folio 1: título y antecedentes de dominio (1840-1851)

IMG_9580 (girada 90°)

*Letra caligráfica muy clara de Chapeaurouge (o de su copista). Las hojas están cosidas en un cuaderno con tapa gris; los folios 1-4 numerados con sello.*

Duplicado de la Diligencia
de mensura del terreno de propiedad
de Don Francisco Maldonado —
su testamentaría
Partido de Giles. —
En 18 de Julio 1840 — Don Manuel Sosa compra á la
viuda y herederos de Don Pedro Miguel Figueroa un
terreno ubicado en el Partido de Giles y compuesto de
dos mil varas de frente con una legua de fondo; — lindan-
do al Noroeste con los vendedores, al Noreste con Doña
Agustina Monsalvo, al Sudeste con Don José G. Castro y
al Sudoeste con Don Pedro Rodriguez. —
Don Pedro M. Figueroa lo hubo por compra que
hizo en mayor porcion á Don José F.co Vidal y D.ña Juana
Garcia —
En Buenos Aires á 20 de Marzo de 1843, ante el escriba-
no Don Adolfo Conde, Doña María del Carmen Sosa, viuda
de Don Manuel Sosa, vende á Don Leonardo *[?]* Sosa, el terreno
arriba mencionado y que heredó como única herede-
ra de su finado esposo.
En Buenos Aires á 20 de Mayo 1851 — Don Lorenzo Sosa
y Don Pedro Sosa, únicos herederos de D. Lorenzo Sosa,
venden á Don Francisco Maldonado el terreno arriba
mencionado y con las mismas dimensiones de dos
mil varas de frente con una legua de fondo. —
Mensura — En el Partido de Giles á veintisiete de
Enero de mil ochocientos ochenta, hallándome comi-
sionado por el Señor Juez de 1.ª Instancia Doctor Don
Martín Bustos para medir el terreno de propiedad

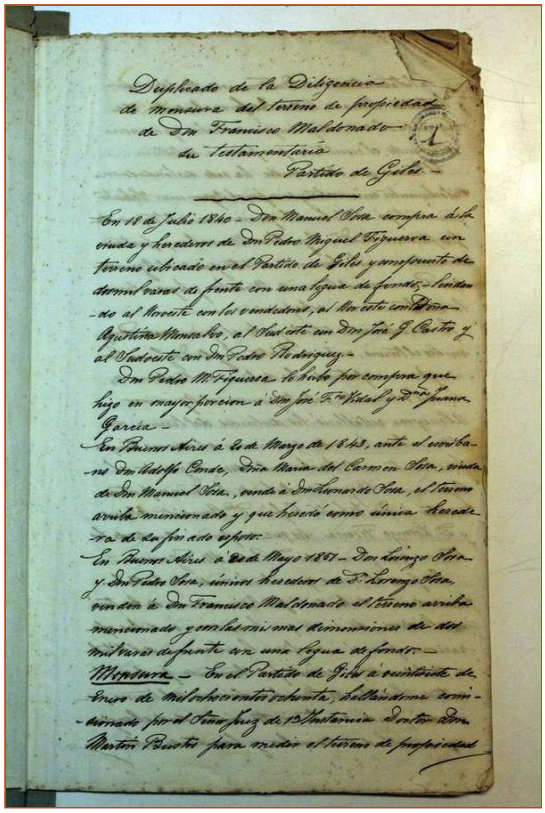

*Facsímil · IMG_9580 (girada 90°)*


### INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?

Título y cadena de dominio. El 18 de julio de 1840 Manuel Sosa compra a la viuda y herederos de Pedro Miguel Figueroa 2000 v de frente por una legua de fondo en Giles, lindero de los vendedores (NO), Agustina Monsalvo (NE), José G. Castro (SE) y Pedro Rodríguez (SO); Figueroa lo había comprado «en mayor porción» a José Francisco Vidal y Juana García. En 1843 la viuda María del Carmen Sosa lo vende a Leonardo [?] Sosa; en 1851 Lorenzo y Pedro Sosa, herederos de Lorenzo Sosa, lo venden a Francisco Maldonado. Comienza la mensura: 27 de enero de 1880, por comisión del juez Martín Bustos.

## 03 Folio 1 vuelta: las mensuras anteriores y el método

IMG_9581, página izquierda

de la testamentaría de Don Francisco Maldonado
y habiendo llenado todas las formalidades de
ley para el caso, dí principio á dicha operacion
obteniendo el resultado que paso á detallar.
El terreno que iba á medir ha sido deslindado en
mil ochocientos cincuenta y seis por el Agrimensor Schuster
quien integró el título sobreponiéndose al terreno de
propiedad de Doña Agustina Monsalvo; — posterior-
mente en mil ochocientos sesenta y uno el Agrimen-
sor Pico midió el terreno de Monsalvo y logró ubicar
los dos terrenos sin sobreposicion. —
En mil ochocientos setenta y ocho el Agrimensor Díaz
midió el terreno, antes de Riestra hoy de Don Juan Cun-
ningham respetando los deslindes de Maldonado;
en mil ochocientos setenta y nueve el Agrimensor
Almeyra restableció los deslindes del terreno de
Monsalvo haciendo su division al mismo tiempo.
Finalmente en mil ochocientos sesenta y siete el
Agrimensor Meyrelles deslindó los terrenos pertene-
cientes á Don Valentín Cufré, Doña Benedicta Alvarez
y D.$^{n}$ Lorenzo Tiseira los que componen el resto de los
terrenos que fueron de D. Pedro M. Figueroa. —
Así pues el terreno que iba á medir se hallaba
puede decirse deslindado por las mensuras de los terre-
nos linderos, de suerte que basándome en dichas ope-
raciones procedí á verificar la ubicacion del título
de Maldonado; — con este fin tomando por base el
costado Sudoeste de Monsalvo divisorio del terreno que
medía, medí cuatrocientos metros desde el mojon
esquinero Sud de Monsalvo y levantando sobre esa

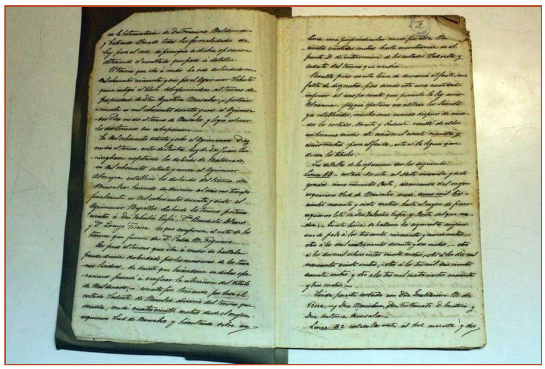

*Facsímil · IMG_9581, página izquierda*


### INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?

Chapeaurouge repasa la HISTORIA DE LAS MENSURAS del lugar: Schuster midió el campo en 1856 (Ficha 009) y lo «integró» encimándose al de Agustina Monsalvo; Pico (1861) midió el de Monsalvo y ubicó ambos sin superposición; Díaz (1878) midió el ex Riestra, hoy Cunningham (Ficha 088), respetando los deslindes de Maldonado; Almeyra (1879) restableció y dividió el de Monsalvo; Meyrelles (1867) deslindó a Cufré, Benedicta Álvarez y Tiseira (Fichas 043-044), resto de lo que fue de Pedro M. Figueroa. El campo estaba «deslindado por las mensuras de los terrenos linderos»: Chapeaurouge sólo verifica, partiendo del esquinero S de Monsalvo.

## 04 Folio 2: frente B, tolerancia y línea A-B

IMG_9581, página derecha

línea una perpendicular medí por ella mil *[sete]*-
cientos veintidos metros hasta encontrarme en el
punto B de interseccion de los costados Sudoeste y
Sudeste del terreno que medía. —
Resulta pues en esta línea de demarca el frente, una
falta de diez metros, pero siendo esta una cantidad
inferior al uno por ciento que permite la ley como
tolerancia, juzgué oportuno no alterar los límites
ya establecidos; — mucho mas cuando despues de medi-
dos los costados Noreste y Sudoeste resultó de ellos
un término medio de cinco mil ciento noventa y
cinco metros para el fondo, esto es la legua que
dicen los títulos. —
Los detalles de la operacion son los siguientes:
Línea AB — costado Noreste al Norte cuarenta y siete
grados cinco minutos Oeste; arrancando del mojon
esquinero Sud de Monsalvo medí cinco mil tres-
cientos noventa y siete metros hasta el mojon de fierro
esquinero Este de Don Valentín Cufré y Norte del que me-
día; — En esta línea se hallaron los siguientes mojones:
uno de palo á los trescientos cincuenta y nueve metros, —
otro á los mil cuatrocientos sesenta y dos metros, — otro
á los dos mil ochocientos veinte metros, — otro á los dos mil
novecientos veinte metros, — otro á los tres mil seiscientos
sesenta metros y otro á los tres mil cuatrocientos cuarenta
y tres metros. —
Linda por este costado con Doña Exaltacion *[?]* M. de
Bera, — y Doña Marcelina, Don Fortunato D. Emeterio *[?]* y
Doña Antonia Monsalvo. —
Línea BC costado Noroeste, al Sud cuarenta y dos

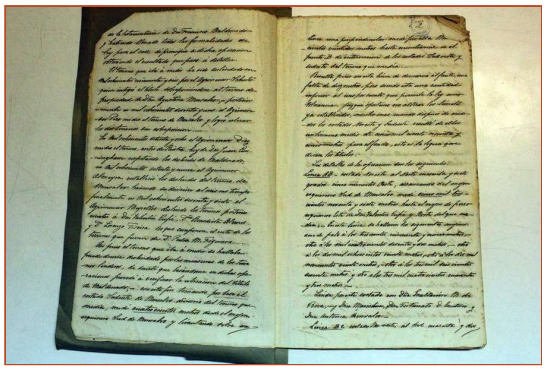

*Facsímil · IMG_9581, página derecha*


### INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?

El frente B resulta de 1722 m: falta 10 m respecto de 2000 v (1732 m), menos del 1 % de tolerancia legal, y el fondo medio da 5195 m = una legua: no se alteran los límites. Línea A-B (NE), N 47° 5′ O, 5397 m desde el esquinero S de Monsalvo hasta el mojón de fierro esquinero E de Cufré, con seis mojones intermedios (uno de palo); linderos Exaltación M. de Bera [Vera] y Marcelina, Fortunato, Emeterio y Antonia Monsalvo.

## 05 Folio 2 vuelta: líneas B-C, C-D y D-A; el mojón perdido de D

IMG_9582, página izquierda

grados cuarenta y siete minutos Oeste mide
desde el mojon esquinero B, mil setecientos
veinte metros setenta centímetros hasta el mojon
de palo esquinero Sud de Don Lorenzo Tiseira y
Oeste del terreno que medía; — en esta línea se
halló un mojon de fierro á los quinientos veinticua-
tro metros, — y otro de fierro tambien á los mil tres cien-
tos metros. — Los linderos por este costado son Don
Valentín Cufré, Doña Benedicta F. de Alvarez — y Don
Lorenzo Tiseira. —
Línea CD — costado Sudoeste al Sud cuarenta y
siete grados tres minutos Este y mide un total de
cuatro mil novecientos noventa y tres metros — se
hallaron los siguientes mojones: uno de palo á los
seiscientos setenta y seis metros — otro á los dos mil
cincuenta y un metros — otro á los tres mil tres cien-
tos setenta y nueve metros, otro de piedra á los tres mil
ochocientos sesenta y seis metros pero á seis metros á la
izquierda — y otro de palo á los cuatro mil seiscientos cua-
renta y seis metros como esquinero Este del Señor Cunnin-
gham sobre la costa del arroyo del Sauce. —
El lindero de este costado es Don Juan Cunningham. —
Línea DA costado Sudeste al Norte cincuenta y seis
grados Este mide mil setecientos sesenta y ocho me-
tros; es de advertir que el mojon del punto D no
existía si bien se veía una pequeña depresion como
rastro de haber existido; sin embargo existe otro mo-
jon á nueve metros del que puse en D y en el mis-
mo rumbo de DA — el cual me indicaron como anti-
guo esquinero — pero he creido deber dar la pre-

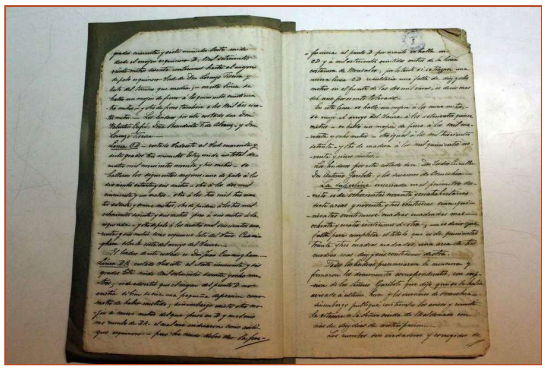

*Facsímil · IMG_9582, página izquierda*


### INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?

B-C (NO), S 42° 47′ O, 1720,70 m hasta el mojón de palo esquinero S de Tiseira, con mojones de fierro a 524 y 1300 m, contra Cufré, Benedicta F. de Álvarez y Tiseira. C-D (SO), S 47° 3′ E, 4993 m contra Juan Cunningham, con mojones de palo y uno de piedra (a 6 m a la izquierda) hasta el de palo esquinero E de Cunningham sobre la costa del arroyo del Sauce. D-A (SE), N 56° E, 1768 m. El mojón D no existía —sólo una pequeña depresión como rastro—; había otro, indicado como antiguo esquinero, 9 m más allá sobre la misma línea.

## 06 Folio 3: línea D-A, superficie, citaciones

IMG_9582, página derecha

-ferencia al punto D por cuanto se halla en
CD y á mil setecientos veintidos metros de la línea
costanera de Monsalvo; por lo tanto si se trazase una
nueva línea CD resultaría una falta de diez y ocho
metros en el frente de las dos mil varas, es decir mas
del uno por ciento tolerado. —
En esta línea se halló un mojon á los nueve metros, —
se cruzó el arroyo del Sauce á los setecientos quince
metros — se halló un mojon de fierro á los mil cua-
renta y ocho metros — otro igual á los mil trescientos
setenta — y otro de madera á los mil quinientos no-
venta y cinco metros. —
Los linderos por este costado son: Don Isidro Cucullu
Don Antonio Gariboto y los sucesores de Ormaechea. —
La superficie encerrada en el perímetro des-
crito es de ochocientas noventa y cuatro hectáreas
siete areas y noventa y tres centiareas sean: qui-
nientas veintinueve cuadras cuadradas mas
ochenta y cuatro centésimos de otra; — es decir que
falta para completar el título que es de quinientas
treinta y tres cuadras cuadradas, una area de tres
cuadras mas diez y seis centésimos de otra.
Todos los linderos presenciaron la mensura y
firmaron los documentos correspondientes, con excep-
cion de los Señores Gariboto que dijo que se le había
avisado á última hora y los sucesores de Ormaechea —
sin embargo publiqué con tiempo los avisos y remití
la citacion á la Señora viuda de Maldonado con
mas de diez días de anticipacion. —
Los rumbos son verdaderos y corregidos de

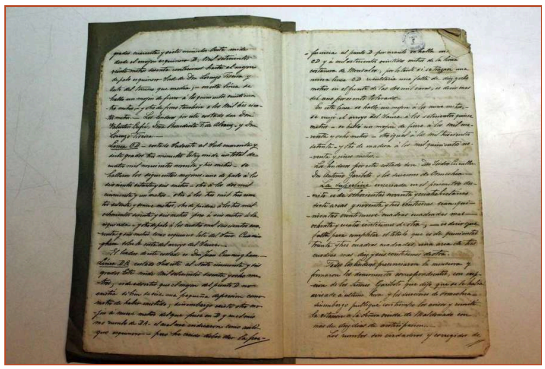

*Facsímil · IMG_9582, página derecha*


### INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?

Prefiere su punto D porque cae sobre C-D a 1722 m de la línea de Monsalvo: con el otro el frente perdería 18 m, más del 1 % tolerado. Sobre D-A: mojón a 9 m, arroyo del Sauce a 715 m, mojones de fierro a 1048 y 1370 y de madera a 1595 m; linderos Isidro Cucullu, Antonio Gariboto y sucesores de Ormaechea. Superficie 894 ha 07 a 93 ca = 529,84 cuadras$^2$; al título (533 c$^2$) le faltan 3,16 c$^2$. Todos los linderos firmaron, salvo Gariboto («avisado a última hora») y los sucesores de Ormaechea; la viuda fue citada con más de diez días.

## 07 Folio 3 vuelta: variación y división entre las herederas

IMG_9583, página izquierda

una variacion de once grados quince minutos al
Noreste. —
Division — La division de este terreno debía
efectuarse por partes iguales entre la Señora viuda Doña
Eufemia P. de Maldonado y D.ña María Maldonado,
pero como Doña María tomó el establecimiento principal
tasado en treinta y tres mil ~~[...]~~ pesos (33100 $ m/_{c}) — se
convino en que D.ña Eufemia recibiría el equivalente
en tierra á razon de mil pesos m/_{c} la cuadra cuadrada.
De este arreglo resultó para cada heredera la
fraccion siguiente =
Doña Eufemia Peñalva de Maldonado =
El terreno que le corresponde tiene una super-
ficie de cuatrocientas setenta y cuatro hectáreas
noventa y seis areas sesenta y una centiareas, sean
doscientas ochenta y una cuadras cuadradas mas
cuarenta y siete centésimos de otra. — Sus dimen-
siones son: Costado NorEste: dos mil setecientos sesen-
ta y cuatro metros siete décimos lindando con Doña
Antonia M. de Ortiz Don Emeterio Don Fortunato y Doña
Marcelina ~~Mat~~ Monsalvo.
Costado Noroeste — con mil setecientos veinte me-
tros seis décimos, lindando con Don Valentín Cufré Doña
Benedicta F. de Alvarez y Don Lorenzo Tiseira.
Costado Sudoeste — tiene dos mil setecientos cincuen-
ta y cuatro metros siete décimos, lindando con
Don Juan Cunningham —
Costado Sudeste, al Norte cuarenta y tres ~~[...]~~ grados siete
minutos Este, con mil setecientos veintiun metros
lindando con D.ña María Maldonado. —

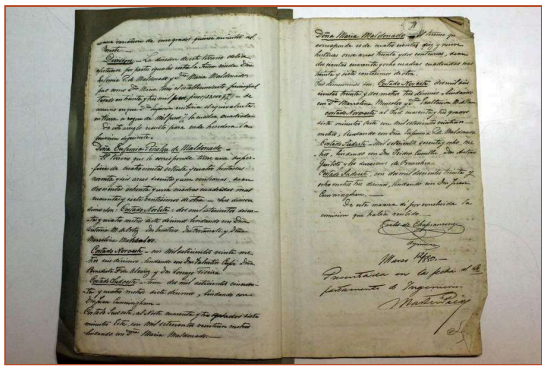

*Facsímil · IMG_9583, página izquierda*


### INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?

Variación 11° 15′ NE. DIVISIÓN: por partes iguales entre la viuda Eufemia Peñalva de Maldonado y María Maldonado; como María tomó el «establecimiento principal», tasado en 33.100 $ m/c, Eufemia recibe el equivalente en tierra a 1000 $ la cuadra cuadrada. Hijuela de Eufemia (al NO): 474 ha 96 a 61 ca = 281,47 $c^2$; NE 2764,7 m (Antonia M. de Ortiz, Emeterio, Fortunato y Marcelina Monsalvo), NO 1720,6 m (Cufré, Álvarez, Tiseira), SO 2754,7 m (Cunningham), SE N 43° 7′ E 1721 m (María Maldonado).

## 08 Folio 4: hijuela de María Maldonado, firma y cargo

IMG_9583, página derecha

Doña María Maldonado — El terreno que le
corresponde es de cuatrocientas diez y nueve
hectáreas once areas treinta y dos centiareas, sean
doscientas cuarenta y ocho cuadras cuadradas mas
treinta y siete centésimos de otra.
Sus dimensiones son: Costado Noreste dos mil seis-
cientos treinta y dos metros tres décimos, lindando
con D.ña Marcelina Monsalvo y D.ña Exaltacion M. de Bera.
Costado Noroeste al Sud cuarenta y tres grados
siete minutos Oeste con mil setecientos veintiun
metros, lindando con Doña Eufemia P. de Maldonado.
Costado Sudeste — mil setecientos sesenta y ocho me-
tros, lindando con Don Isidro Cucullu, Don Antonio
Gariboto y los sucesores de Ormaechea. —
Costado Sudoeste, con dos mil doscientos treinta y
ocho metros tres décimos, lindando con Don Juan
Cunningham. —
De esta manera dí por concluida la
comision que había recibido. —
Carlos de Chapeaurouge
Agrimensor
Marzo 12/880. —
Presentada en la fecha al De-
partamento de Ingenieros —
Martín Pico

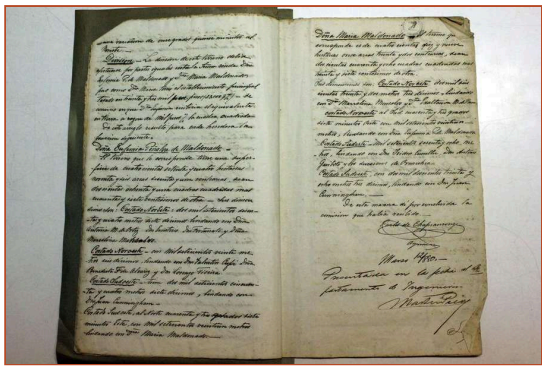

*Facsímil · IMG_9583, página derecha*


### INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?

Hijuela de María (al SE, con el establecimiento): 419 ha 11 a 32 ca = 248,37 c$^2$; NE 2632,3 m (Marcelina Monsalvo y Exaltación M. de Bera), NO 1721 m (Eufemia), SE 1768 m (Cucullu, Gariboto, Ormaechea), SO 2238,3 m (Cunningham). Firma Carlos de Chapeaurouge; presentada al Departamento de Ingenieros el 12 de marzo de 1880 (Martín Pico).

## 09 Folio 4 vuelta: dictamen del Departamento de Ingenieros

IMG_9584, página izquierda


[Se]ñor Juez de 1.ª Instancia
El Departamento de Ingenieros ha
examinado la mensura y division del te-
rreno perteneciente á los herederos de D.
Francisco Maldonado en Giles, y la
considera en estado de ser aprobada ju-
dicialmente.
No habiendo firmado la circular
los linderos Gariboto y Ormaechea por la
razon que expone el Agrimensor, po-
dría darseles vista de lo actuado en
un término prudencial. —
Marzo 16 de 1880.
Lavalle
Moreno Kirk [?]

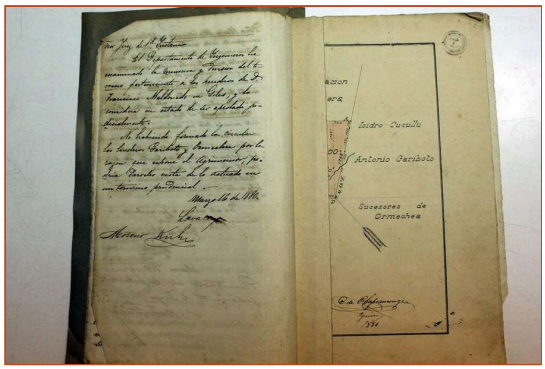


*Facsímil · IMG_9584, página izquierda*

### INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?

Dictamen del Departamento de Ingenieros (16 de marzo de 1880, Lavalle, Moreno y otro): la mensura y división está en estado de ser aprobada; como Gariboto y Ormaechea no firmaron la circular, el juez podría darles vista en un término prudencial.

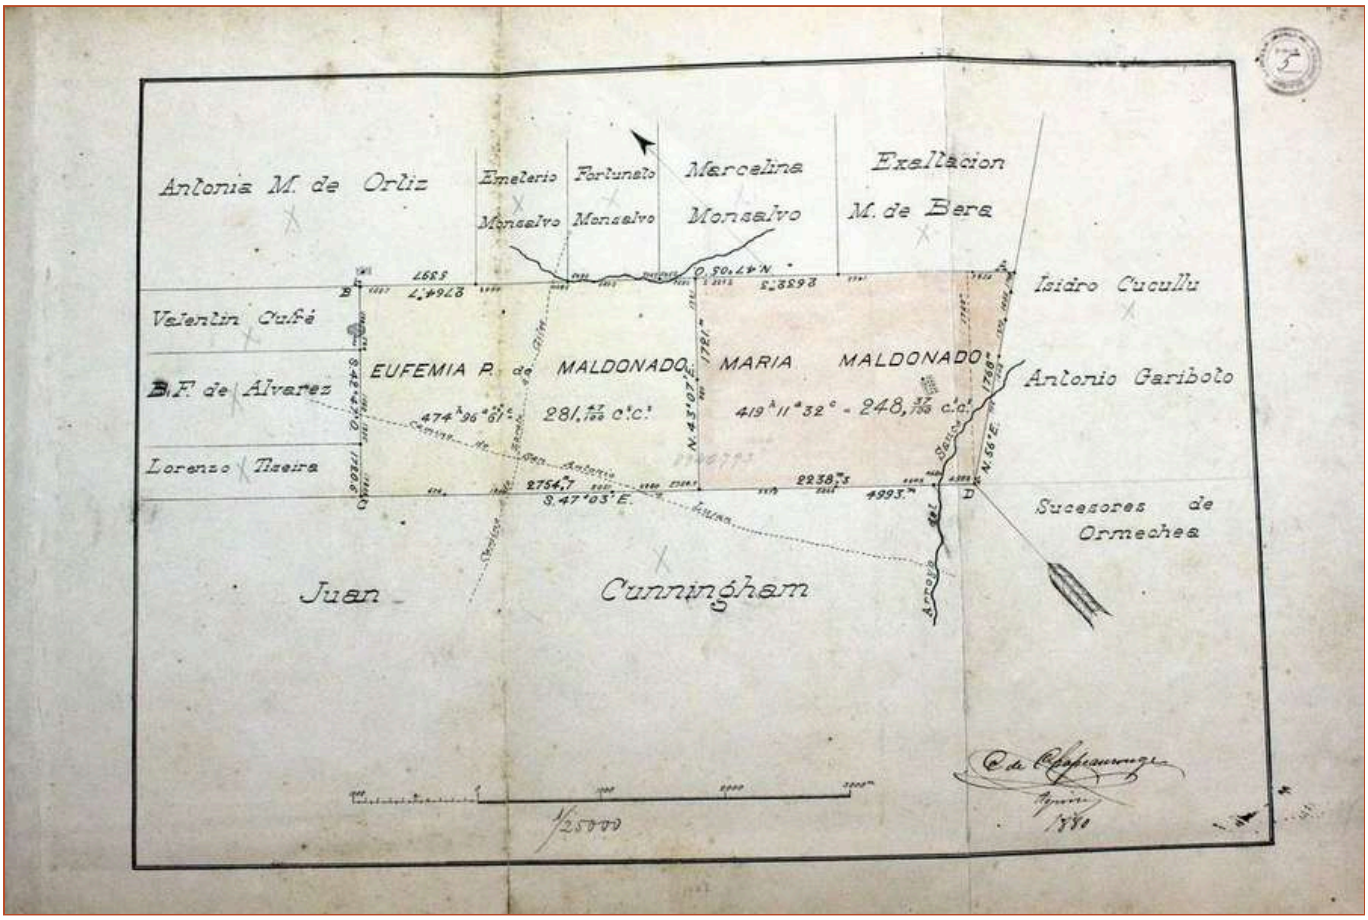


*Fuente: IMG_9585.JPG (y borde en 9584) — Pliego plegado (foja 5), marco simple; rótulos en letra de molde inclinada; flecha del N (hacia arriba a la izquierda) y flecha de la aguja abajo a la derecha; escala 1/25000 con barra de 1000-0-3000 m; firma «C. de Chapeaurouge, Agrim. 1880». Los vecinos marcados con cruces a lápiz (¿firmas de la circular?).*

## LECTURA DEL PLANO

Rectángulo A-B-C-D partido por la divisoria N 43° 07′ E en la hijuela de Eufemia P. de Maldonado (NO, 474 ha 96 a 61 ca = 281,47 c²) y la de María Maldonado (SE, 419 ha 11 a 32 ca = 248,37 c², sombreada). Lo cruzan el arroyo del Sauce cerca de D, el «Camino de San Antonio a Luján» en diagonal y el «Camino de Giles»; una cañadita entra por el lado NE.


## REFERENCIAS

| | |
|---|---|
| **A-B** | N 47° 05′ O · 5397 m · contra A. M. de Ortiz, Emeterio, Fortunato y Marcelina Monsalvo y Exaltación M. de Bera |
| **B-C** | S 42° 47′ O · 1720,6 m · contra Valentín Cufré, B. F. de Álvarez y Lorenzo Tiseira |
| **C-D** | S 47° 03′ E · 4993 m (2754,7 + 2238,3) · contra Juan Cunningham |
| **D-A** | N 56° E · 1768 m · contra Isidro Cucullu, Antonio Gariboto y sucesores de Ormaechea |
| **Divisoria** | N 43° 07′ E · 1721 m entre las dos hijuelas |
| **Aguas** | Arroyo del Sauce (cruza D-A a 715 m); cañadita en A-B |
| **Caminos** | Camino de San Antonio a Luján (diagonal) · Camino de Giles |
| **Superficies** | 474,97 ha (Eufemia) + 419,11 ha (María) = 894,08 ha |

| | |
|---|---|
| **Escala** | 1/25000 |

## 11 Planimetría · lámina 2

Borde del plano con el dictamen

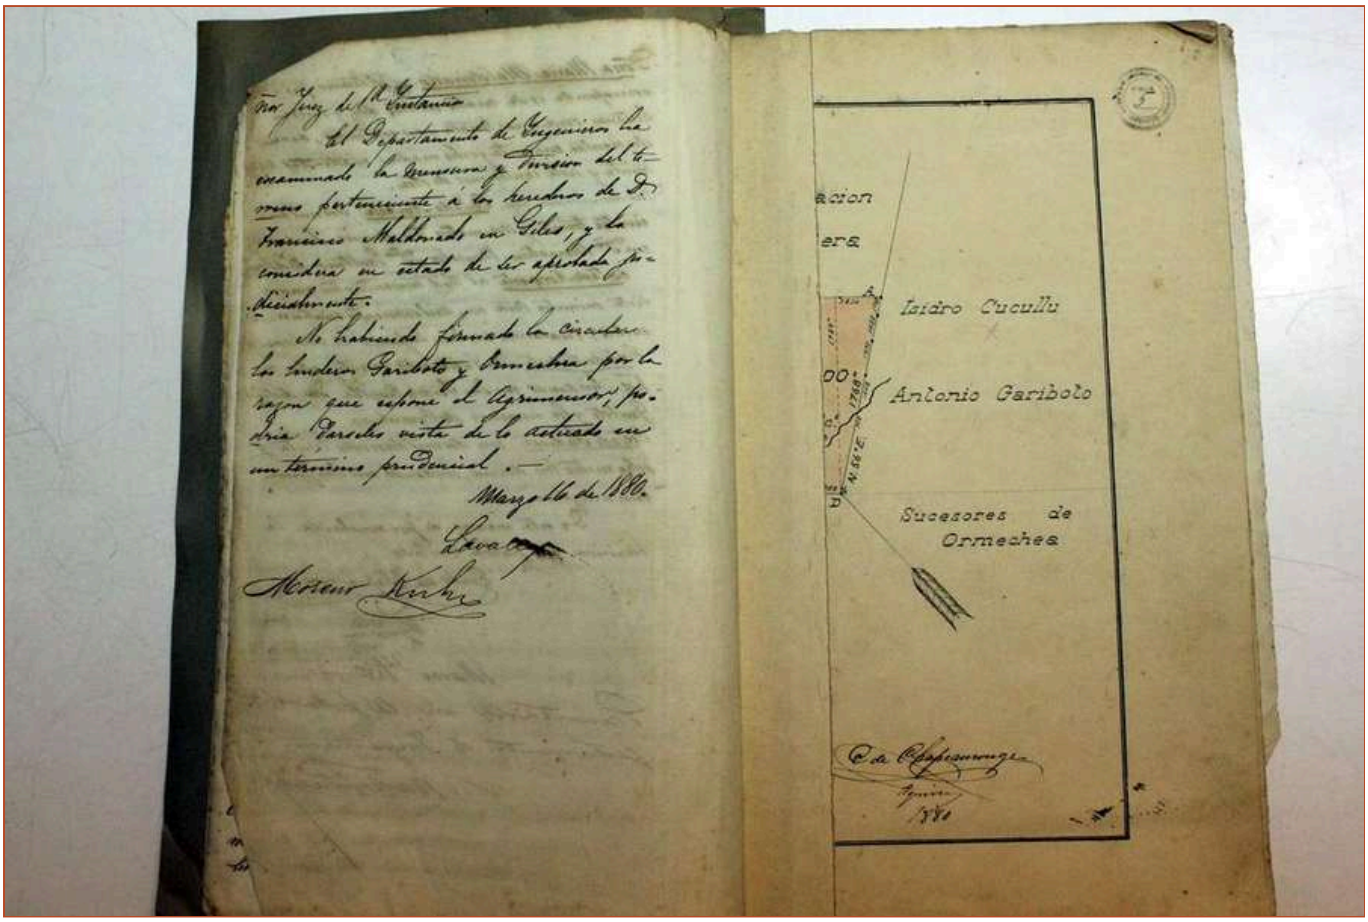


*Fuente: IMG_9584.JPG*

### LECTURA DEL PLANO

El extremo SE del plano (A-D, Cucullu, Gariboto, Ormaechea, flecha de la aguja) junto al dictamen del Departamento de Ingenieros.

## 12 Observaciones de lectura

paisaje · ritual · técnica · tenencia

### Una mensura que se apoya en todas las anteriores

Es el documento del corpus que más explícitamente cita la cadena de mensuras vecinas: Schuster 1856 (009, el mismo campo), Pico 1861 (Monsalvo), Meyrelles 1867 (043-044: Cufré, Álvarez, Tiseira), Díaz 1878 (088: Cunningham, ex Riestra) y Almeyra 1879 (división Monsalvo). Chapeaurouge declara que el campo «se hallaba, puede decirse, deslindado por las mensuras de los terrenos linderos»: medir en 1880 es verificar una red ya hecha. Confirma la doctrina de las «mensuras vecinas» de los Hallazgos transversales.

### Tolerancia del 1 % y el mojón fantasma

El frente da 1722 m contra 1732 m del título: 10 m de falta, dentro del 1 % legal, y se respeta lo establecido. En D no hay mojón sino «una pequeña depresión como rastro de haber existido»; otro mojón, señalado por los vecinos como antiguo esquinero, está 9 m más allá, pero aceptarlo haría perder 18 m al frente (más del 1 %): el agrimensor elige su propio punto. Es un caso nítido del conflicto entre la memoria local del mojón y la geometría del título.

### Dividir con dinero: el establecimiento

La viuda Eufemia Peñalva y María Maldonado debían repartir por mitades, pero María se queda con el «establecimiento principal» (casas, corrales, montes), tasado en 33.100 $ m/c, y Eufemia recibe el equivalente en tierra a 1000 $ la cuadra cuadrada: 281,47 $c^2$ contra 248,37 $c^2$ (diferencia 33,1 $c^2$ = 33.100 $). Precio explícito de la tierra en Giles en 1880 y prueba de que las mejoras se valuaban aparte.

### Paisaje

Arroyo del Sauce cerca del esquinero D y del E de Cunningham; un «Camino de San Antonio a Luján» y un «Camino de Giles» atraviesan el campo; mojones de palo, fierro, madera y uno de piedra. Ancla para el GIS: el esquinero E de Cunningham «sobre la costa del arroyo del Sauce».

### Cadena de títulos y la familia figueroa

El campo es una fracción de lo que fue de Pedro Miguel Figueroa, que lo había comprado a José Francisco Vidal y Juana García; el resto (Cufré, Álvarez, Tiseira) se deslindó en 1867. La «viuda y herederos de Pedro Miguel Figueroa» venden en 1840: relación con la Posta de Figueroa (010) y con Benedicta Figueroa de Álvarez (043) por verificar. La portadilla corrige «Partido de La Capilla» por Giles.

### Lecturas dudosas y preguntas abiertas

«Leonardo [?] Sosa» (comprador de 1843, aunque luego los vendedores son herederos de «Lorenzo Sosa»); la cifra «mil [sete]cientos veintidós» del frente; «Exaltación M. de Bera» (= Vera; cf. Bruno Vera de 097-098); la segunda firma del dictamen. ¿Quién es el agrimensor Díaz de 1878 (088: Pedro N. Díaz)? ¿Y Almeyra?

## 13 Personas nombradas

notas biográficas

### Francisco Maldonado CAUSANTE

Compra en 1851 a los herederos de Lorenzo Sosa 2000 v × 1 legua; Schuster le mide el campo en 1856 (Ficha 009). Muerto antes de 1880; herederas su viuda Eufemia Peñalva y María Maldonado.

*Fuentes: Dup. 101; Ficha 009.*

### Eufemia Peñalva de Maldonado · María Maldonado HEREDERAS

La viuda pertenece probablemente a la familia Peñalva de la margen E del arroyo de Giles (Vicente Peñalva, 035, 057). María —hija, presumiblemente— se queda con el establecimiento.

*Fuentes: Dup. 101; Fichas 035, 057.*

### Carlos de Chapeaurouge AGRIMENSOR

Según La Capital (Mar del Plata), Carlos de Chapeaurouge nació en París el 18 de enero de 1846, hijo de Carlos Chapeaurouge, ginebrino; agrimensor en 1865 por el Departamento Topográfico de Buenos Aires; trabajó en Santa Fe (plano de Santo Tomé, 1871, y plano catastral de esa provincia), trazó en 1873-74 el pueblo y las chacras de Mar del Plata, ingeniero civil en 1885, autor del plano de la provincia con el nuevo deslinde de la Capital (1886) y del Atlas del Plano Catastral de la República (1896); murió en Buenos Aires el 7 de octubre de 1922. Por las fechas, el «Chapeaurouge» que protesta por Del Sar en 1858 (021) y es albacea en 1863 (031) debe de ser su padre.

*Fuentes: La Capital de Mar del Plata (lacapitalmdp.com); Fichas 021, 031.*

### Pedro Miguel Figueroa · Manuel, Lorenzo y Pedro Sosa ANTECESORES

Figueroa compró a José Francisco Vidal y Juana García; su viuda y herederos venden en 1840 a Manuel Sosa; la viuda de este, María del Carmen Sosa, vende en 1843; Lorenzo y Pedro Sosa venden a Maldonado en 1851.

*Fuentes: Dup. 101.*

### Martín Bustos JUEZ

Juez de Primera Instancia que comisiona la mensura en 1880. ¿Pariente de los Bustos de 099-100? Sin datos.

*Fuentes: Dup. 101.*

### Linderos VECINOS

Monsalvo (Agustina; sus herederos Marcelina, Fortunato, Emeterio y Antonia M. de Ortiz) al NE; Exaltación M. de Bera; Valentín Cufré, Benedicta F. de Álvarez y Lorenzo Tiseira (043-044) al NO; Juan Cunningham (088) al SO; Isidro Cucullu, Antonio Gariboto (nuevo) y sucesores de Ormaechea (036) al SE.

*Fuentes: Fichas 036, 043, 044, 088.*

---

**Cómo citar.** Addesso, Juan Patricio (2026). «Ficha 101: Herederos de Francisco Maldonado (1880)». Transcripción e interpretación del duplicado de mensura n.º 101 del partido de San Andrés de Giles, Archivo Histórico de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires. Atlas de Mensuras de Giles, Archivo abierto. https://surtecto.github.io/atlas-mensuras-giles/archivo.html#f101 (generado el 24 de octubre de 2026).
Transcripción y lectura bajo licencia CC BY 4.0. Las reproducciones de los documentos pertenecen al Archivo Histórico de Geodesia.