
Pueblo y Ejido de S. A. de Giles

Cuadrado de 4 leguas² centrado en la plaza principal · 1884 · Agrim. Domingo F. Orlandini

Propietario / solicitante	Pueblo y Ejido de S. A. de Giles
N.º de duplicado	137
Agrimensor	Domingo F. Orlandini
Año	1884
Fecha de la diligencia	Decreto 9/4/1883; mensura desde 29/1/1884; firma 25/11/1884; D. I. 16/12/1884; aprob. 26/12/1884
Ubicación	Cuadrado de 4 leguas² centrado en la plaza principal
Orden judicial	Administrativa: decretos de Dardo Rocha (1883) y Carlos D'Amico (1884)
Vendedor / antecesor	Pan llevar declarado 27/3/1866; petición vecinal 1874; pedido 10/3/1882
Linderos citados	40 propietarios (Pichetto, Mezquita, Cucullu, Saraví, Vázquez, Butterfill…)
Medidas	10 392 × 10 392 m; lados N 16° 3′ E y S 73° 57′ E; 28 mojones costaneros + 4 esquineros
Rumbos	Eje del pueblo N 16° 3′ E; fajas rurales N 48° 17′ O / N 41° 43′ E
Referencia de archivo	AHG-PBA, duplicado 137 de S. A. de Giles; plano 549-31-1

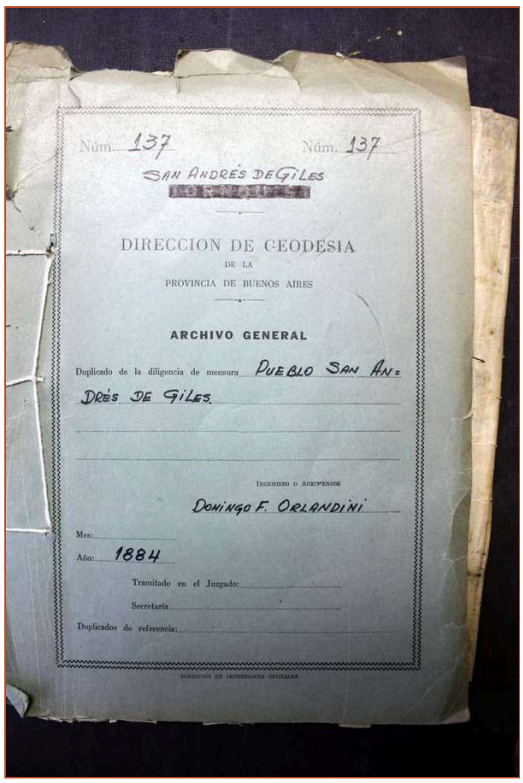

Carátula ·

SÍNTESIS INTERPRETATIVA

El duplicado 137 es el acta de nacimiento del ejido de San Andrés de Giles. Declaradas de pan llevar en 1866 y reclamadas por los vecinos en 1874 contra los daños de las haciendas mayores, las cuatro leguas se miden recién en 1884: Domingo F. Orlandini levanta el plano del pueblo y las quintas, traza un cuadrado de 10 392 m de lado centrado en la plaza, ubica 40 propiedades rurales (10 216 ha a expropiar, con José Pichetto y Marcelino Mezquita a la cabeza) y proyecta 100 lotes de 100 ha divididos en chacras de 25 ha y 82 quintas. El expediente sigue vivo en el siglo XX: el loteo Echandi y la Villa Espil (1936-37), la ciudad (1937), el barrio obrero y el Colegio Nacional (1949) y decenas de posesiones treintañales.

Superficie (ha)	10 799 (ejido); 10 216 a expropiar; ≈ 255 ha de chacras existentes
Hitos del paisaje	plaza principal; cementerio viejo; mojones de ñandubay pintados al minio; clavos de hierro; telégrafo; puesto de Butterfill
Cursos de agua	Arroyo de Giles; cañada de Sosa


Transcripción paleográfica: se respetan grafía, puntuación y renglones del original, numerados. Letras voladas en superíndice; ~~testado~~; [entre corchetes], nota o reconstrucción del transcriptor; [?], lectura dudosa.

01 Folio 1 · Antecedentes (1866-1882)

Toma IMG_1958

Duplicado de 1884: hoja suelta ya derecha, letra redonda de copista, muy legible.

Diligencia de mensura del pueblo
y ejido de San Andrés de
Giles.
Antecedentes
En 27 de Marzo de 1866, el Gobierno
de la provincia, á peticion de la Muni-
cipalidad de San Andrés de Giles, de-
clara terrenos de pan-llevar las cuatro
leguas cuadradas que deben comprender su
ejido, segun disposiciones superiores, y la autori-
za para que proceda á su deslinde.
En 10 de Marzo de 1882, los vecinos
y propietarios de los terrenos que rodean al
pueblo de Giles, piden al Gobierno, en
mérito de la declara^{on} anterior, haga
practicar el deslinde del ejido, nombran-
do el agrimensor y costeando los gastos
de mensura, por carecer la Municipali-
dad de fondos para efectuarla á su costo.
En 19 de Agosto del mismo año
el Gobierno pasa estos antecedentes al
Departamento de Ingenieros para que pre-
suponga los gastos de la operacion que se
solicita, y este Departamento se espide con
fecha 19 de Setiembre, presupuestando los
gastos de la mensura del ejido con la
ubicacion de las propiedades en él compren-
didas y proyecto de traza de quintas y
chacras, en la cantidad de sesenta y cinco
mil pesos moneda corriente - (65.000 $)

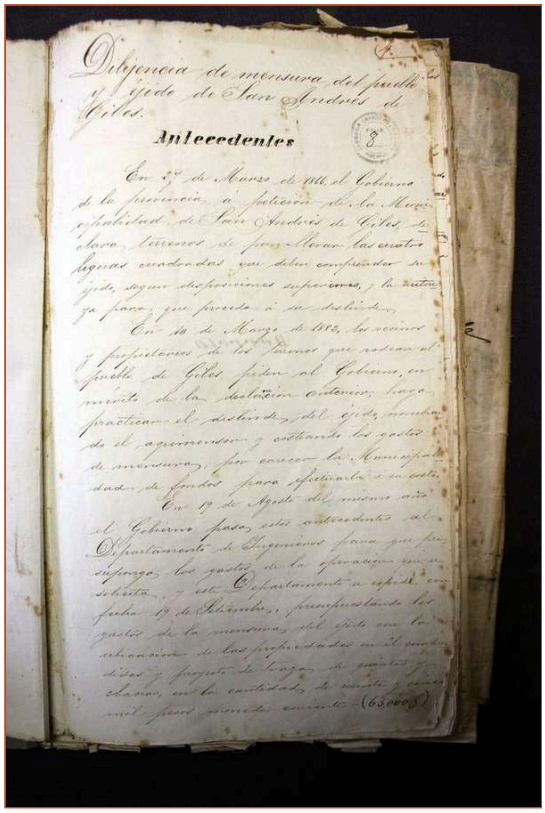

Facsímil · Toma IMG_1958

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


ANTECEDENTES del ejido. 27/3/1866: a pedido de la Municipalidad, el Gobierno declara TERRENOS DE PAN LLEVAR las cuatro leguas cuadradas del ejido y la autoriza a deslindarlas. 10/3/1882: los vecinos y propietarios que rodean el pueblo piden que el Gobierno haga practicar el deslinde, nombrando agrimensor y costeando la mensura, porque la Municipalidad no tiene fondos. 19/8 y 19/9/1882: el Departamento de Ingenieros presupuesta mensura del ejido, ubicación de propiedades y proyecto de traza de quintas y chacras en $ 65 000 m/c.

02 Folio 1 vuelto · Decreto del 9 de abril de 1883

Toma IMG_1959

Duplicado de 1884: hoja suelta ya derecha, letra redonda de copista, muy legible.

En 9 de Abril de 1883, el P. E. espide
el siguiente decreto;
Habiendo manifestado el vecindario de
San Andrés de Giles, la conveniencia
que habria en el deslinde del ejido del
Pueblo de ese nombre para poder dedi-
car á la labranza las tierras declaradas
de pan-llevar; careciendo la Municipa-
lidad de fondos para hacer la mensura;
oido el Departamento de Ingenieros
que ha presupuestado los gastos incluso
honorarios en 65000 $ m/c, el Poder Ejecutivo
ha acordado y:
Decreta
Art.º 1.º Procédase á hacer la mensura
y deslinde del Pueblo de San Andrés
de Giles por el Agrimensor D. Domingo
Orlandini.
Art.º 2.º El Agrimensor nombrado recibi-
rá instrucciones del Departamento de
Ingenieros para las siguientes operaciones:
Deslindará toda la superficie declara-
da de pan-llevar.
Ubicará las propiedades existentes en
ellas determinándolas con arreglo á las
instrucciones, y señalándolas donde no
hubiese cercos, paredes ó mojones, ó donde
estos estuviesen mal colocados, con
señales visibles.

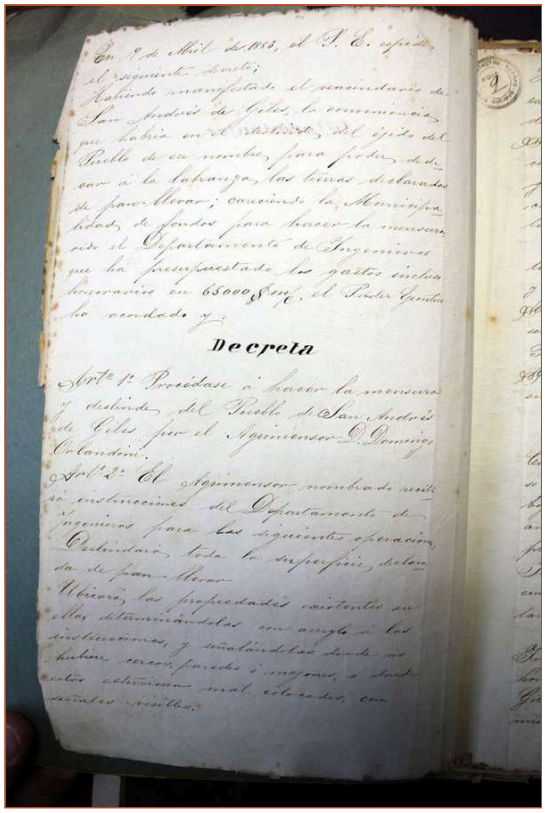

Facsímil · Toma IMG_1959

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


Decreto del 9/4/1883 (gobernador Dardo Rocha): como el vecindario quiere dedicar a la labranza las tierras de pan llevar y la Municipalidad carece de fondos, se ordena la mensura y deslinde por el agrimensor DOMINGO ORLANDINI, que recibirá instrucciones del D. I.: deslindar toda la superficie de pan llevar, ubicar las propiedades existentes y señalarlas donde no haya cercos, paredes o mojones.

03 Folio 2 · Arts. 3-5, nota del agrimensor (30/7) e informe del D. I. (7/8/1883)

Toma IMG_1960

Duplicado de 1884: hoja suelta ya derecha, letra redonda de copista, muy legible.

Hará constar en un plano todos los hechos
existentes en el terreno, el verdadero límite
de las propiedades y los sobrantes existentes.
Art.º 3.º Desígnase la suma de sesenta y
cinco mil pesos moneda corriente para los
gastos que demande la operacion, de acuerdo
con el presupuesto formulado por el Depar-
tamento de Ingenieros.
Esta suma será entregada al Departamen-
to de Ingenieros á medida que sea necesaria
y este lo solicite.
Art.º 4.º Los gastos que demande este decreto
serán imputados á la partida de Obras
Publicas.
Art.º 5.º Comuníquese, publíquese é insértese
en el R. O.
Rocha
Cárlos D'Amico.
Con fecha 30 de Julio el agrimensor nombrado
se dirije al P. E. haciendo notar que el tra-
bajo de mensura que se detalla en el decreto
anterior es de mayor consideracion que el
presupuestado por el Departamento de
Ingenieros en la suma de 65000 $, y en conse-
cuencia pide se oiga la opinion de este Depar-
tamento al respecto.
En 7 de Agosto el Departamento de
Ingenieros informa, que al presupuestar los
honorarios en la mensura del ejido de
Giles no ha tenido en cuenta el levanta-
miento del plano del pueblo, ni quintas

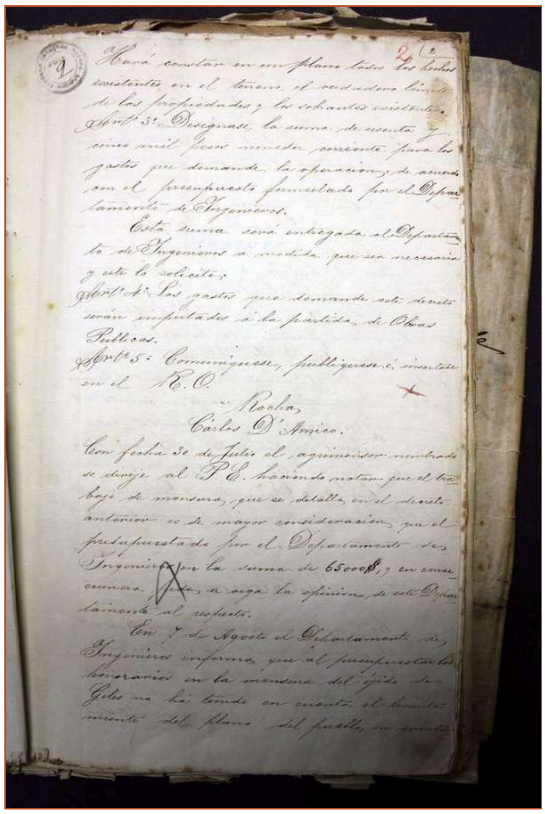

Facsímil · Toma IMG_1960

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


Fin del decreto (plano con los hechos existentes, límites verdaderos y sobrantes; $ 65 000 imputados a Obras Públicas; firman Rocha y Carlos D'Amico). 30/7/1883: Orlandini advierte que el trabajo es mayor que lo presupuestado. 7/8: el D. I. reconoce que no había contado el plano del pueblo ni de las quintas.

04 Folio 2 vuelto · Nuevo presupuesto (28/8 y 6/11/1883) e Instrucciones (4/12/1883)

Toma IMG_1961

Duplicado de 1884: hoja suelta ya derecha, letra redonda de copista, muy legible.

sino solamente el perímetro del ejido y
propiedades rurales en él comprendidas,
siendo por consiguiente de mucha mayor
consideracion el trabajo ordenado practicar
por el decreto de 9 de Abril trascrito ante-
riormente.
En la misma fecha el P. E.
resuelve que el Departamento de Ingenieros
presuponga la suma que en su opinion
compense el trabajo de que ha sido encarga-
do el Agrimensor Orlandini.
En 28 de Agosto el Departamento
de Ingenieros presupuesta los trabajos en-
comendados por el Gobierno al Agrimensor
Orlandini por el decreto de 9 de Abril del mismo
año en la cantidad de ciento cincuenta mil
pesos m/c (150.000 $), comprendidos los gastos.
En 6 de Noviembre el Gobierno aprue-
ba este presupuesto.
En 4 de Diciembre el Departamento
de Ingenieros entrega al agrimensor las
siguientes
Instrucciones
El agrimensor nombrado procede-
rá al levantamiento del plano del
pueblo, en seguida trazará el perímetro
del ejido, amojonando con mojones
de ñandubay, ubicando en él las

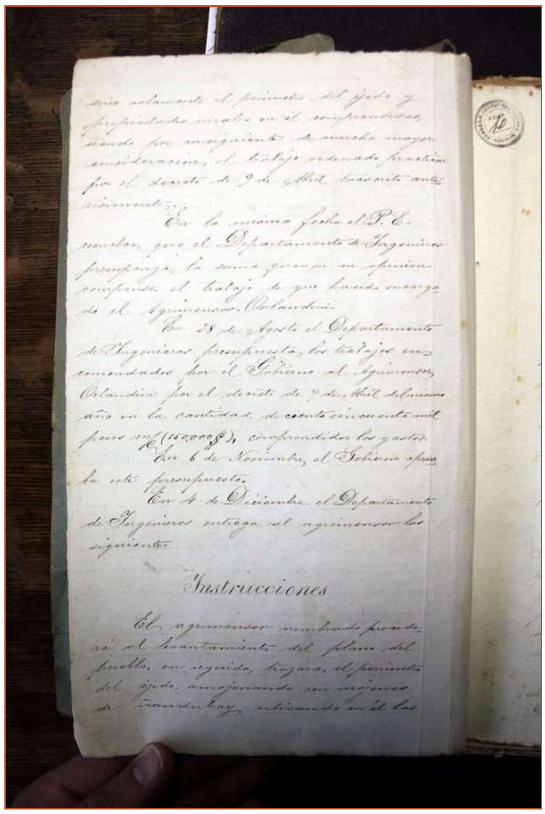

Facsímil · Toma IMG_1961

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


Nuevo presupuesto del D. I. (28/8/1883): $ 150 000 m/c, aprobado el 6/11. 4/12/1883: INSTRUCCIONES: primero el plano del pueblo, luego el perímetro del ejido amojonado con MOJONES DE ÑANDUBAY, ubicación de las propiedades particulares y del Estado…

05 Folio 3 · Instrucciones (fin), Mensura: inicio 29/1/1884; eje BC y punto A

Toma IMG_1962

Duplicado de 1884: hoja suelta ya derecha, letra redonda de copista, muy legible.

propiedades particulares y del Estado
que se encuentren dentro, especificando la
superficie que debe espropiarse á cada pro-
pietario.
Presentará este trabajo en un plano y en
otro un proyecto de division de quintas y
Chacras del Ejido; sujetándose además
á lo especificado en el decreto de su nombra-
miento.
Mensura
Comisionado por superior decreto de fecha
9 de Abril de 1883 para medir y deslindar el
pueblo y ejido de San Andrés de Giles,
y recibidas del Departamento de Ingenieros
las instrucciones á que debió sujetar la
ejecucion de esta mensura, dí principio
á ella el dia 29 de Enero del presente
año, prévia citacion de linderos, segun
consta de ~~la~~ circular y avisos de los diarios
que se acompañan.
Levantamiento del Plano del Pueblo i Quintas
Para levantar el plano del pueblo y quintas
adopté como eje principal la línea **BC** que
pasa por la calle del costado Oeste de la plaza
principal, y que es el mismo que ha servi-
do para trazar el ejido de las tierras de pan
llevar.
El punto de arranque **A** es la boca-calle
Nord-Oeste de dicha plaza.
Desde él con rumbo Norte diez y seis grados

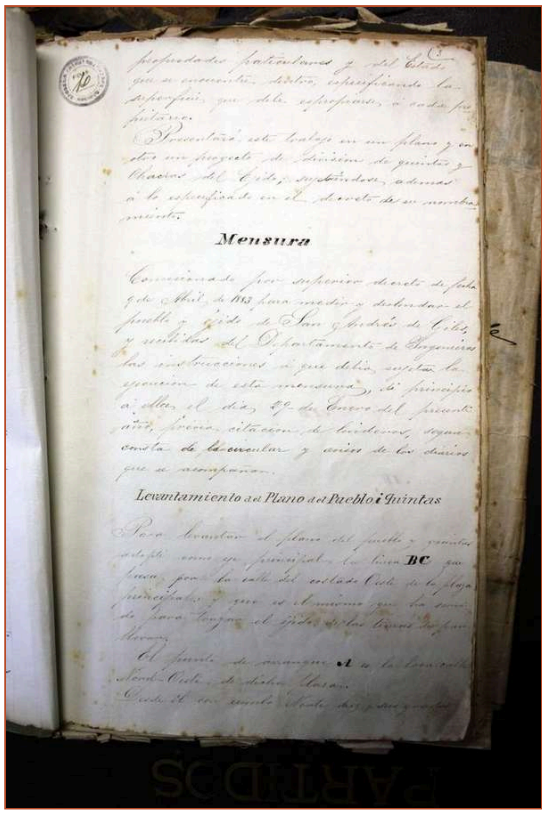

Facsímil · Toma IMG_1962

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


… especificando la superficie a expropiar a cada propietario; un segundo plano con el PROYECTO DE DIVISIÓN DE QUINTAS Y CHACRAS. MENSURA: comenzó el 29/1/1884 con citación de linderos por circular y avisos en los diarios. Para el plano del pueblo toma como EJE PRINCIPAL la línea B-C por la calle del costado O de la plaza, la misma que sirve para trazar el ejido; el punto A es la bocacalle NO de la plaza.

06 Folio 3 vuelto · Eje A-B y A-C del pueblo; ejes transversales hacia el arroyo de Giles

Toma IMG_1963

Duplicado de 1884: hoja suelta ya derecha, letra redonda de copista, muy legible.

tres minutos Este (N. 16.° 3′ E.) medí seiscientos
treinta y cuatro metros con seis decímetros
(634.m 6d) hasta el alambrado del campo
de José Pichetto, que es donde concluyen
las quintas por el lado del Norte.
Volviendo al punto **A** de partida, medí
con rumbo Sud diez y seis grados tres mi-
nutos Oeste (S. 16.° 3′ O) setecientos sesenta y siete
metros con cuatro decímetros (767.m 4) hasta
otro alambrado de José Pichetto donde
termina el pueblo por el costado Sud.
Las ordenadas á los ángulos ó esquinas
de las manzanas, levantadas sobre este
como en los demas ejes que se han tra-
zado en el pueblo y quintas, llevan
sus distancias espresadas en el plano.
Desde el eje **AB** y á partir de **A** se
ha trazado hácia el Oeste hasta el arroyo
de Giles, cinco ejes por las calles que cruzan
el eje **AB**, á las distancias siguientes: el
primero desde **A** con rumbo Norte sesenta y
nueve grados y cuarenta y cinco minutos Oeste
(N. 69.° 45′ O) de trescientos setenta y tres metros de
longitud (373.m); el segundo á los ciento nueve
metros seis decímetros (109.m 6) rumbo Norte
sesenta y ocho grados cincuenta y siete mi-
nutos Oeste (N. 68.° 57′ O) long.d trescientos sesenta y siete
metros (367.m); el tercero á los doscientos cuatro
metros cuatro decímetros (204.m 4), rumbo Norte
sesenta y siete grados cincuenta y siete minu-
tos Oeste (N. 67.° 57′ O) longitud trescientos treinta

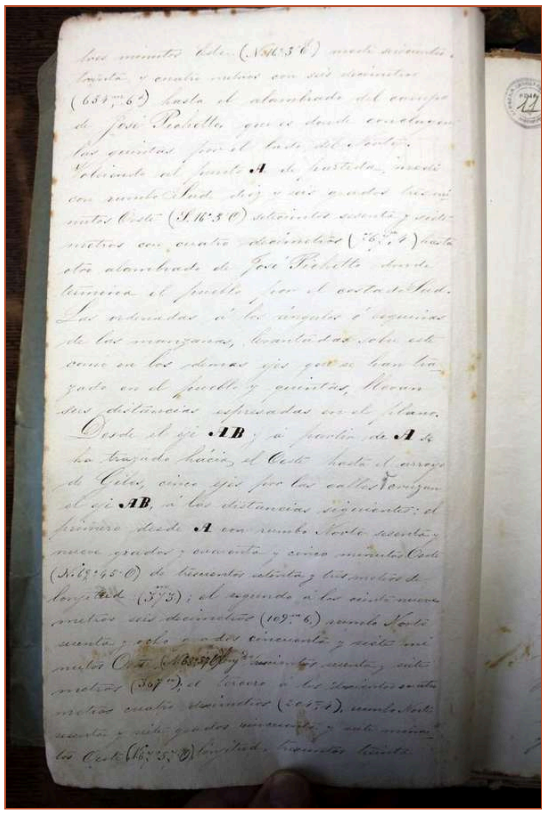

Facsímil · Toma IMG_1963

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


Eje A-B hacia el N (N 16° 3′ E, 634,6 m) hasta el alambrado del campo de JOSÉ PICHETTO, donde terminan las quintas; A-C hacia el S (767,4 m) hasta otro alambrado de Pichetto. Desde A-B salen cinco ejes transversales hacia el O hasta el ARROYO DE GILES, por las calles (rumbos N 67°-72° O).

07 Folio 4 · Ejes transversales (cont.): cinco al Norte y ocho al Sud de A

Toma IMG_1964

Duplicado de 1884: hoja suelta ya derecha, letra redonda de copista, muy legible.

metros (330.m); el cuarto á los trescientos
siete metros siete decímetros (307.7), rumbo
Norte setenta y un grados y cincuenta y
siete minutos Oeste (N. 71.º 57′ O), longitud ciento
noventa y ocho metros seis decímetros (198.m 6);
el quinto á los trescientos noventa y cuatro
metros siete decímetros; rumbo Norte sesenta
y ocho grados cincuenta y siete minutos Oeste
(N. 68.º 57′ O) i longitud trescientos doce metros (312.m).
Desde el mismo eje principal **AC** y á contar
desde **A** se ha trazado hácia el Oeste hasta
el arroyo de Giles, ocho ejes por las calles
que cruzan el eje **BC** á las distancias
siguientes: el primero á los noventa y seis
metros nueve decímetros (96.9); rumbo Norte
sesenta y nueve grados cincuenta y cuatro
minutos Oeste (N. 69.º 54′ O), longitud cuatrocientos
diez y ocho metros (418.m); el segundo á los ciento
noventa y un metros tres decímetros (191.3),
rumbo Norte sesenta y ocho grados treinta y
ocho minutos Oeste (N. 68.º 38′ O), longitud cuatrocientos
treinta metros (430.m); el tercero á los doscientos
ochenta y cinco metros siete decímetros (285.m 7),
rumbo Norte sesenta y nueve grados veinte y dos
minutos Oeste (N. 69.º 22′ O), longitud cuatrocientos
veinte y cinco metros tres decímetros (425.m 3);
el cuarto á los trescientos ochenta metros cinco
decímetros (380.m 5), rumbo Norte sesenta y nueve
grados doce minutos Oeste (N. 69.º 12′), longitud
cuatrocientos ochenta y tres metros (483.m); el quinto
á los cuatrocientos setenta y cuatro metros
y ocho decímetros (474.m 8), rumbo Norte sesenta

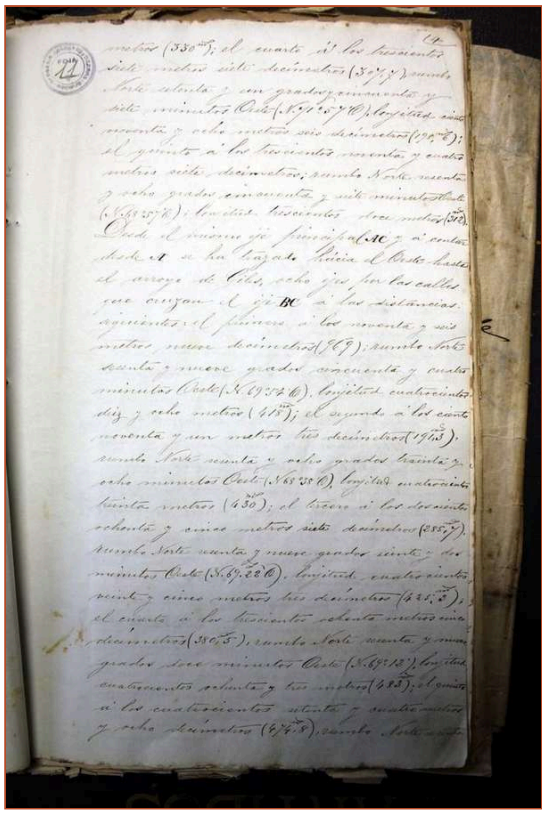

Facsímil · Toma IMG_1964

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?

Fin de los cinco ejes del lado N y ocho ejes transversales del lado S, todos hasta el arroyo de Giles, con distancias y rumbos (N 68° 38′ - 69° 54′ O): la cuadrícula del pueblo no es perfectamente regular.

08 Folio 4 vuelto · Ejes transversales (fin); eje AD hacia el Este y ejes paralelos hacia el Norte

Toma IMG_1965


Duplicado de 1884: hoja suelta ya derecha, letra redonda de copista, muy legible.

y nueve grados once minutos Oeste (N. 69.º 11′ O), longitud cuatrocientos noventa y cinco metros (495.m); el sesto á los quinientos setenta metros y nueve decímetros (570.m 9), rumbo Norte sesenta y ocho grados cincuenta y siete minutos Oeste (N. 68.º 57′ O), longitud quinientos cuatro metros (504.m), el séptimo á los seiscientos sesenta y ocho metros un decímetros (668.m 1), rumbo Norte sesenta y nueve grados cuatro minutos Oeste (N. 69.º 4′ O), longitud cuatrocientos noventa y cinco metros (495.m); el octavo á los setecientos sesenta y un metros y cinco decímetros (761.m 5), rumbo Norte sesenta y ocho grados cincuenta minutos Oeste (N. 68.º 50′ O), longitud ciento veinte metros (120.m).

En este último eje á los ciento veinte metros (120) se levantó una perpendicular hácia el Sud de cinco metros nueve decímetros (5.m 9) en su estremo se trazó otra de trescientos cuarenta y nueve metros (349.m) hasta el arroyo.

Eje **AD** rumbo Sud sesenta y nueve grados cuarenta y cinco minutos Este (S. 69.º 45′ E); longitud seiscientos setenta y siete metros con nueve decímetros (677.m 9) hasta su interseccion con el costado Oeste de la quinta de la testamentaría de Veras *[?]*.

Desde este eje se ha trazado hácia el Norte hasta el alambrado del campo de José Pichetto, sobre el camino á Lujan seis ejes, á las distancias siguientes, á partir de **A**: el primero á los noventa y cuatro

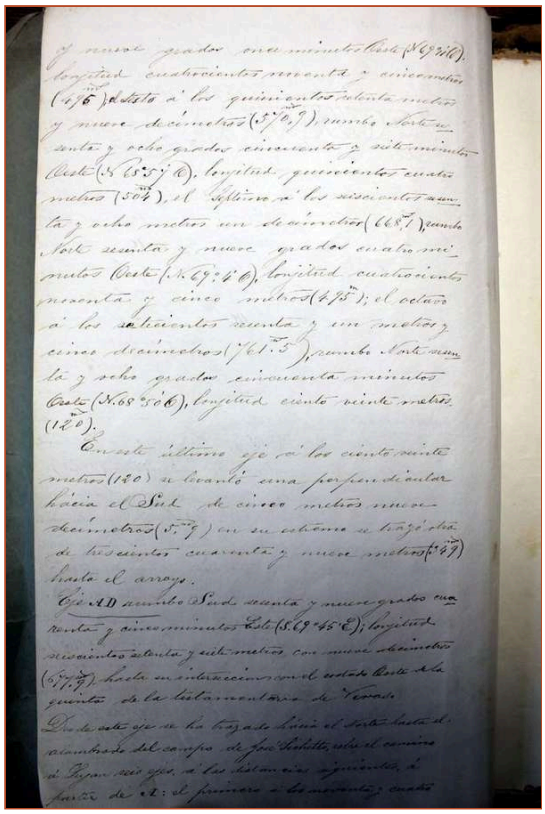

Facsímil · Toma IMG_1965

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?

Fin de los ejes; en el octavo, un quiebre hasta el arroyo. Eje A-D hacia el E (S 69° 45′ E, 677,9 m) hasta la quinta de la testamentaría de VERAS [?]; desde él seis ejes hacia el N hasta el alambrado de Pichetto sobre el CAMINO A LUJÁN.

09 Folio 5 · Ejes hacia el Norte desde AD; eje EF


Toma IMG_1966

Duplicado de 1884: hoja suelta ya derecha, letra redonda de copista, muy legible.

cinco decímetros (94.m 5), rumbo Norte diez y seis grados cincuenta y un minuto Este (N. 16.° 51′ E), longitud quinientos noventa y cuatro metros (594.m); el segundo á los ciento ochenta y ocho metros cinco decímetros (188.m 5), rumbo Norte quince grados treinta y seis minutos (N. 15.° 36′ E), longitud quinientos cincuenta y cinco metros siete decímetros (555.m 7); el tercero á los doscientos ochenta y cuatro metros tres decímetros (284.m 3), rumbo Norte quince grados cincuenta y ocho minutos Este (N. 15.° 58′ E), longitud quinientos catorce metros y tres decímetros (514.m 3); el cuarto á los trescientos setenta y nueve metros seis decímetros (379.m 6), rumbo Norte diez y seis grados veinte y seis minutos Este (N. 16.° 26′ E), longitud cuatrocientos setenta y tres metros ocho decímetros (473.m 8); el quinto á los cuatrocientos setenta y siete metros tres decímetros (477.3), rumbo Norte diez y seis grados cinco minutos Este (N. 16.° 5′ E), longitud cuatrocientos treinta y tres metros siete decímetros (433.m 7); el sesto á los seiscientos setenta y uno metro tres decímetros (671.m 3), rumbo Norte diez y seis grados catorce minutos Este (N. 16.° 14′ E), longitud trescientos sesenta metros (360.m). Los tres primeros ejes anteriores se han prolongado hacia el Sud, hasta el cerco del campo de Pichetto los dos primeros, el último hasta el punto **F**.

Este último eje se designa en el plano con las letras **EF**.

Desde el eje **EF** se han trazado hacia el Este

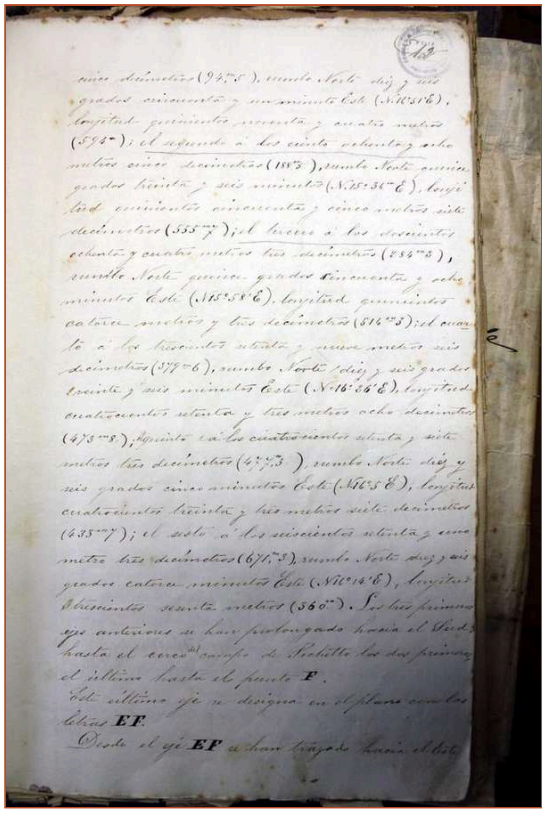

Facsímil · Toma IMG_1966

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


Los seis ejes hacia el N (N 15°-17° E, 360-594 m); los tres primeros se prolongan al S hasta el cerco de Pichetto; el último es E-F.

10 Folio 5 vuelto · Ejes desde EF hacia el Este (quinta de Víctor Raverot)

Toma IMG_1967

Duplicado de 1884: hoja suelta ya derecha, letra redonda de copista, muy legible.

por las calles que lo cruzan seis ejes
á las distancias siguientes á partir
de **E**: el primero á los noventa y seis metros
nueve decímetros (96.^{m} 9), rumbo Sud sesenta y
nueve grados cincuenta y cuatro minutos
Este (S. 69.° 54′ E), longitud mil ochenta y nueve
metros dos decímetros (1089.^{m} 2) hasta el alam-
brado del costado Oeste de la quinta de
Victor Raverot *[?]*; en este eje á los mil ochenta
metros seis decímetros (1080.^{m} 6) se levantó una
perpendicular hacia el Norte de ciento
cincuenta metros (150.^{m}) hasta el alambrado
de José Pichetto; el segundo eje se trazó á
los ciento noventa y un metros cuatro decíme-
tros (191.^{m} 4), rumbo Sud sesenta y ocho grados treinta y ocho minutos Este (S. 68.° 38′ E); longitud
mil ochenta y un metros (1081.^{m}); el tercero á los
doscientos ochenta y siete metros siete decímetros
(287.^{m} 7), rumbo Sud sesenta y nueve grados veinte y dos minutos Este (S. 69.° 22′ E), longitud mil
setenta y un metros (1071.^{m}); el cuarto á los
trescientos setenta y nueve metros cinco deci-
metros (379.^{m} 5), rumbo Sud sesenta y nueve gra-
dos doce minutos Este (S. 69.° 12′ E), longitud mil
ciento sesenta y un metros (1161.^{m}); el quinto á los
cuatrocientos setenta y siete metros seis decíme-
tros (477.^{m} 6), rumbo Sud sesenta y nueve grados
once minutos Este (S. 69.° 11′ E), longitud seiscien-
tos sesenta y ocho metros ocho decímetros (668.^{m} 8)

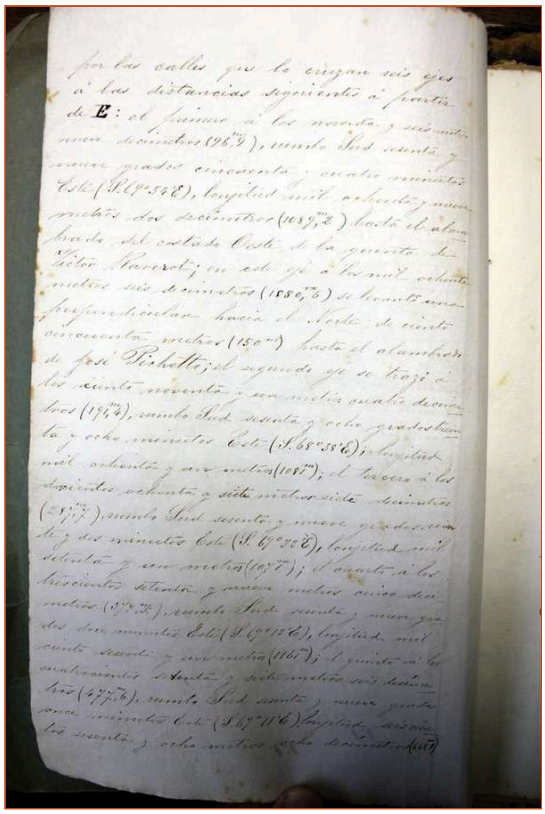

Facsímil · Toma IMG_1967

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


Desde E-F, seis ejes hacia el E (S 68°-70° E, hasta 1161 m), el primero hasta la quinta de VÍCTOR RAVEROT y con una perpendicular de 150 m hasta el alambrado de Pichetto.

11 Folio 6 · Sexto eje; puntos F, F′, G y ejes de la línea F′G

Toma IMG_1968

Duplicado de 1884: hoja suelta ya derecha, letra redonda de copista, muy legible.

; el sesto á los quinientos setenta y cinco metros cinco decímetros (575.m 5), rumbo Sud sesenta y ocho grados cincuenta y siete minutos Este (S. 68.° 57′ E), longitud seiscientos sesenta nueve metros (669.m). En el estremo **F** del eje **EF** se levantó hácia el Este la perpendicular **FF′** de seis metros, y en **F′** se trazó otra hácia el Sud de ciento noventa y cinco metros hasta el punto **G**. En esta línea **F′G** se han trazado tres ejes hácia el Este á las distancias siguientes: el primero á los cinco metros (5.m), rumbo Sud sesenta y nueve grados cuatro minutos Este (S. 69.° 4′ E), longitud ochocientos cincuenta y cuatro metros con seis decímetros (854.m 6), en el estremo de este eje se levantó una perpendicular hácia el Sud de tres metros (3.m) en cuyo estremo se trazó otra hácia el Este de setecientos noventa y cinco metros (795.m). En esta última á los trescientos noventa y un metros (391.m) se midió un eje con rumbo Norte diez y seis grados cincuenta y seis minutos Este (N. 16.° 56′ E) de doscientos treinta y un metros de longitud (231.m); y á los seiscientos trece metros (613) se midió otro con rumbo Norte diez y seis grados *[ocho minutos]* Este (N. 16.° 8′ E) de ciento treinta y ocho metros (138). El segundo eje de la línea **F′G** se trazó á los noventa y ocho metros con siete decímetros (98.m 7), rumbo Sud sesenta y ocho grados cincuenta minutos Este (S. 68.° 50′ E), longitud mil setecientos ochenta y ocho metros (1788). El tercer eje se ha trazado á los ciento noventa y cinco metros punto **G** con rumbo Sud sesenta y seis grados cincuenta y dos minutos Este (S. 66.° 52′ E), longitud cuatrocientos

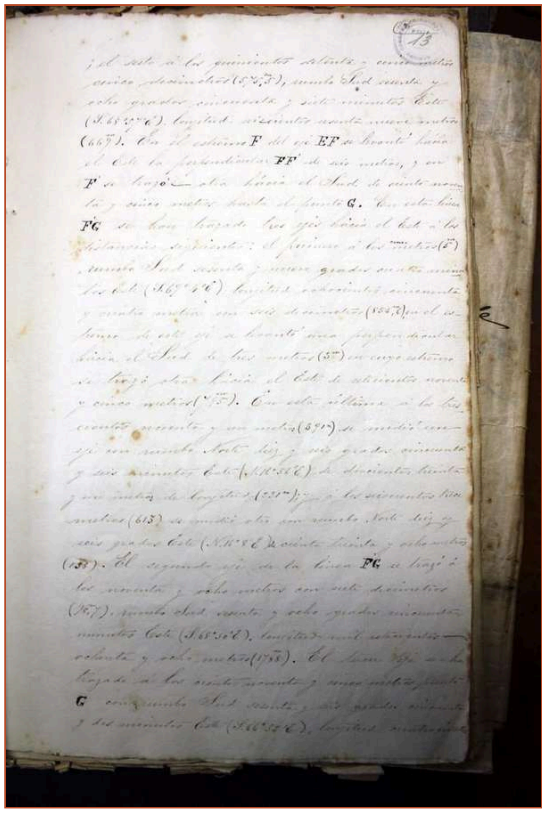

Facsímil · Toma IMG_1968

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


Puntos F, F′ y G; desde la línea F′-G tres ejes hacia el E (hasta 1788 m), con perpendiculares y ejes secundarios al N.

12 Folio 6 vuelto · Cementerio viejo; ejes HI, desde I, y punto K

Toma IMG_1969

Duplicado de 1884: hoja suelta ya derecha, letra redonda de copista, muy legible.

noventa y un metros con tres decímetros (491.m 3) hasta la pared del cementerio viejo. En este eje á los trescientos setenta y ocho metros y tres decímetros (378.m 3), punto **H** se trazó el eje **HI** con rumbo Sud tres grados ocho minutos Oeste (S. 3.º 8′ O), longitud ochenta y cinco metros con un decímetro (85.m 1). Desde **I** se trazó un eje con rumbo Sud sesenta y ocho grados cincuenta y dos minutos Este (S. 68.º 52′ E) de setecientos cincuenta y un metros con cuatro decímetros de (751.m 4) de longitud. En este eje se han trazado cinco perpendiculares hácia el Sud, á las distancias siguientes á partir de **I**: la primera á los doscientos sesenta y siete metros cuatro decímetros (267.m 4), longitud noventa y siete metros (97.m); la segunda á los trescientos sesenta y cuatro metros (364.m), longitud ochenta y seis metros dos decimetros (86.m 2); la tercera á los cuatrocientos sesenta y ocho metros (468.m), longitud ciento veinte y tres metros siete decímetros (123.m 7); la cuarta á los quinientos cincuenta y nueve metros (559.m); longitud ciento cuarenta y siete metros (147.m); la quinta á los setecientos cuarenta y nueve metros (749.m), longitud ciento cuarenta y cuatro metros (144.m). A partir del esquinero **J** de la quebrada que forma el alambrado del campo de Pichetto se midió, siguiendo el rumbo de este alambrado, ochenta y dos metros un decímetro (82.m 1) hasta el punto **K**.

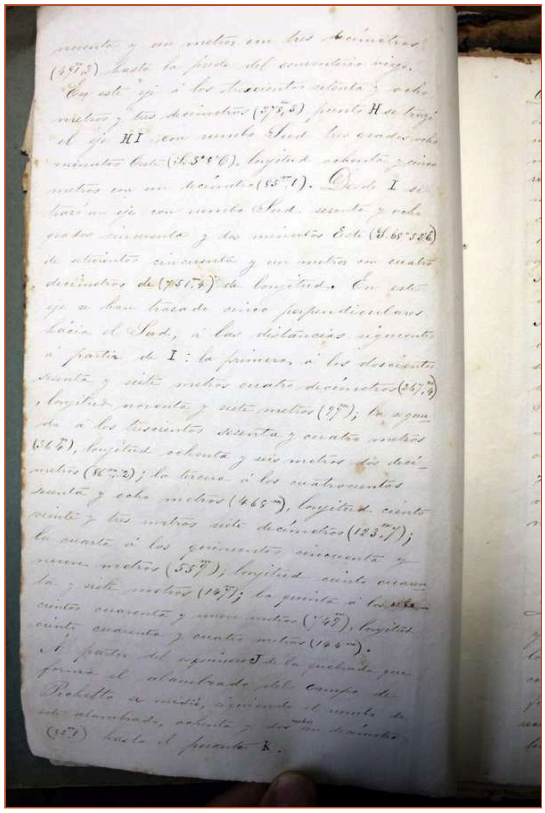

Facsímil · Toma IMG_1969

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?

El tercer eje llega a la pared del CEMENTERIO VIEJO (491,3 m). Eje H-I y, desde I, eje de 751,4 m con cinco perpendiculares al S. Desde el esquinero J de la quebrada del alambrado de Pichetto, 82,1 m hasta K.

13 Folio 7 · Ejes KL, LM, MN, NO (chacra de Simón Cucullo) y K-P; Referencias del plano

Toma IMG_1970


Duplicado de 1884: hoja suelta ya derecha, letra redonda de copista, muy legible.

Desde este punto con rumbo Sud setenta grados cincuenta y siete minutos Este (S. 70.° 57′ E) se midió el eje **KL** de quinientos sesenta y nueve metros de longitud (569.m). Del punto **L** con rumbo Sud setenta y seis grados cuarenta cuatro minutos Este (S. 76.° 44′ E), se trazó el eje **LM** de doscientos doce metros de largo (212.m). Desde **M** con rumbo Norte ochenta y dos grados cincuenta y siete minutos Este (N. 82.° 57′ E) se trazó el eje **MN** de ciento noventa y ocho metros con seis decímetros (198.m 6); y desde **N** se midió el eje **NO** cuyo rumbo es Sud sesenta y ocho grados cincuenta y cinco minutos Este (S. 68.° 55′ E), y su longitud cuatrocientos doce metros (412.m), hasta el alambrado de la chacra de D.n Simon Cucullo.

Desde **K** siguiendo el alambrado de Pichetto, con rumbo Sud cuarenta y siete grados diez y siete minutos Este (S. 47.° 17′ E) se midió novecientos treinta y ocho metros con seis decímetros (938.m 6) hasta **P**.

Referencias

Los costados de las manzanas del pueblo y quintas van marcados en el plano con los siguientes tintes: los muros ó paredes con un filete carmin; el cerco vivo con un filete verde; el alambrado con pequeñas líneas rectas negras alternadas con circulitos del mismo tinte; y el terreno baldío por una línea recta

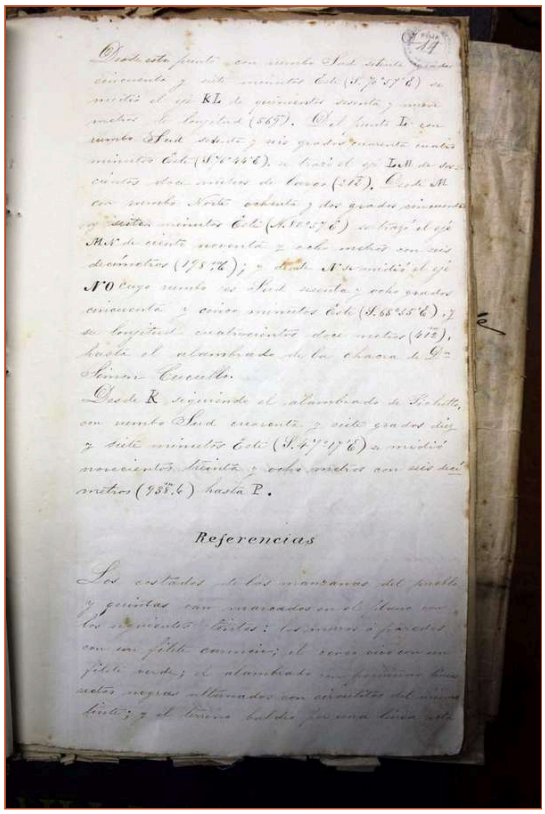

Facsímil · Toma IMG_1970

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


Ejes K-L, L-M, M-N y N-O hasta el alambrado de la chacra de SIMÓN CUCULLU; desde K, siguiendo el alambrado de Pichetto, 938,6 m hasta P. REFERENCIAS del plano: muros con filete carmín, cerco vivo con filete verde, alambrado con líneas negras y circulitos, baldío con línea negra.

14 Folio 7 vuelto · Clavos de hierro, linderos del pueblo y quintas; Deslinde del Ejido

Toma IMG_1971

Duplicado de 1884: hoja suelta ya derecha, letra redonda de copista, muy legible.

de igual tinte que el alambrado.
En los terrenos baldíos se han colocado
á flor de tierra, para esquineros, clavos de
hierro de treinta y cinco centímetros de largo
por veinte y cinco milímetros de espesor.
Iguales clavos se han puesto ~~puesto~~ en los
puntos de interseccion de los ejes.
Las diversas propiedades en que se hallan
divididas las manzanas del pueblo van
separadas por líneas punteadas de color
carmin y negro, y su estension espresadas
en el plano.
Linderos: Los límites del pueblo y
quintas son: al Norte y Sud campos de
José Pichetto; al Este las chacras de
José Artola, Isidro Cucullu, Simon
Cucullu y Pedro Nasso y al Oeste el
arroyo de Giles.
Deslinde del Ejido
Para trazar el perímetro del ejido que
debe comprender, segun resolucion gubernativa
de 27 de Marzo de 1866, una superficie de cuatro leguas,
adopté como centro de estas el de la plaza
principal, de acuerdo con la Municipa-
lidad de Giles y con la peticion de los vecinos
de foj. del espediente de esta mensura.
Para efectuar esta operacion, me situé en el
punto **A**, mitad de la cuadra del costado
Oeste de la plaza, y á cincuenta metros
de su centro, tracé un eje **AB** con rumbo

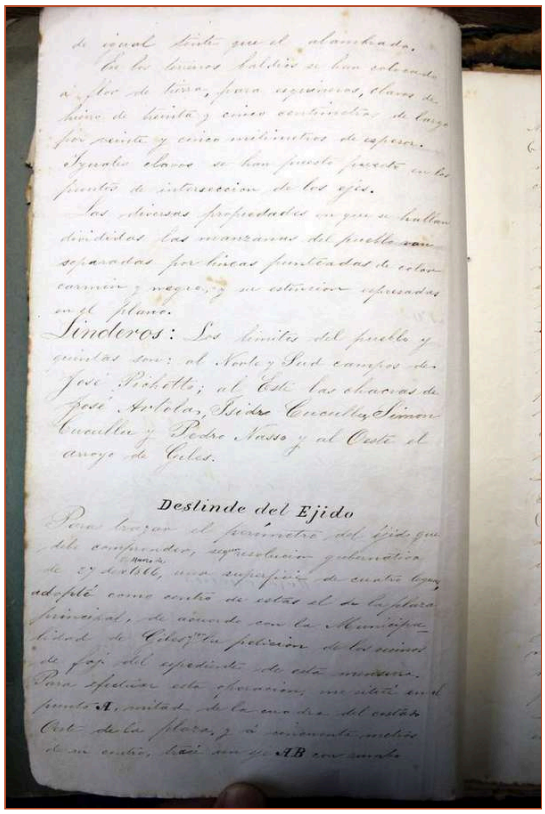

Facsímil · Toma IMG_1971

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


En los terrenos baldíos y en las intersecciones de ejes se pusieron a flor de tierra CLAVOS DE HIERRO de 35 cm × 25 mm. Las propiedades de las manzanas se separan con punteado carmín y negro. Linderos del pueblo y quintas: N y S campos de José Pichetto; E chacras de José Artola, Isidro Cucullu, Simón Cucullu y Pedro Nasso; O el arroyo de Giles. DESLINDE DEL EJIDO: cuatro leguas con centro en la plaza principal, de acuerdo con la Municipalidad y la petición de los vecinos; desde A (mitad de la cuadra O de la plaza, a 50 m del centro) traza A-B…

15 Folio 8 · Perímetro del ejido: lados CD (Norte), DE (Oeste), EF (Sud); mojones esquineros

Toma IMG_1972

Duplicado de 1884: hoja suelta ya derecha, letra redonda de copista, muy legible.

Norte diez y seis grados tres minutos Este
(N. 16.° 3′ E) de cinco mil ciento noventa y seis
metros (5196.m) de longitud, siguiendo la direc-
cion de la calle.
En **B** cuadré á la derecha, y con rumbo
Sud setenta y tres grados cincuenta y siete
minutos Este (S. 73.° 57′ E), medí cinco mil dos-
cientos cuarenta y seis metros (5246.m) hasta
el punto **C**, donde puse mojon para esqui-
nero Nord-Este del ejido. Volviendo al punto
B y prolongando la línea **CB** hácia el Oeste,
medí cinco mil ciento cuarenta y seis
metros (5146.m) hasta el punto **D**, donde hice
poner un mojon para esquinero Nord-Oeste
del ejido, quedando así deslindado su
costado Norte por la línea **CD** de diez mil
trescientos noventa y dos metros (10392.m).
Del mojon esquinero **D** medí con rumbo
Sud diez y seis grados tres minutos Oeste
(S. 16.° 3′ O) diez mil trescientos noventa y dos me-
tros (10392.m) hasta el punto **E**, donde se puso
un mojon para esquinero Sud-Oeste del
ejido.
Desde **E** y con rumbo Sud setenta y tres
grados cincuenta y siete minutos Este (S. 73.° 57′ E)
medí diez mil trescientos noventa y dos
metros (10392.m) hasta **F** donde puse un mojon
para esquinero Sud-Este del ejido.
Del mojon **C** esquinero Nord-Este del ejido
enfilé con rumbo Sud diez y seis grados

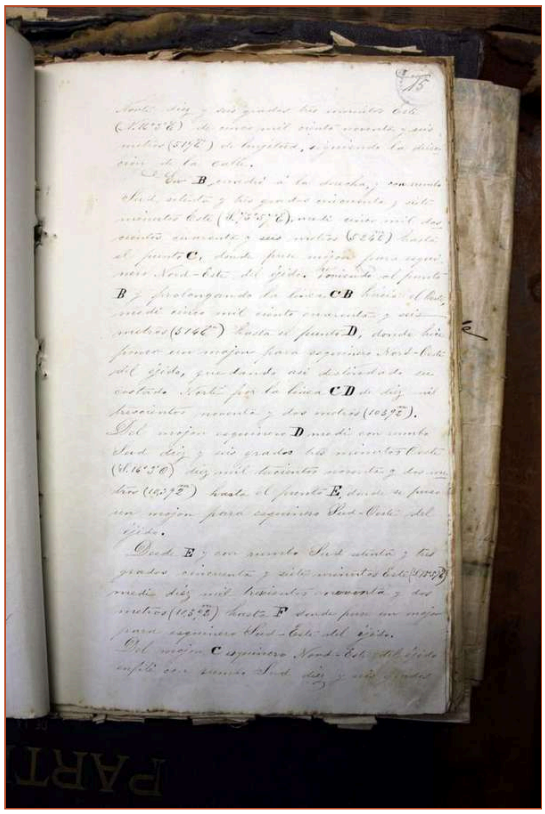

Facsímil · Toma IMG_1972

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


… N 16° 3′ E 5196 m (una legua de 6000 varas). En B cuadra a la derecha: B-C 5246 m (mojón esquinero NE) y B-D 5146 m (esquinero NO): lado N C-D de 10 392 m. D-E S 16° 3′ O 10 392 m (esquinero SO); E-F S 73° 57′ E 10 392 m (esquinero SE); C-F cierra el cuadrado.

16 Folio 8 vuelto · Lado CF (Este); Detalles de las líneas medidas: línea CD

Toma IMG_1973

Duplicado de 1884: hoja suelta ya derecha, letra redonda de copista, muy legible.

tres minutos Oeste (S. 16.° 3′ O), y medí diez
mil trescientos noventa y dos metros hasta
el mojon **F** esquinero Sud-Este del ejido.
Así quedó deslindado el perímetro de las
cuatro leguas cuadradas que forman
el ejido del pueblo de San Andrés de
Giles.
Detalles de las líneas medidas
Línea **CD**: En esta línea se han colocado siete
mojones costaneros, distante uno de otro
diez cuadras, ó sea 1299.[m] Los demas detalles
de esta línea, á partir de **C**, son los siguientes:
á los ciento cincuenta y ocho metros siete
decímetros, interseccion del costado Norte del
campo de Lucía V. de Fariña; á los seiscien-
tos cincuenta y tres metros interseccion del
costado Norte del Campo de los herederos de
Romero; á los mil ochocientos cuarenta
metros cinco decímetros se cruza el alam-
brado del costado Norte de Fernando Pelaez;
á los dos mil cuatrocientos setenta y cuatro
metros siete decímetros se cruza el alambra-
do del costado Oeste del mismo Pelaez;
á los dos mil seiscientos cuarenta y
seis metros se cruza el camino á la estacion
Azcuénaga; á los tres mil quinientos
noventa y cinco metros se llega á la
interseccion del alambrado del costado
Sud de Pelaez; á los tres mil ochocientos
noventa y uno se cruza el arroyo de

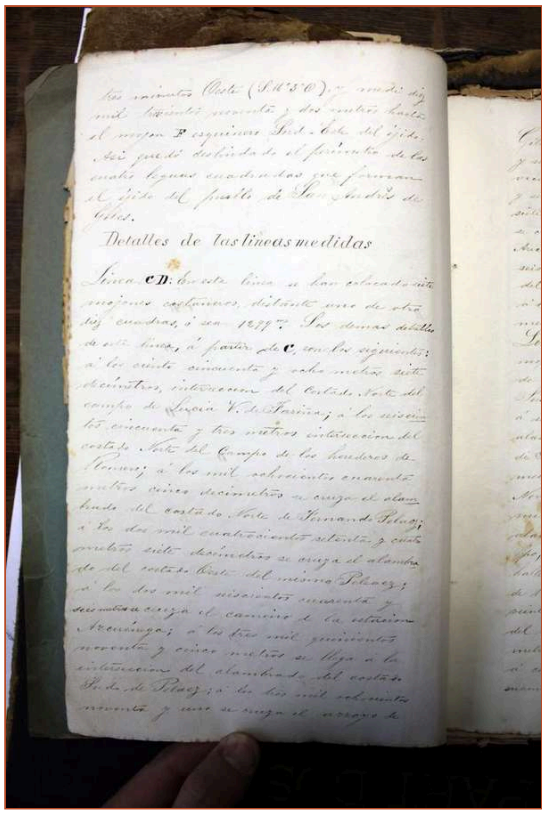

Facsímil · Toma IMG_1973

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


Queda deslindado el perímetro de las cuatro leguas cuadradas. Línea C-D: siete MOJONES COSTANEROS cada diez cuadras (1299 m); cruza los campos de Lucía V. de Fariña, herederos de Romero y Fernando Peláez, el camino a la estación AZCUÉNAGA y el ARROYO DE GILES (3891 m).

17 Folio 9 · Línea CD (fin: camino de San Antonio de Areco, campo de Morgan, cañada de Sosa); línea DE

Toma IMG_1974

Duplicado de 1884: hoja suelta ya derecha, letra redonda de copista, muy legible.

Giles; á los cinco mil cuatrocientos noventa
y seis metros se encuentra un camino
vecinal; á los seis mil doscientos cuarenta
y seis metros otro camino vecinal; á los
siete mil seiscientos treinta y seis metros
se cruzó el camino de San Antonio de
Areco; á los ocho mil doscientos sesenta y
seis metros se atraviesa el alambrado
del costado Este del campo de Morgan;
á los ocho mil quinientos cuarenta y seis
metros se cruza la cañada de Sosa.
Línea **DE**: En esta línea he colocado siete
mojones costaneros de ñandubay, á diez cuadras
de distancias uno de otro, ó sea á 1299.[m]
Sus detalles, á partir de **D** son los siguientes:
á setecientos setenta y tres metros crucé el
alambrado del costado Norte del campo
de Servanda M. de Silva; á dos mil once
metros crucé el alambrado del costado
Norte del campo de Petrona Andrade, y á dos
mil seiscientos sesenta y dos metros encontré
alambrado del costado Sud del mismo cam-
po; á dos mil novecientos setenta y siete metros
hallé el alambrado del costado Norte del campo
de Ruperto Botana, y á cuatro mil seiscientos
veinte metros crucé el alambrado del costado Este
del mismo campo; á cinco mil setecientos un
metros crucé el camino al Cármen de Areco;
á cinco mil ochocientos setenta y dos metros
encontré el alambrado del costado Norte del

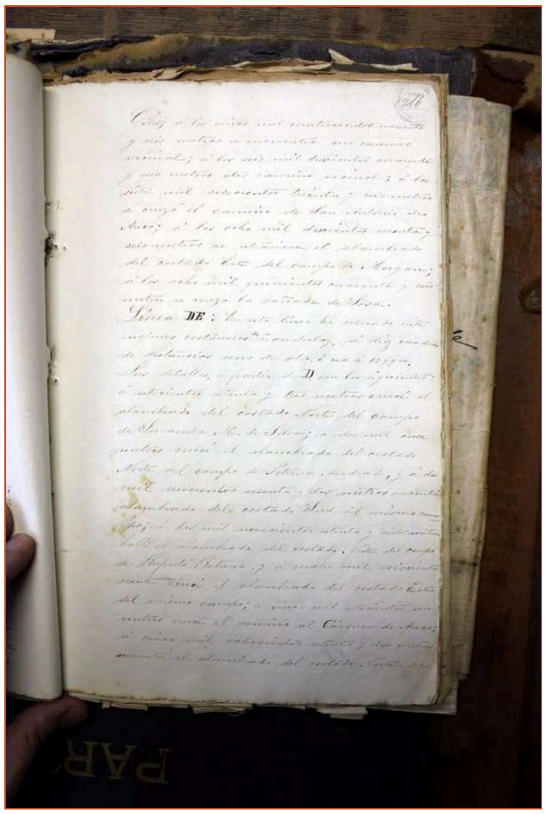

Facsímil · Toma IMG_1974

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


Fin de C-D: caminos vecinales, CAMINO DE SAN ANTONIO DE ARECO, campo de MORGAN y CAÑADA DE SOSA. Línea D-E: siete mojones costaneros de ñandubay; campos de Servanda M. de Silva, Petrona Andrade, Ruperto Botana, CAMINO AL CARMEN DE ARECO y Marcelino Mezquita.

18 Folio 9 vuelto · Línea DE (fin: puesto de Mercedes L. de Butterfill); línea EF (telégrafo, camino de Mercedes)

Toma IMG_1975

Duplicado de 1884: hoja suelta ya derecha, letra redonda de copista, muy legible.

campo de Marcelino Mezquita, y á
ocho mil ochocientos treinta y ocho
metros hallé el costado Sud del alambrado
del mismo campo; á diez mil setenta
y cinco metros quedó á la izquierda 25.^{m}
un puesto de Mercedes L. de Butterfil.
Línea **EF**: He puesto en esta línea siete
mojones costaneros de ñandubay á distan-
cia uno de otro de diez cuadras, ó sea 1299.^{m}
Sus detalles á partir de **E** son los siguientes:
á los cuatro mil doscientos treinta y nueve
metros crucé el alambrado divisorio de
los campos de M. Butterfil y Cruz Rodri-
guez; á cuatro mil cuatrocientos cua-
renta y dos metros encontré un camino
vecinal con rumbo al Norte; á cinco
mil ciento cuarenta y un metros hallé
la línea del telégrafo; á cinco mil no-
vecientos doce metros y cuatro decímetros crucé
el alambrado divisorio de Mezquita y
Cruz Rodriguez, á siete mil doscientos
treinta y cuatro metros crucé el camino
de Mercedes; á siete mil trescientos se-
tenta y nueve metros hallé el alambrado
divisorio de Mesquita y Tomas Kain; á
ocho mil novecientos sesenta y ocho metros
crucé el alambrado divisorio de las pro-
piedades de Tomas Kain y Romualda
G. de Casas.
Línea **CF**: He colocado en esta lí-
nea siete mojones costaneros de

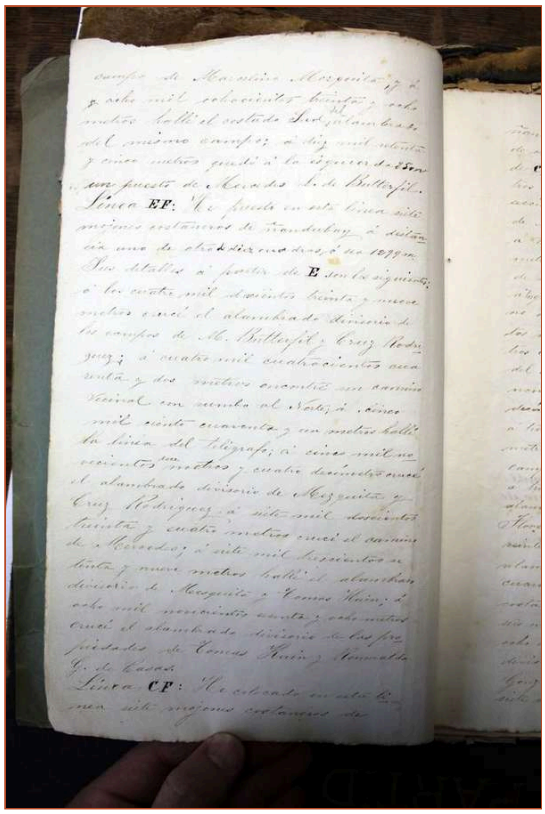

Facsímil · Toma IMG_1975

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


Fin de D-E: a 25 m un PUESTO de Mercedes L. de Butterfill. Línea E-F: alambrados divisorios de Butterfill, Cruz Rodríguez, Mezquita, Tomás Kain y Romualda G. de Casas; un camino vecinal, la LÍNEA DEL TELÉGRAFO (5141 m) y el CAMINO DE MERCEDES (7234 m).

19 Folio 10 · Línea CF (camino a la Capilla del Señor; campos Silva, Fariña, Romero, Pelaez, Veloz, Flores, Rebello, Pichetto, González, Ortiz)

Toma IMG_1976

Duplicado de 1884: hoja suelta ya derecha, letra redonda de copista, muy legible.

ñandubay á 10 cuadras de distancia uno
de otro, ó sea 1299.[m] Sus detalles, á partir
de **C**, son los siguientes: á sesenta y siete me-
tros con cinco decímetros hallé la inter-
seccion de la línea divisoria de los terrenos
de Antonino Silva y Lucía V. de Fariña;
á trescientos diez y seis metros y nueve decí-
metros encontré la línea divisoria de los
de Lucía V. de Fariña y Herederos de Romero;
á quinientos cincuenta metros crucé cami-
no á la Capilla del Señor; á los ochocien-
tos noventa y cuatro metros y seis decíme-
tros crucé el alambrado del costado Norte
del campo de Fernando Pelaez, y á mil
novecientos ochenta y cinco metros y cinco
decímetros el costado Sud del mismo campo;
á tres mil trescientos tres metros y ocho deci-
metros encontré el alambrado divisorio del
campo de Agustin Veloz y del de Segunda
Flores; á tres mil setecientos treinta y nueve metros
alambrado divisorio de los terrenos de Segunda
Flores y José Rebello; á cuatro mil doscientos
veinte y cinco metros costado Norte del
alambrado de José Pichetto, y á seis mil
cuarenta y cuatro metros, ocho decímetros
costado Este del mismo alambrado; á
seis mil quinientos sesenta y un metros y
ocho decímetros interseccion de la línea
divisoria de las propiedades de Gregorio
Gonzalez y Atanacia D. de Ortiz; á
siete mil ciento cincuenta y dos metros y tres

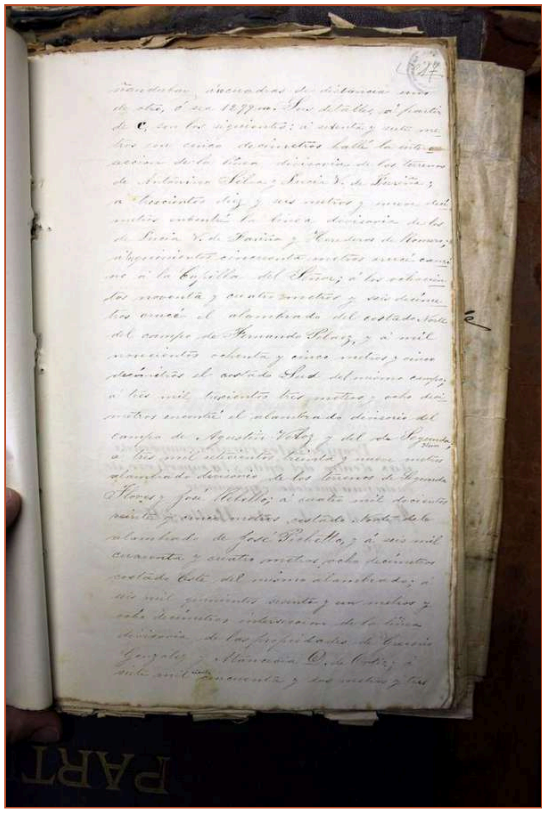

Facsímil · Toma IMG_1976

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


Línea C-F: campos de Antonino Silva, Lucía V. de Fariña, herederos de Romero, CAMINO A LA CAPILLA DEL SEÑOR, Fernando Peláez, Agustín Veloz, Segunda Flores, José Rebello, José Pichetto, Gregorio González y Atanacia D. de Ortiz.

20 Folio 10 vuelto · Línea CF (fin: camino á Luján); mojones pintados al minio; Propiedades rurales: Mercedes L. de Butterfill

Toma IMG_1977

Duplicado de 1884: hoja suelta ya derecha, letra redonda de copista, muy legible.

decímetros costado Sud del alambrado
de Atanacia D. de Ortiz y orilla del cami-
no á Lujan; á siete mil doscientos siete
metros costado Norte del alambrado de
Pedro Ninet, y á siete mil novecientos no-
venta metros dos decímetros costado Sud
del mismo alambrado; á ocho mil no-
vecientos ocho metros y cinco decímetros,
interseccion de la línea divisoria del
campo de Alejandro y Gregorio Lescano;
á nueve mil ochocientos sesenta metros
costado Norte del alambrado de Romualda
G. de Casas.
Todos los mojones que se han puesto
en el deslinde del ejido, tanto esqui-
neros como costaneros, llevan sus cabe-
zas esteriores pintadas al aceite y de
color minio.
Propiedades rurales comprendi-
das dentro del ejido y la superficie de
cada una que debe espropiarse
— Mercedes L. de Butterfill —
Línea **EG**: rumbo Sud setenta y tres
grados cincuenta y siete minutos Este
(S. 73.° 57′ E); longitud cuatro mil doscientos
treinta y nueve metros (4239.m).
Línea **Gh**: rumbo Norte veinte y dos grados
catorce minutos Este (N. 22.° 14′ E); longitud
cincuenta y un metros (51.m).

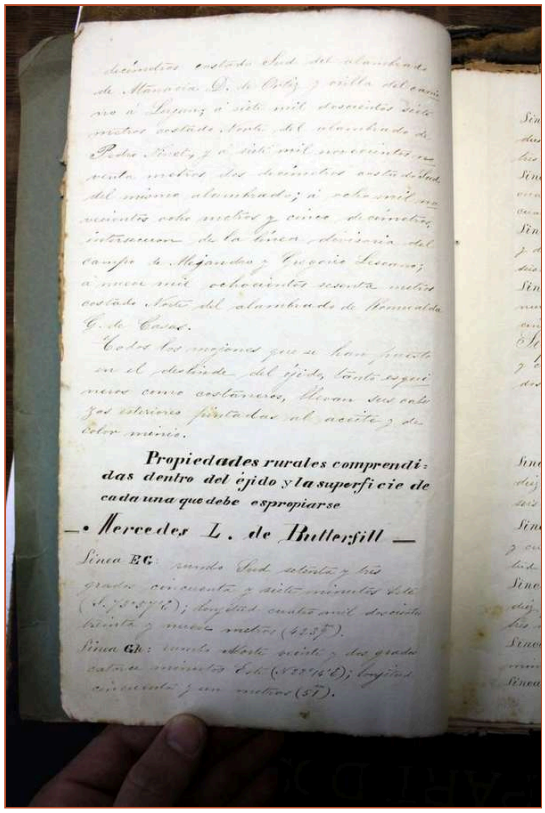

Facsímil · Toma IMG_1977

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


Fin de C-F (CAMINO A LUJÁN, Pedro Ninet, Alejandro y Gregorio Lescano, Romualda G. de Casas). Todos los mojones llevan las cabezas exteriores PINTADAS AL ÓLEO COLOR MINIO. Comienza la descripción de las PROPIEDADES RURALES dentro del ejido y la superficie a expropiar: Mercedes L. de Butterfill.

21 Folio 11 · Butterfill (fin: 4 185 039 m²); Marcelino Mezquita

Toma IMG_1978

Duplicado de 1884: hoja suelta ya derecha, letra redonda de copista, muy legible.

Línea **ih**: rumbo Sud cuarenta y ocho grados diez y siete minutos Oeste (S. 48.° 17′ E): longitud tres mil ochocientos sesenta y dos metros (3862.m)
Línea **ji**: rumbo Norte cuarenta y un grados cuarenta y tres minutos Este (N. 41.° 43′ E): longitud cuatrocientos setenta ~~setenta~~ y nueve metros (479.m)
Línea **kj**: rumbo Sud cuarenta y ocho grados y diez y siete minutos Este (S. 48.° 17′ E); longitud seiscientos diez y ocho metros (618.m).
Línea **kE**: rumbo Sud diez y seis grados tres minutos Oeste (S. 16.° 3′ O); longitud mil quinientos cincuenta y cuatro metros (1554.m).
Superficie: cuatro millones ciento ochenta y cinco mil treinta y nueve metros cuadrados (4.185.039.)
— Marcelino Mezquita —
Línea **kj**: rumbo Sud cuarenta y ocho grados diez y siete minutos Este (S. 48.° 17′ E); longitud seiscientos diez y ocho (618.m).
Línea **ji**: rumbo Norte cuarenta y un grados y cuarenta y tres minutos Este (N. 41.° 43′ E); longitud cuatrocientos setenta y nueve metros (479.m).
Línea **ih**: rumbo Sud cuarenta y ocho grados diez y siete minutos Este (S. 48.° 17′ E); longitud tres mil ochocientos sesenta y dos metros (3862.m).
Línea **ha**: rumbo Norte veinte y dos grados catorce minutos Este (N. 22.° 14′ E); longitud novecientos metros (900.m)
Línea **ab**: rumbo Sud cuarenta y siete grados y diez

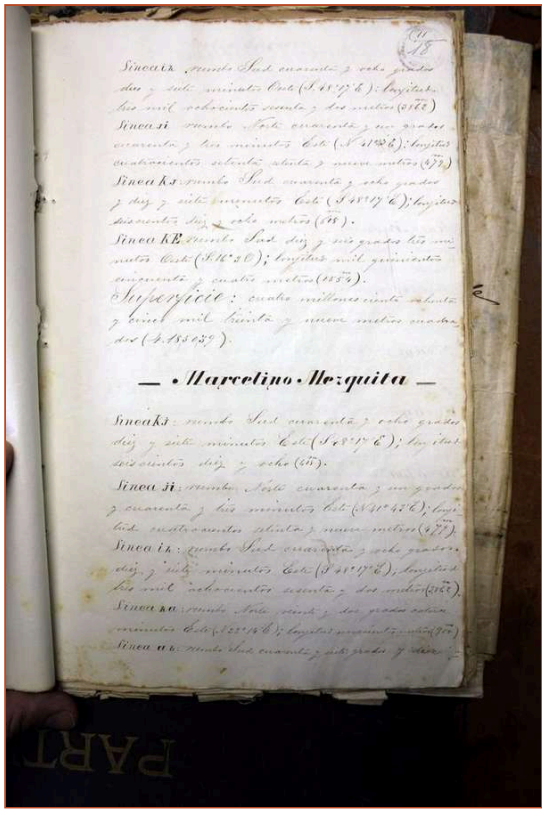

Facsímil · Toma IMG_1978

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


PROPIEDADES RURALES dentro del ejido: Butterfill (fin: 4 185 039 m²); Marcelino Mezquita. Orlandini da cada lado con letras de vértice, rumbo y longitud y cierra con la SUPERFICIE A EXPROPIAR. Los rumbos (N 48° 17′ O / N 41° 43′ E, N 47° 32′ O, N 31° 57′ O…) son los de la antigua grilla de suertes y fajas, OBLICUA al cuadrado del ejido orientado a N 16° 3′ E: las propiedades quedan cortadas en trapecios por el perímetro.

22 Folio 11 vuelto · Marcelino Mezquita (fin: 16 886 692 m²)

Toma IMG_1979

Duplicado de 1884: hoja suelta ya derecha, letra redonda de copista, muy legible.

y seis minutos Este (S. 47.° 16′ E); longitud mil ochocientos setenta y nueve metros (1879.m).
Línea **Nb** *[?]*: rumbo Norte sesenta y dos grados cincuenta y tres minutos Este (N. 62.° 3′ E); longitud ciento cuarenta y ocho metros (148.m).
Línea **NF** *[?]*: rumbo Sud setenta y tres grados cincuenta y siete minutos Este (S. 73.° 57′ E); longitud mil cuatrocientos sesenta y seis metros sesenta y un centímetro (1466.m 61).
Línea **Fe** *[?]*: rumbo Norte cincuenta y siete grados veinte y siete minutos Este (N. 57.° 27′ E); longitud mil setenta y cuatro metro (1.074.m).
Línea **ef**: rumbo Norte treinta y un grados veinte y siete minutos Oeste (N. 31.° 27′ O); longitud quinientos treinta metros cinco decímetros (530.m 5).
Línea **gf**: rumbo Norte cincuenta y siete grados treinta y tres minutos Este (N. 57.° 33′ E); longitud cuarenta y dos metros y un decímetro (42.m 1).
Línea **go**: rumbo Norte cuarenta y siete grados diez y siete minutos O (N. 47.° 17′ O); longitud tres mil quinientos sesenta metros (3560.m).
Línea **Lm**: rumbo Sud cuarenta y ocho grados diez y siete minutos Este (S. 48.° 17′ E); longitud cuatro mil novecientos noventa metros (4991.m)
Línea **Lk**: rumbo Sud diez y seis grados tres minutos Oeste (S. 16.° 3′ O); longitud dos mil novecientos sesenta y seis metros (2966.m)
Superficie: diez y seis millones ochocientos ochenta seis mil seiscientos noventa y dos metros cuadrados (16.886.692 m.c).

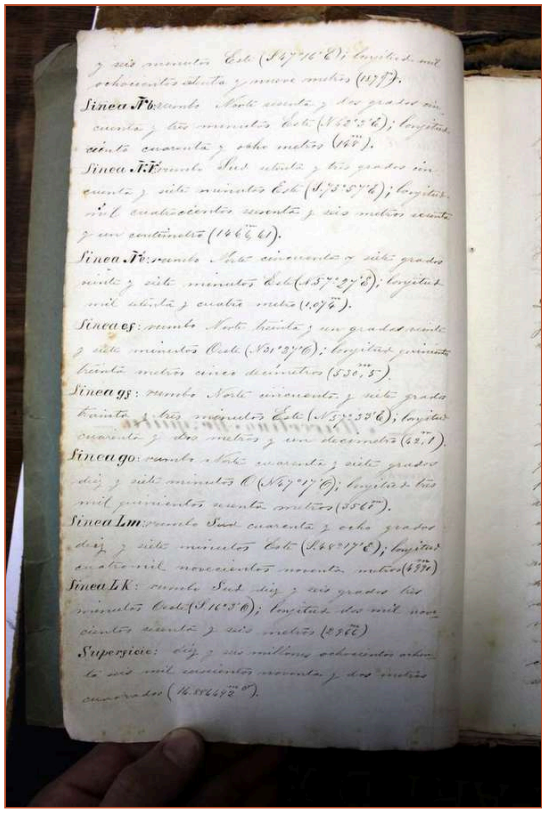

Facsímil · Toma IMG_1979

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


PROPIEDADES RURALES dentro del ejido: Marcelino Mezquita (fin: 16 886 692 m²). Orlandini da cada lado con letras de vértice, rumbo y longitud y cierra con la SUPERFICIE A EXPROPIAR. Los rumbos (N 48° 17′ O / N 41° 43′ E, N 47° 32′ O, N 31° 57′ O…) son los de la antigua grilla de suertes y fajas, OBLICUA al cuadrado del ejido orientado a N 16° 3′ E: las propiedades quedan cortadas en trapecios por el perímetro.

23 Folio 12 · Julio Saraví; Relevamiento del arroyo de Giles (6 851 261 m²)

Toma IMG_1980

Duplicado de 1884: hoja suelta ya derecha, letra redonda de copista, muy legible.

Julio Saraví
Línea **nm**: rumbo Sud cuarenta y ocho grados diez
y siete minutos Este (S. 48.° 17′ E), longitud tres mil
cuarenta y cinco metros cinco decímetros (3045.m 5).
Línea **n′n**: rumbo Sud cuarenta y un grados y cuaren-
ta y tres minutos Oeste (S. 41.° 43′ O), longitud dos mil
quinientos noventa y ocho metros (2598.m).
Línea **n′m′**: rumbo Sud cuarenta y ocho grados diez
y siete minutos Este (S. 48.° 17′ E), longitud dos mil dos-
cientos doce metros tres decímetros (2212.m 3).
Relevamiento del arroyo de Giles
Desde el arroyo punto **m** con rumbo Norte cuarenta
y ocho grados diez y siete minutos Oeste medí cua-
trocientos noventa y seis metros, en cuyo estremo
cuadré á la derecha y medí ochocientos sesen-
ta metros; de este punto medí hácia la derecha
una ordenada al arroyo, de trescientos nueve
metros, á la izquierda otra de doscientos
treinta metros de donde cuadré á la derecha
y medí ochocientos setenta metros; de este
punto medí dos ordenadas, una á la de-
recha de doscientos quince metros hasta el
arroyo y otra á la izquierda de doscientos ocho
metros; cuadrando en seguida hácia la de-
recha medí ochocientos sesenta y ocho metros
hasta la interseccion con el costado Norte
de Julio Saraví, quedando el arroyo cien
metros ocho decímetros al Este.
Superficie: seis millones ochocientos
cincuenta y un mil doscientos
sesenta y un metros cuadrados (6851261 m.c)

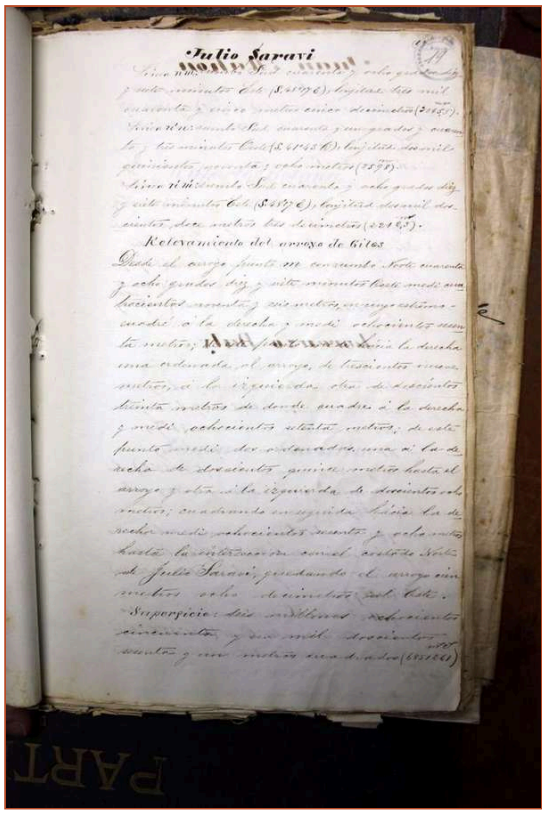

Facsímil · Toma IMG_1980

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


PROPIEDADES RURALES dentro del ejido: Julio Saraví; Relevamiento del arroyo de Giles (6 851 261 m²). Orlandini da cada lado con letras de vértice, rumbo y longitud y cierra con la SUPERFICIE A EXPROPIAR. Los rumbos (N 48° 17′ O / N 41° 43′ E, N 47° 32′ O, N 31° 57′ O…) son los de la antigua grilla de suertes y fajas, OBLICUA al cuadrado del ejido orientado a N 16° 3′ E: las propiedades quedan cortadas en trapecios por el perímetro.

24 Folio 12 vuelto · Juan Mahon (3 007 185 m²); Lorenzo Daly

Toma IMG_1981

Duplicado de 1884: hoja suelta ya derecha, letra redonda de copista, muy legible.

Juan Mahon
Línea **pn** *[?]*: rumbo Sud cuarenta y ocho grados diez y siete minutos Este (S. 48.° 17′ E), longitud mil ciento cincuenta y siete metros cinco decímetros (1157.m 5).
Línea **n′n**: rumbo Sud cuarenta y un grados diez y siete minutos Este (S. 41.° 17′ E), longitud mil ciento cincuenta y siete metros cinco decímetros (1157.m 5).
Línea **pn′** *[?]*: rumbo Sud cuarenta y un grados cuarenta y tres minutos Oeste (S. 41.° 43′ O), longitud dos mil quinientos noventa y ocho metros (2598.m).
Superficie: tres millones siete mil ciento ochenta y cinco metros cuadrados (3007185 m.c).
Lorenzo Daly
Línea **Lp** *[?]*: rumbo Sud cuarenta y ocho grados diez y siete minutos Este (S. 48.° 17′ E), longitud quinientos ochenta y siete metros (587.m).
Línea **p′p**: rumbo Sud cuarenta y un grados cuarenta y tres minutos Oeste (S. 41.° 43′ O), longitud dos mil quinientos noventa y ocho metros (2598.m).
Línea **qp**: rumbo Sud cuarenta y ocho grados diez y siete minutos Este (S. 48.° 17′ E), longitud mil ciento treinta y ocho metros siete decimetros (1138.m 7).
Línea **qM**: rumbo Sud cuarenta y un grados cuarenta y tres minutos Oeste (S. 41.° 43′ O), longitud mil cuatrocientos noventa metros (1490.m).

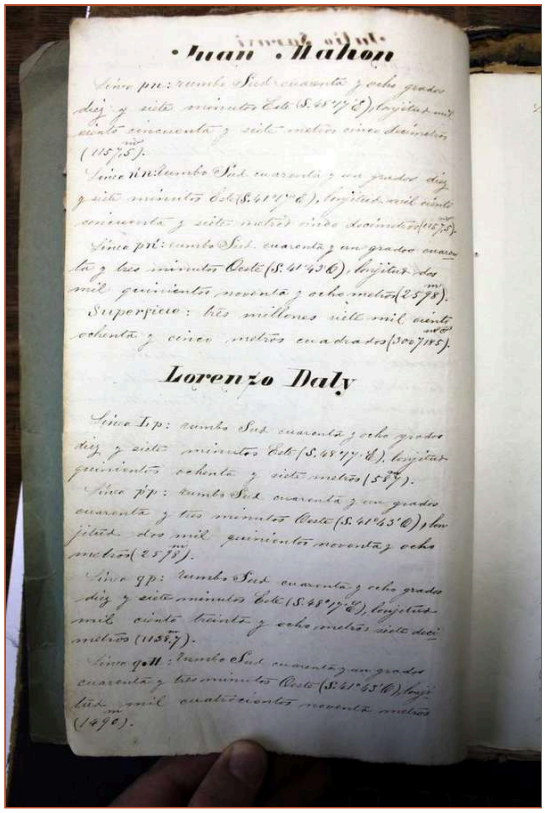

Facsímil · Toma IMG_1981

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


PROPIEDADES RURALES dentro del ejido: Juan Mahon (3 007 185 m²); Lorenzo Daly. Orlandini da cada lado con letras de vértice, rumbo y longitud y cierra con la SUPERFICIE A EXPROPIAR. Los rumbos (N 48° 17′ O / N 41° 43′ E, N 47° 32′ O, N 31° 57′ O…) son los de la antigua grilla de suertes y fajas, OBLICUA al cuadrado del ejido orientado a N 16° 3′ E: las propiedades quedan cortadas en trapecios por el perímetro.

25 Folio 13 · Lorenzo Daly (fin: 2 652 701 m²); Ruperto Botana (532 302 m²); Simón Cucullu

Toma IMG_1982

Duplicado de 1884: hoja suelta ya derecha, letra redonda de copista, muy legible.

Línea **ML**: rumbo Sud diez y seis grados tres minutos Oeste (S. 16.° 3′ O), longitud mil doscientos cincuenta y dos metros (1252.m).
Superficie: dos millones seiscientos cincuenta y dos mil setecientos un metros cuadrados (2.652.701.m)
Ruperto Botana
Línea **NM**: rumbo Sud diez y seis grados tres minutos Oeste (S. 16.° 3′ O), longitud mil seiscientos cuarenta y tres metros (1643.m).
Línea **qM**: rumbo Sud cuarenta y un grados cuarenta y tres minutos Oeste (S. 41.° 3′ O), longitud mil cuatrocientos noventa metros (1490.m).
Línea **Nq**: rumbo Sud cuarenta y ocho grados diez y siete minutos Este (S. 48.° 17′ E), longitud setecientos catorce metros cinco decímetros (714.m 5).
Superficie: quinientos treinta y dos mil trescientos dos metros cuadrados (532302 m.c).
Simon Cucullu
Línea **Nz**: rumbo Sud cuarenta y ocho grados diez y siete minutos Este (S. 48.° 17′ E), longitud dos mil veinte y cuatro metros ochocientos noventa y cinco milímetros (2024.m 895).
Línea **zz′**: rumbo Sud cuarenta y un grados y cuarenta y tres minutos Oeste (S. 41.° 43′ O), longitud novecientos noventa y dos metros tres decímetros (992.m 3).
Línea **z′n′**: rumbo Sud cuarenta y ocho grados diez y siete minutos Este (S. 48.° 17′ E), longitud tres mil once metros novecientos setenta y ocho milímetros (3011.m 978).

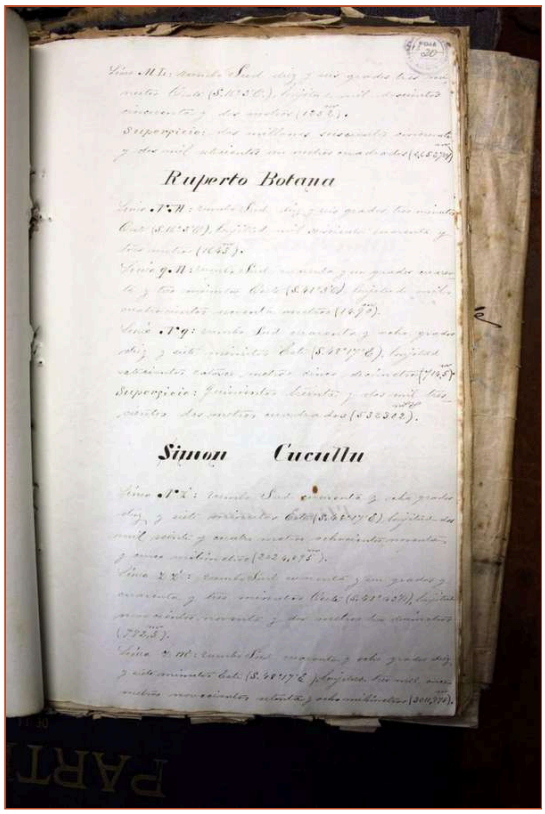

Facsímil · Toma IMG_1982

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


PROPIEDADES RURALES dentro del ejido: Lorenzo Daly (fin: 2 652 701 m²); Ruperto Botana (532 302 m²); Simón Cucullu. Orlandini da cada lado con letras de vértice, rumbo y longitud y cierra con la SUPERFICIE A EXPROPIAR. Los rumbos (N 48° 17′ O / N 41° 43′ E, N 47° 32′ O, N 31° 57′ O…) son los de la antigua grilla de suertes y fajas, OBLICUA al cuadrado del ejido orientado a N 16° 3′ E: las propiedades quedan cortadas en trapecios por el perímetro.

26 Folio 13 vuelto · Simón Cucullu (fin: 7 209 896 m²); Nota sobre el campo de Francisco A. Casco; Eliseo Casco

Toma IMG_1983

Duplicado de 1884: hoja suelta ya derecha, letra redonda de copista, muy legible.

Línea **oN** *[?]*: rumbo Sud diez y seis grados tres minutos Oeste (S. 16.° 3′ O), longitud trescientos quince metros (315.m).
Línea **VO** *[?]*: rumbo Sud cuarenta y un grados cuarenta y tres minutos Oeste (S. 41.° 43′ O), longitud mil setecientos cinco metros un decímetros (1705.m 1).
Línea **VV′** *[?]*: rumbo Sud cuarenta y ocho grados diez y siete minutos Este (S. 48.° 17′ E), longitud cinco mil treinta metros (5030.m).
Superficie: siete millones doscientos nueve mil ochocientos noventa y seis mil metros cuadrados (7.209.896 m.c).
Nota. — Este terreno de D.n Simon Cucullu como los que pertenecen á D. Eliseo Casco, D.a Marcelina Casco de Peralta y D.a María del Tránsito Casco formaban el campo de D.n Francisco A. Casco, cuyo terreno segun arreglo celebrado entre ellos fué repartido como lo indica el plano, pero hasta la fecha dicho campo está indiviso. D.n Simon Cucullu compró este terreno á D.a Dorotea Tapia de Casco, viuda de D.n Francisco Casco.
Eliseo Casco
Línea **zx**: rumbo Sud cuarenta y ocho grados diez y siete minutos Este (S. 48.° 17′ E), longitud mil ciento diez metros novecientos ochenta y nueve milímetros (1110.m 989).
Línea **xx′**: rumbo Sud cuarenta y un grados cuarenta y tres minutos Oeste (S. 41.° 43′ O), longitud novecientos noventa y dos metros tres decimetros (992.m 3).

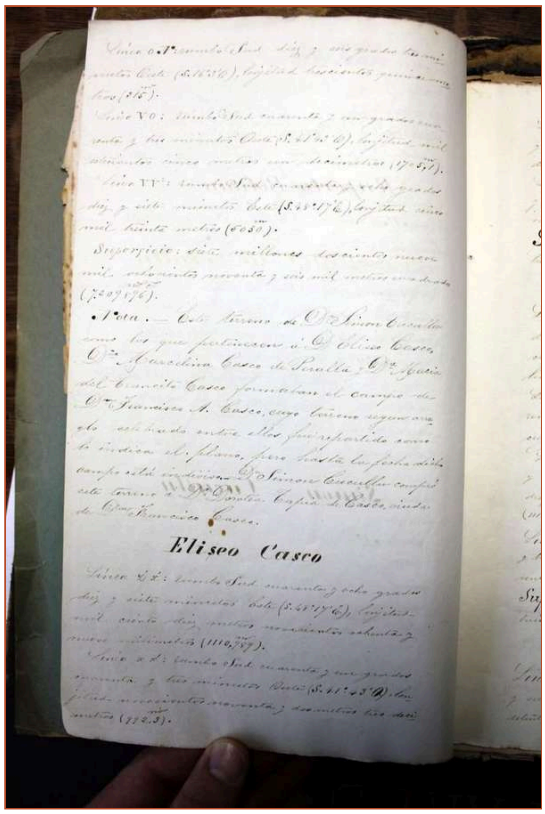

Facsímil · Toma IMG_1983

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


Fin de Simón Cucullu (7 209 896 m²). NOTA: el terreno de Simón Cucullu y los de Eliseo Casco, Marcelina Casco de Peralta y María del Tránsito Casco formaban el campo de FRANCISCO A. CASCO, repartido entre ellos por arreglo pero todavía INDIVISO; Cucullu lo compró a Dorotea Tapia de Casco, viuda de Francisco. Comienza Eliseo Casco.

27 Folio 14 · Eliseo Casco (1 102 435 m²); Marcelina C. de Peralta (1 102 435 m²); María T. Casco

Toma IMG_1984

Duplicado de 1884: hoja suelta ya derecha, letra redonda de copista, muy legible.

Línea **z′x′**: rumbo Sud cuarenta y ocho grados diez y siete minutos Este (S. 48.° 17′ E); longitud mil ciento diez metros novecientos ochenta y nueve milímetros
Línea **zz′**: rumbo Sud cuarenta y un grados cuarenta y tres minutos Oeste (S. 41.° 43′ O); longitud novecientos noventa y dos metros tres decímetros (992.m 3).
Superficie: un millon ciento dos mil cuatrocientos treinta y cinco metros cuadrados (1102435 m.c)
Marcelina C. de Peralta
Línea **x′t′**: rumbo Sud cuarenta y ocho grados diez y siete minutos Este (S. 48.° 17′ E); longitud mil ciento diez metros novecientos ochenta y nueve milímetros (1110.m 989).
Línea **tt′**: rumbo Sud cuarenta y un grados cuarenta y tres minutos Oeste (S. 41.° 43′ O), longitud novecientos noventa y dos metros tres decímetros (992.m 3).
Línea **xt**: rumbo Sud cuarenta y ocho grados diez y siete minutos Este (S. 48.° 17′ E), longitud mil ciento diez metros novecientos ochenta y nueve milímetros (1110.m 989).
Línea **xx′**: rumbo Sud cuarenta y un grados cuarenta y tres minutos Oeste (S. 41.° 43′ O); longitud novecientos noventa y dos metros tres decímetros (992.m 3).
Superficie un millon ciento dos mil cuatrocientos treinta y cinco metros cuadrados (1.102435 m.c).
María T. Casco.
Línea **t′m′**: rumbo Sud cuarenta y ocho grados diez y siete minutos Este (S. 48.° 17′ E); longitud novecientos setenta y seis metros ciento veinte y tres mil milímetros (976.m 123)

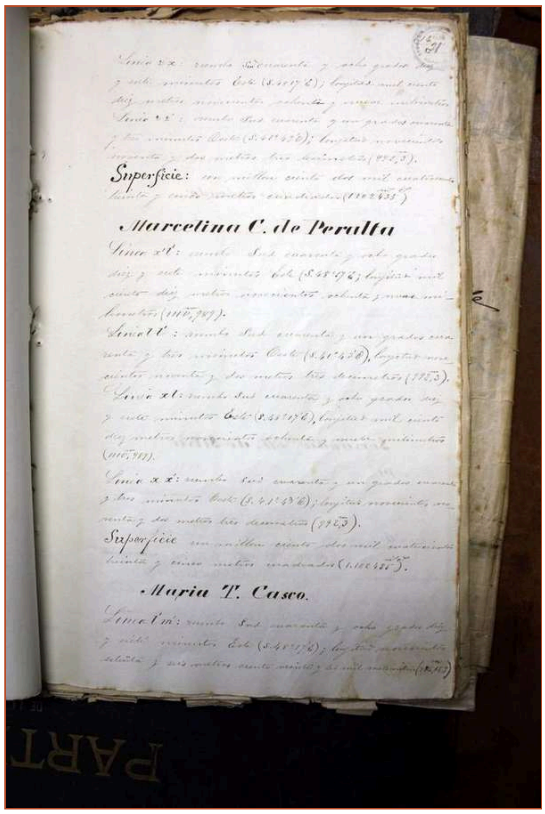

Facsímil · Toma IMG_1984

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


PROPIEDADES RURALES dentro del ejido: Eliseo Casco (1 102 435 m²); Marcelina C. de Peralta (1 102 435 m²); María T. Casco. Orlandini da cada lado con letras de vértice, rumbo y longitud y cierra con la SUPERFICIE A EXPROPIAR. Los rumbos (N 48° 17′ O / N 41° 43′ E, N 47° 32′ O, N 31° 57′ O…) son los de la antigua grilla de suertes y fajas, OBLICUA al cuadrado del ejido orientado a N 16° 3′ E: las propiedades quedan cortadas en trapecios por el perímetro.

28 Folio 14 vuelto · María T. Casco (876 200 m²); Petrona A. de Andrade (83 722 m²); Servanda M. de Silva

Toma IMG_1985

Duplicado de 1884: hoja suelta ya derecha, letra redonda de copista, muy legible.

Línea **tt′**: rumbo Sud cuarenta y un grados cuarenta y tres minutos Oeste (S. 41.° 43′ O); longitud novecientos noventa y dos metros tres decímetros (992.m 3).
Línea **tm²**: rumbo Sud cuarenta y ocho grados diez y siete minutos Este (S. 48.° 17′ E); longitud setecientos noventa metros (790.m). — Superficie: ochocientos setenta y seis mil doscientos metros cuadrados (876200.m)
Petrona A. de Andrade
Línea **O′O**: rumbo Sud diez y seis grados tres minutos Oeste (S. 16.° 3′ O), longitud seiscientos cincuenta y un metro (651.m).
Línea **Ot**: rumbo Sud cuarenta y ocho grados diez y siete minutos Este (S. 48.° 17′ E); longitud doscientos ochenta y cinco metros cuatro decímetros (285.m 4).
Línea **tO**: rumbo Sud cuarenta y un grados cuarenta y tres minutos Oeste (S. 41.° 43′ O); longitud quinientos ochenta y seis metros siete decímetros (586.m 7).
Superficie: ochenta y tres mil setecientos veinte y dos metros cuadrados (83722 m.c)
Servanda M. de Silva
Línea **PO′**: rumbo Sud diez y seis grados tres minutos Oeste (S. 16.° 3′ O); longitud mil doscientos treinta y ocho metros (1238.m).
Línea **Ot**: rumbo Sud cuarenta y ocho grados diez y siete minutos Este (S. 48.° 17′ E); longitud doscientos ochenta y cinco metros cuatro decímetros (285.m 4)
Línea **Vt**: rumbo Sud cuarenta y un grados cuarenta y tres minutos Oeste (S. 41.° 43′ O); longitud mil ciento diez y ocho metros cuatro decímetros (1118.m 4)

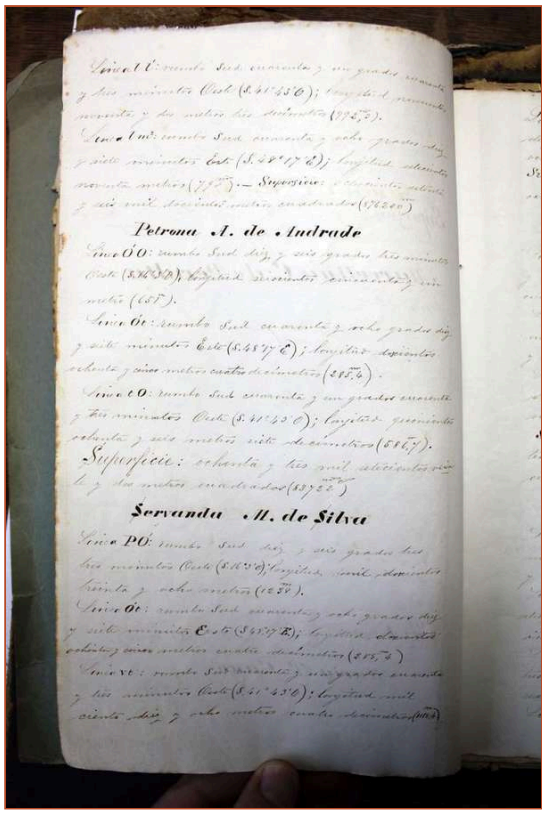

Facsímil · Toma IMG_1985

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


PROPIEDADES RURALES dentro del ejido: María T. Casco (876 200 m²); Petrona A. de Andrade (83 722 m²); Servanda M. de Silva. Orlandini da cada lado con letras de vértice, rumbo y longitud y cierra con la SUPERFICIE A EXPROPIAR. Los rumbos (N 48° 17′ O / N 41° 43′ E, N 47° 32′ O, N 31° 57′ O…) son los de la antigua grilla de suertes y fajas, OBLICUA al cuadrado del ejido orientado a N 16° 3′ E: las propiedades quedan cortadas en trapecios por el perímetro.

29 Folio 15 · Servanda M. de Silva (fin: 614 281 m²); Susana C. de Sosa (4 576 576 m²); Jorge Morgan

Toma IMG_1986

Duplicado de 1884: hoja suelta ya derecha, letra redonda de copista, muy legible.

Línea **PV**: rumbo Sud cuarenta y ocho grados diez y siete minutos Este (S. 48.° 17′ E), longitud ochocientos trece metros (813.m).
Superficie: seiscientos catorce mil doscientos ochenta y un metros cuadrados (614281 m.c).
Susana C. de Sosa *[al margen: 801 / 16 / 215 [?]]*
Línea **VV²**: rumbo Sud cuarenta y ocho grados diez y siete minutos Este (S. 48.° 17′ E), longitud cinco mil cuatrocientos treinta y nueve metros (5439.m).
Línea **rV′**: rumbo Sud cuarenta y un grados tres minutos Oeste (S. 41.° 3′ O), longitud ochocientos sesenta y siete metros (867.m).
Línea **rr′**: rumbo Sud cuarenta y ocho grados diez y siete minutos Este (S. 48.° 17′ E), longitud cinco mil ciento diez y nueve metros (5119.m).
Superficie: cuatro millones quinientos setenta y seis mil quinientos setenta y seis metros cuadrados (4576576 m.c).
Jorge Morgan
Línea **DP**: rumbo Sud diez y seis grados tres minutos Oeste (S. 16.° 3′ O), longitud setecientos setenta y tres metros (773.m).
Línea **PV′**: rumbo Sud cuarenta y ocho grados diez y siete minutos Este (S. 48.° 17′ E), longitud cuatrocientos cuatro metros (404.m).
Línea **rV′**: rumbo Sud cuarenta y un grados tres minutos Oeste (S. 41.° 3′ O), longitud ochocientos sesenta y siete metros (867.m).
Línea **rr′**: rumbo Sud cuarenta y ocho gra-

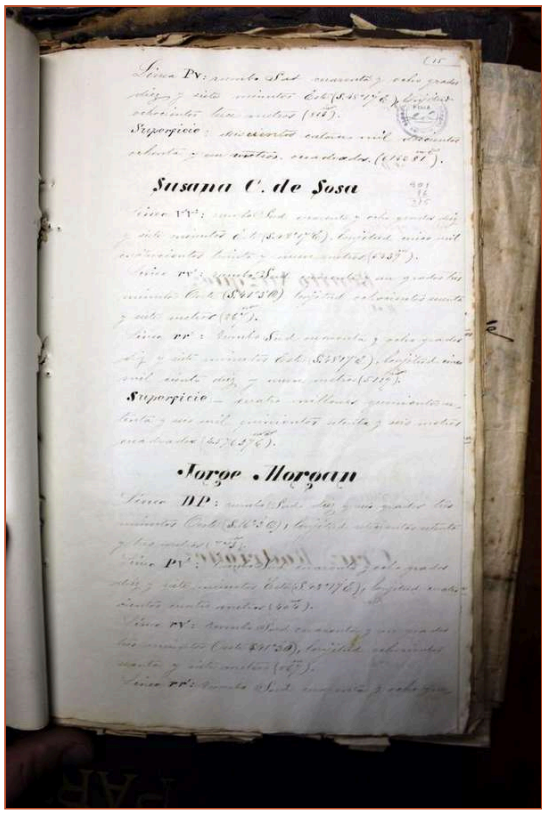

Facsímil · Toma IMG_1986

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


PROPIEDADES RURALES dentro del ejido: Servanda M. de Silva (fin: 614 281 m²); Susana C. de Sosa (4 576 576 m²); Jorge Morgan. Orlandini da cada lado con letras de vértice, rumbo y longitud y cierra con la SUPERFICIE A EXPROPIAR. Los rumbos (N 48° 17′ O / N 41° 43′ E, N 47° 32′ O, N 31° 57′ O…) son los de la antigua grilla de suertes y fajas, OBLICUA al cuadrado del ejido orientado a N 16° 3′ E: las propiedades quedan cortadas en trapecios por el perímetro.

30 Folio 15 vuelto · Jorge Morgan (fin: 1 089 809 m²); Benito Vazquez (6 505 246 m²); Cruz Rodríguez

Toma IMG_1987

Duplicado de 1884: hoja suelta ya derecha, letra redonda de copista, muy legible.

dos diez y siete minutos Este (S. 48.° 17′ E), longitud
mil ciento sesenta y seis metros (1166.m).
Línea **Jr′**: rumbo Sud cuarenta y dos grados
cuarenta y seis minutos Oeste (S. 42.° 46′ O), longitud
setecientos setenta metros (770.m).
Línea **JD**: rumbo Norte setenta y tres grados
cincuenta y siete minutos Oeste (N. 73.° 57′ O), lon-
gitud dos mil ciento veinte y seis metros (2126.m).
Superficie: un millon ochenta y nueve
mil ochocientos nueve metros cuadrados (1089809 m.c).
Benito Vazquez
Línea **HJ**: rumbo Norte setenta y tres grados cin-
cuenta y siete minutos Oeste (N. 73.° 57′ O), longitud cuatro
mil trescientos sesenta y nueve metros (4369.m).
Línea **Jr′**: rumbo Sud cuarenta y dos grados
cuarenta y seis minutos Oeste (S. 42.° 46′ O), longitud
setecientos setenta metros (770.m).
Línea **r′r²**: rumbo Sud cuarenta y ocho grados
diez y siete minutos Este (S. 48.° 17′ E), longitud tres
mil novecientos cincuenta y tres metros (3953.m).
Superficie: seis millones quinientos cinco mil
doscientos cuarenta y seis metros cuadrados (6.505246 m.c).
Cruz Rodriguez
Línea **GT** *[?]*: rumbo Sud setenta y tres grados cin-
cuenta y siete minutos Este (S. 73.° 57′ E), longitud mil seiscientos
setenta y tres metros treinta y nueve centímetros (1673.m 39).
Línea **Nb** *[?]*: rumbo Norte sesenta y dos grados
cincuenta y tres minutos Este (N. 62.° 53′ E), longitud

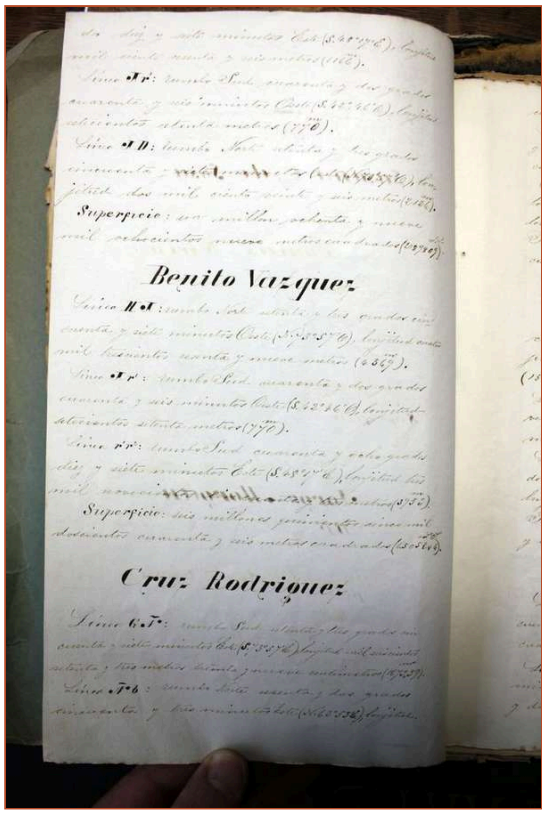

Facsímil · Toma IMG_1987

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


PROPIEDADES RURALES dentro del ejido: Jorge Morgan (fin: 1 089 809 m²); Benito Vazquez (6 505 246 m²); Cruz Rodríguez. Orlandini da cada lado con letras de vértice, rumbo y longitud y cierra con la SUPERFICIE A EXPROPIAR. Los rumbos (N 48° 17′ O / N 41° 43′ E, N 47° 32′ O, N 31° 57′ O…) son los de la antigua grilla de suertes y fajas, OBLICUA al cuadrado del ejido orientado a N 16° 3′ E: las propiedades quedan cortadas en trapecios por el perímetro.

31 Folio 16 · Cruz Rodríguez (fin: 788 188 m²); Tomás Kain (640 018 m²); Romualda G. de Casas

Toma IMG_1988

Duplicado de 1884: hoja suelta ya derecha, letra redonda de copista, muy legible.

ciento cuarenta y ocho metros (148.ᵐ).
Línea **ab**: rumbo Sud cuarenta y siete grados diez
y seis minutos Este (S. 47.° 16′ E); longitud mil ocho-
cientos setenta y nueve metros (1879.ᵐ).
Línea **Ga**: rumbo Norte veinte y dos grados ca-
torce minutos Este (N. 22.° 14′ E); longitud novecien-
tos cincuenta y un metros (951.ᵐ).
Superficie: setecientos ochenta y ocho mil
ciento ochenta y ocho metros (788188 m.ᶜ).
Tomas Kain
Línea **N′R** *[?]*: rumbo Sud setenta y tres grados
cincuenta y siete minutos Este (S. 73.° 57′ E); lon-
gitud mil quinientos ochenta y nueve metros
(1589.ᵐ).
Línea **Re**: rumbo Norte treinta y un grado
veinte y siete minutos Oeste (N. 31.° 27′ O); longitud
mil ciento noventa y dos metros (1192.ᵐ)
Línea **N′e** *[?]*: rumbo Norte cincuenta y siete gra-
dos veinte y siete minutos Este (N. 57.° 27′ E);
longitud mil setenta y cuatro metros (1074.ᵐ)
Superficie: seiscientos cuarenta mil diez
y ocho metros cuadrados (640018 m.ᶜ).
Romualda G. de Casas
Línea **RF**: rumbo Sud setenta y tres grados cin-
cuenta y siete minutos Este (S. 73.° 57′); longitud mil
cuatrocientos veinte y cuatro metros (1424.ᵐ).
Línea **FF′**: rumbo Sud diez y seis grados tres
minutos Oeste (S. 16.° 3′ O) longitud quinientos treinta
y dos metros (532.ᵐ).

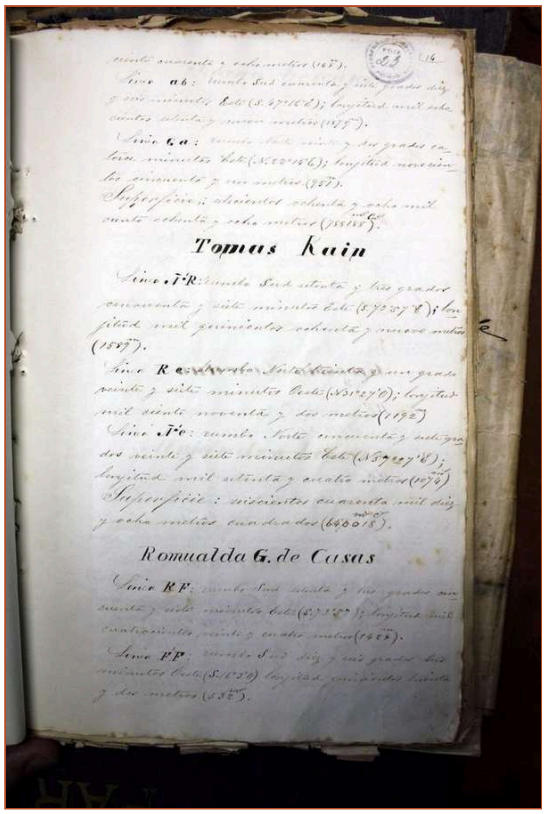

Facsímil · Toma IMG_1988

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


PROPIEDADES RURALES dentro del ejido: Cruz Rodríguez (fin: 788 188 m²); Tomás Kain (640 018 m²); Romualda G. de Casas. Orlandini da cada lado con letras de vértice, rumbo y longitud y cierra con la SUPERFICIE A EXPROPIAR. Los rumbos (N 48° 17′ O / N 41° 43′ E, N 47° 32′ O, N 31° 57′ O…) son los de la antigua grilla de suertes y fajas, OBLICUA al cuadrado del ejido orientado a N 16° 3′ E: las propiedades quedan cortadas en trapecios por el perímetro.

32 Folio 16 vuelto · Romualda G. de Casas (fin: 3 187 352 m²); Gregorio Lescano (268 072 m²)

Toma IMG_1989

Duplicado de 1884: hoja suelta ya derecha, letra redonda de copista, muy legible.

Línea **s²F′** *[?]*: rumbo Sud treinta y un grado cuarenta y cuatro minutos Este (S. 31.° 44′ E); longitud dos mil cuatro cientos treinta y ocho metros (2438.m).
Línea **ss²** *[?]*: rumbo Norte cincuenta y siete grados treinta y tres minutos Este (N. 57.° 33′ E); longitud mil trescientos cuarenta y cinco metros (1345.m).
Línea **Rs** *[?]*: rumbo Norte treinta y un grados veinte y siete minutos Oeste (N. 31.° 27′ O); longitud mil setecientos veinte y dos metros cinco decímetros (1722.m 5)
Superficie: tres millones ciento ochenta y siete mil trescientos cincuenta y dos metros (3.187352 m.c).
Gregorio Lescano
Línea **B′F′**: rumbo Sud diez y seis grados tres minutos Oeste (S. 16.° 3′ O); longitud novecientos cincuenta y un metros cinco decímetros (951.m 5).
Línea **B′e′**: rumbo Norte treinta y un grados cincuenta y dos minutos Oeste (N. 31.° 52′ O): longitud sesenta y seis metros (66.m)
Línea **g′e′**: rumbo Norte cincuenta y siete grados treinta y tres minutos Este (N. 57.° 33′ O); longitud setecientos cuatro metros dos decímetros (704.m 2)
Línea **g′F′**: rumbo Sud treinta y un grados cuarenta y cuatro minutos Este (S. 31.° 44′ E); longitud seiscientos noventa y cinco metros (695.m).
Superficie: doscientos sesenta y ocho mil setenta y dos metros cuadrados (268062 m.c).

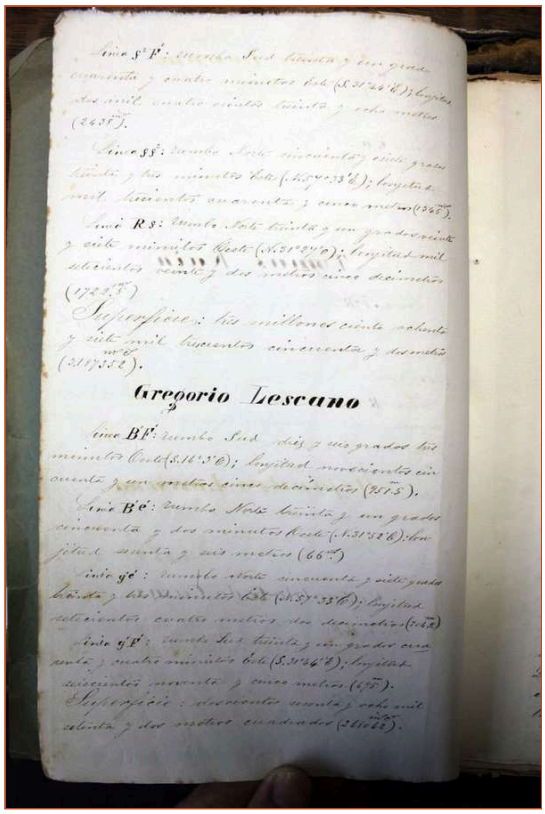

Facsímil · Toma IMG_1989

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


PROPIEDADES RURALES dentro del ejido: Romualda G. de Casas (fin: 3 187 352 m²); Gregorio Lescano (268 072 m²). Orlandini da cada lado con letras de vértice, rumbo y longitud y cierra con la SUPERFICIE A EXPROPIAR. Los rumbos (N 48° 17′ O / N 41° 43′ E, N 47° 32′ O, N 31° 57′ O…) son los de la antigua grilla de suertes y fajas, OBLICUA al cuadrado del ejido orientado a N 16° 3′ E: las propiedades quedan cortadas en trapecios por el perímetro.

33 Folio 17 · Juana Lescano (1 224 337 m²); Alejandro Lescano

Toma IMG_1990

Duplicado de 1884: hoja suelta ya derecha, letra redonda de copista, muy legible.

Juana Lescano
Línea **s²g′** *[?]*: rumbo Sud treinta y un grados cuarenta y cuatro minutos Este (S. 31.° 44′ E): longitud mil setecientos cuarenta y tres metros (1743.m).
Línea **g′e′**: rumbo Norte cincuenta y siete grados treinta y tres minutos Este (N. 57.° 33′ E): longitud setecientos cuatro metros dos decímetros (704.m 2).
Línea **e′d′**: rumbo Norte treinta y un grados cincuenta y dos minutos Oeste (N. 31.° 52′ O); longitud mil setecientos cuarenta y tres metros (1743.m).
Línea **s²d′** *[?]*: rumbo Norte cincuenta y siete grados treinta y tres minutos Este (N. 57.° 33′ E); longitud setecientos metros cinco decímetros (700.m 5)
Superficie: un millon doscientos veinte y cuatro mil trescientos treinta y siete metros cuadrados (1.224337 m.c)
Alejandro Lescano
Línea **B′d′**: rumbo Norte treinta y un grados cincuenta y dos minutos Oeste (N. 31.° 52′ O) longitud mil ochocientos nueve metros (1809.m)
Línea **C′B′**: rumbo Sud diez y seis grados tres minutos Oeste (S. 16.° 3′ O); longitud novecientos diez y ocho metros tres decímetros (918.m 3).
Línea **C′i** *[?]*: rumbo Norte treinta y un grados cincuenta y siete minutos Oeste (N. 31.° 57′ O); longitud mil doscientos un metros (1201.m).

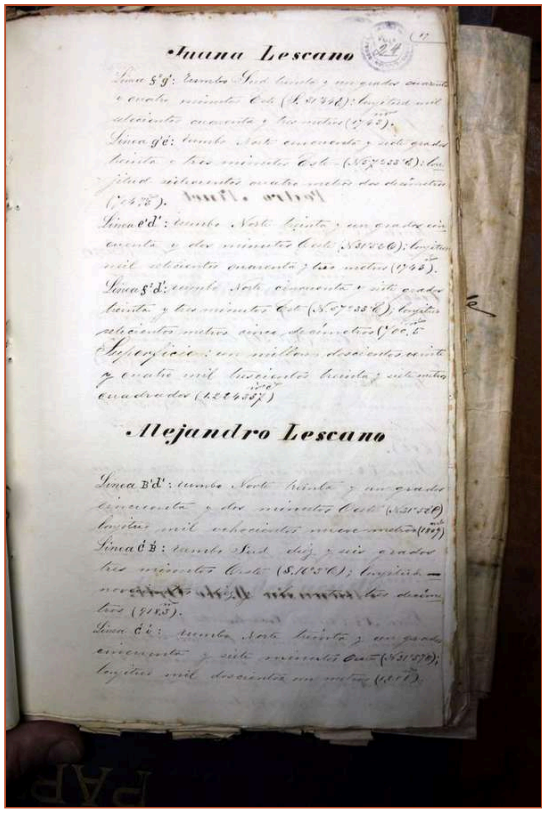

Facsímil · Toma IMG_1990

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


PROPIEDADES RURALES dentro del ejido: Juana Lescano (1 224 337 m²); Alejandro Lescano. Orlandini da cada lado con letras de vértice, rumbo y longitud y cierra con la SUPERFICIE A EXPROPIAR. Los rumbos (N 48° 17′ O / N 41° 43′ E, N 47° 32′ O, N 31° 57′ O…) son los de la antigua grilla de suertes y fajas, OBLICUA al cuadrado del ejido orientado a N 16° 3′ E: las propiedades quedan cortadas en trapecios por el perímetro.

34 Folio 17 vuelto · Alejandro Lescano (fin: 1 025 153 m²); Pedro Ninet (547 482 m²); Atanasia D. de Ortiz

Toma IMG_1992

Duplicado de 1884: hoja suelta ya derecha, letra redonda de copista, muy legible.

Línea **d′i** *[?]*: rumbo Norte cincuenta y siete grados treinta y tres minutos Este (N. 57.° 33′ E); longitud seiscientos setenta y nueve metros siete decímetros (679.m 7).
Superficie: un millon veinte y cinco mil ciento cincuenta y tres metros cuadrados (1025153 m.c).
Pedro Ninet
Línea **C′i′** *[?]*: rumbo Norte treinta y un grados cincuenta y siete minutos Oeste (N. 31.° 57′ O) longitud mil doscientos un metros (1201.m).
Línea **D′C′**: rumbo Sud diez y seis grados tres minutos Oeste (S. 16.° 3′ O) longitud setecientos ochenta y tres metros dos decímetros (783.m 2)
Línea **D′s**: rumbo Norte treinta y un grados cincuenta y siete minutos Oeste (N. 31.° 57′ O) longitud seiscientos ochenta y dos metros (682.m).
Línea **i′s**: rumbo Norte cincuenta y siete grados treinta y tres minutos Este (N. 57.° 33′ E); longitud quinientos ochenta y un metros (581.m)
Superficie: quinientos cuarenta y siete mil cuatrocientos ochenta y dos metros cuadrados (547482 m.c).
Atanasia D. de Ortiz
Línea **A′s**: rumbo Norte treinta y un grados cuarenta y cuatro minutos Oeste (N. 31.° 44′ O) longitud setecientos cincuenta y cuatro metros (754.m).
Línea **QA′**: rumbo Sud diez y seis grados tres minutos Oeste (S. 16.° 3′ O); longitud quinientos

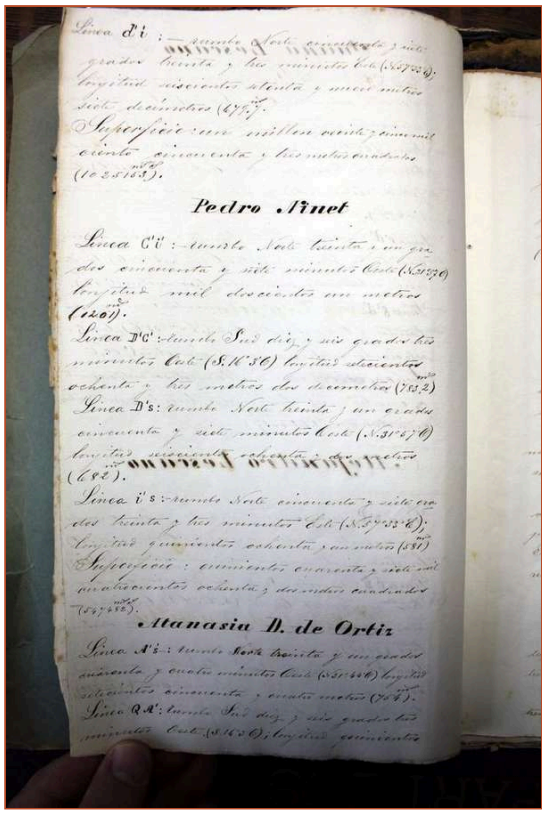

Facsímil · Toma IMG_1992

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


PROPIEDADES RURALES dentro del ejido: Alejandro Lescano (fin: 1 025 153 m²); Pedro Ninet (547 482 m²); Atanasia D. de Ortiz. Orlandini da cada lado con letras de vértice, rumbo y longitud y cierra con la SUPERFICIE A EXPROPIAR. Los rumbos (N 48° 17′ O / N 41° 43′ E, N 47° 32′ O, N 31° 57′ O…) son los de la antigua grilla de suertes y fajas, OBLICUA al cuadrado del ejido orientado a N 16° 3′ E: las propiedades quedan cortadas en trapecios por el perímetro.

35 Folio 18 · Atanasia D. de Ortiz (fin: 243 823 m²); Gregorio González (67 744 m²); Emilia L. de Cucullu

Toma IMG_1993

Duplicado de 1884: hoja suelta ya derecha, letra redonda de copista, muy legible.

noventa metros cinco decímetros (590.m 5).
Línea **Qs²**: rumbo Norte treinta y un grados
cincuenta y siete minutos Oeste (N. 31.° 57′ O); lon-
gitud quinientos treinta y dos metros (532.m).
Línea **s′s²**: rumbo Norte cincuenta y ocho
grados cuarenta y siete minutos Este (N. 58.° 47′ E);
longitud cuatrocientos cuarenta y un metro
(441.m).
Superficie: doscientos cuarenta y tres
mil ochocientos veinte y tres metros cua-
drados (243823 m.c).
Gregorio Gonzalez
Línea **Qs²** rumbo Norte treinta y un grados
cincuenta y siete minutos Oeste (N. 31.° 57′ O); longitud
trescientos cincuenta y dos metros (352.m)
Línea **SQ**: rumbo Sud diez y seis grados tres mi-
nutos Oeste (S. 16.° 3′ O); longitud quinientos diez y
siete metros (517.m).
Línea **s²S**: rumbo Norte cincuenta y ocho gra-
dos cuarenta y siete minutos Este (N. 58.° 47′ E): lon-
gitud trescientos ochenta y cinco metros (385.m).
Superficie: sesenta y siete mil setecientos cua-
renta y cuatro metros (67.744 m.c).
Emilia L. de Cucullu
Línea **go**: rumbo Norte cuarenta y siete grados
diez y siete minutos Oeste (N. 47.° 17′ O); longitud
tres mil quinientos sesenta metros (3560.m).
Línea **gs′**: rumbo Norte cincuenta y siete grados
treinta y tres minutos Este (N. 57.° 33′ E); longitud

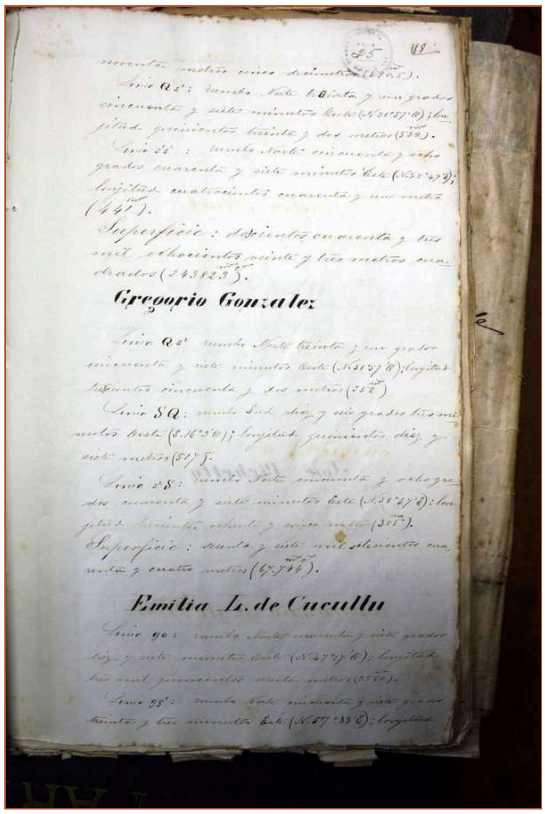

Facsímil · Toma IMG_1993

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


PROPIEDADES RURALES dentro del ejido: Atanasia D. de Ortiz (fin: 243 823 m²); Gregorio González (67 744 m²); Emilia L. de Cucullu. Orlandini da cada lado con letras de vértice, rumbo y longitud y cierra con la SUPERFICIE A EXPROPIAR. Los rumbos (N 48° 17′ O / N 41° 43′ E, N 47° 32′ O, N 31° 57′ O…) son los de la antigua grilla de suertes y fajas, OBLICUA al cuadrado del ejido orientado a N 16° 3′ E: las propiedades quedan cortadas en trapecios por el perímetro.

36 Folio 18 vuelto · Emilia L. de Cucullu (5 283 402 m², menos 12 quintas vendidas = 4 868 608 m²); José Pichetto

Toma IMG_1994

Duplicado de 1884: hoja suelta ya derecha, letra redonda de copista, muy legible.

mil trescientos setenta y dos metros (1372.m).
Línea **f′g²** *[?]*: rumbo Norte cuarenta y siete grados
diez y siete minuto Oeste (N. 47.° 17′ O); longitud cuatro mil
cuatrocientos siete metros (4407.m).
Superficie: cinco millones doscientos ochenta
y tres mil cuatrocientos dos metros cuadrados
(5.283402 m.c).
De esta superficie total hay que deducirse las
que corresponden á las doce quintas que están
ubicadas en la línea Norte (f′g²), las cuales fue-
ron vendidas por la S.ra D.ra Emilia L. de Cucullu;
cuyas superficies parciales ascienden á cuatro-
cientos catorce mil setecientos noventa y cuatro
metros cuadrados (414794 m.c); las que, restada de la
total, quedan para D.ra Emilia L. de Cucullu
una superficie de cuatro millones ochocientos
sesenta y ocho mil seis cientos ocho metros cuadra-
dos (4.868608 m.c).
José Pichetto
Línea **f′g²** *[?]*: rumbo Norte cuarenta y siete grados diez
y siete minutos Oeste (N. 47.° 17′ O); longitud cuatro mil
cuatrocientos siete metros (4407.m).
Línea **f′d′** *[?]*: rumbo Norte cincuenta y siete grados
treinta y tres minutos Este (N. 57.° 33′ E), longitud
setecientos diez y seis metros (716.m).
El costado Norte es una línea poligonal que
sirve de límite Sud al pueblo y quintas; sus
dimensiones van anotadas en el plano; el
Costado Oeste está limitado por el arroyo de
Giles.

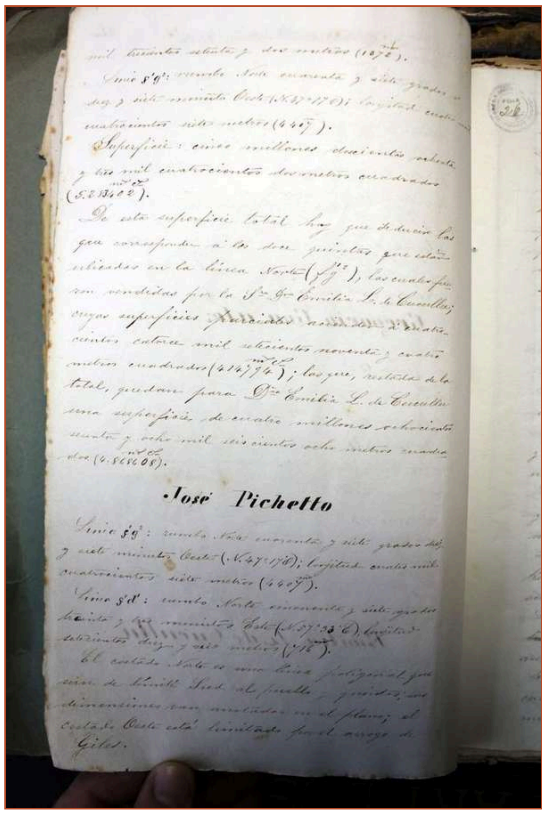

Facsímil · Toma IMG_1994

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


Emilia L. de Cucullu: 5 283 402 m², menos 12 quintas sobre la línea N vendidas por ella (414 794 m²) = 4 868 608 m². José Pichetto: su costado N es la poligonal que limita al S el pueblo y las quintas; al O el arroyo de Giles.

37 Folio 19 · José Pichetto (2 941 832 m², menos 2 quintas = 2 911 672 m²); José Pichetto [otra fracción]

Toma IMG_1995

Duplicado de 1884: hoja suelta ya derecha, letra redonda de copista, muy legible.

Superficie: dos millones novecientos cuarenta y un mil ochocientos treinta y dos metros cuadrados (2.941832 m.ᶜ).
De esta superficie total hay que deducir treinta mil ciento sesenta metros cuadrados de las dos quintas que están ubicadas, una sobre el costado Sud (f′g²) y la otra linda con la primera por el costado Oeste, calle en medio, resultando para el campo de Pichetto una superficie de dos millones novecientos once mil seiscientos setenta y dos metros cuadrados (2.911672 m.ᶜ).
José Pichetto *[Otra]*
Línea **bb²** *[?]*: rumbo Norte cuarenta y siete grados treinta y dos minutos Oeste (N. 47.° 32′ O), longitud mil cuatrocientos cuarenta y cuatro metros (1444.ᵐ).
Línea **b²c** *[?]*: rumbo Norte cuarenta y dos grados veinte y ocho minutos Este (N. 42.° 28′ E), longitud ochenta y nueve metros cinco decímetros (89.ᵐ 5).
Línea **c²c** *[?]*: rumbo Norte cuarenta y siete grados treinta y dos minutos Oeste (N. 47.° 32′ O), longitud mil ochocientos noventa metros (1890.ᵐ).
Línea **c²c** *[?]*: rumbo Norte treinta y dos grados treinta y dos minutos Oeste (N. 32.° 32′ O), longitud ochenta y siete metros cuatro decímetros (87.ᵐ 4).
Línea **c³c** *[?]*: rumbo Norte cuarenta y siete grados treinta y dos minutos Oeste (N. 47.° 32′ O), longitud mil ochocientos cuarenta y cuatro metros (1844.ᵐ).
Línea **bS** *[?]*: rumbo Norte cincuenta y ocho grados cuarenta y siete minutos Este (N. 58.° 47′ E), longitud mil ciento diez y seis metros (1116.ᵐ).

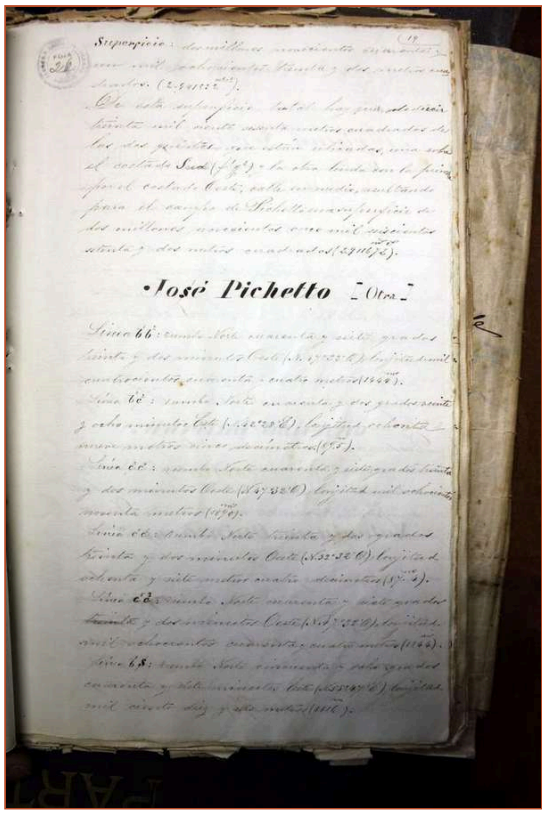

Facsímil · Toma IMG_1995

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


PROPIEDADES RURALES dentro del ejido: José Pichetto (2 941 832 m², menos 2 quintas = 2 911 672 m²); José Pichetto [otra fracción]. Orlandini da cada lado con letras de vértice, rumbo y longitud y cierra con la SUPERFICIE A EXPROPIAR. Los rumbos (N 48° 17′ O / N 41° 43′ E, N 47° 32′ O, N 31° 57′ O…) son los de la antigua grilla de suertes y fajas, OBLICUA al cuadrado del ejido orientado a N 16° 3′ E: las propiedades quedan cortadas en trapecios por el perímetro.

38 Folio 19 vuelto · José Pichetto [otra] (fin): relevamiento del arroyo de Giles; 15 486 074 m²

Toma IMG_1996

Duplicado de 1884: hoja suelta ya derecha, letra redonda de copista, muy legible.

Línea **S′S** *[?]*: rumbo Sud diez y seis grados tres minutos Oeste (S. 16.° 3′ O), longitud mil ochocientos diez y nueve metros ocho decímetros (1819.m 8). Línea **c³S′** *[?]*: rumbo Sud cuarenta y siete grados treinta y dos minutos Este (S. 47.° 32′ E), longitud cinco mil trescientos setenta y seis metros (5376.m). Relevamiento del arroyo de Giles Desde la línea **bS** *[?]* y á los noventa y cuatro metros al Este del arroyo, se trazó hácia el Sud Oeste una perpendicular á dicha línea de ochocientos cincuenta metros hasta el arroyo. En este punto se cuadró hácia la izquierda y se midió doscientos sesenta y cuatro metros, de cuyo estremo se cuadró al Sud Oeste y se mide cuatrocientos sesenta metros hasta el arroyo; de este punto se cuadró á la izquierda y se mide ciento sesenta y un metro y cuadrando luego hácia el Sud Oeste se llegó al arroyo á los setecientos cuatro metros. Desde aquí se cuadra á la izquierda y se mide en esa direccion cuarenta y cinco metros y cuadrando en seguida á la derecha se mide hasta el arroyo cuatrocientos setenta metros. De este punto se cuadra hácia la izquierda y se mide cuarenta y cinco metros y cuatro decímetros, en cuyo estremo se cuadra á la derecha y se mide ciento veinte y siete metros y diez y seis centímetros hasta **c³** que es el ángulo Sud Oeste de este campo. Superficie: quince millones cuatrocientos ochenta y seis mil setenta y cuatro metros (15.486.074 m.c) cuadrados.

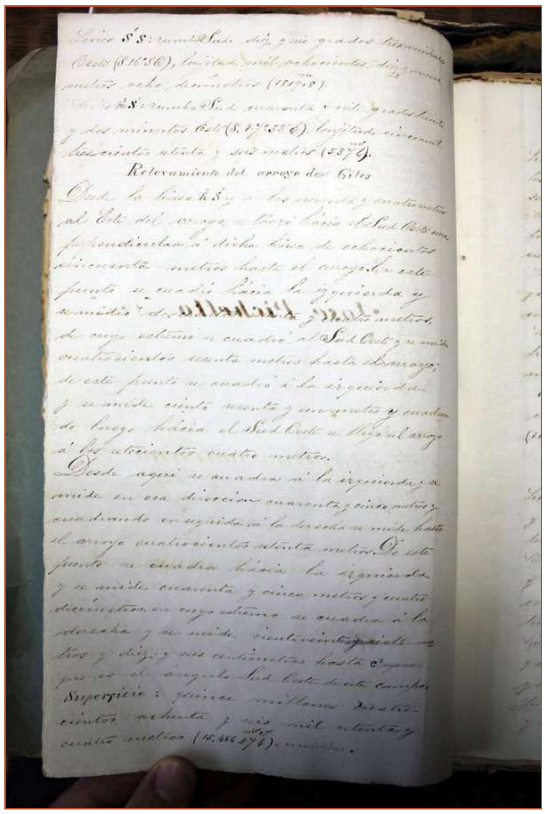

Facsímil · Toma IMG_1996

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


PROPIEDADES RURALES dentro del ejido: José Pichetto [otra] (fin): relevamiento del arroyo de Giles; 15 486 074 m². Orlandini da cada lado con letras de vértice, rumbo y longitud y cierra con la SUPERFICIE A EXPROPIAR. Los rumbos (N 48° 17′ O / N 41° 43′ E, N 47° 32′ O, N 31° 57′ O…) son los de la antigua grilla de suertes y fajas, OBLICUA al cuadrado del ejido orientado a N 16° 3′ E: las propiedades quedan cortadas en trapecios por el perímetro.

39 Folio 20 · José Rebello (1 190 417 m²); Martina Galeano

Toma IMG_1997

Duplicado de 1884: hoja suelta ya derecha, letra redonda de copista, muy legible.

José Rebello
Línea **TS** *[?]*: rumbo Sud diez y seis grados tres minutos Oeste (S. 16.° 3′ O), longitud cuatrocientos ochenta y seis metros (486.m).
Línea **e²T** *[?]*: rumbo Sud cuarenta y siete grados treinta y dos minutos Este (S. 47.° 32′ E), longitud dos mil seiscientos noventa y dos metros (2692.m).
Línea **e²u** *[?]*: rumbo Sud veinte y cinco grados cuarenta y seis minutos Oeste (S. 25.° 46′ O), longitud cuatrocientos cincuenta y cuatro metros cuarenta y dos centímetros (454.m 42).
Línea **uS′** *[?]*: rumbo Sud cuarenta y siete grados treinta y dos minutos Este (S. 47.° 32′ E), longitud dos mil setecientos setenta y ocho metros (2778.m).
Superficie: un millon ciento noventa mil cuatrocientos diez y siete metros cuadrados (1.190417 m.c).
Martina Galeano
Línea **P³e²** *[?]*: rumbo Sud cuarenta y siete grados treinta y dos minutos Este (S. 47.° 32′ E), longitud ciento setenta y tres metros dos decímetros (173.m 2).
Línea **P³u²** *[?]*: rumbo Sud veinte y cinco grados cuarenta y seis minutos Oeste (S. 25.° 46′ O), longitud cuatrocientos cincuenta y cuatro metros cuarenta y dos centímetros (454.m 42).
Línea **u²u** *[?]*: rumbo Sud cuarenta y siete grados treinta y dos minutos Este (S. 47.° 32′ E), longitud ciento setenta y tres metros dos decímetros (173.m 2).
Línea **e²u**: rumbo Sud veinte y cinco grados cuarenta y seis minutos Oeste (S. 25.° 46′ O), longitud

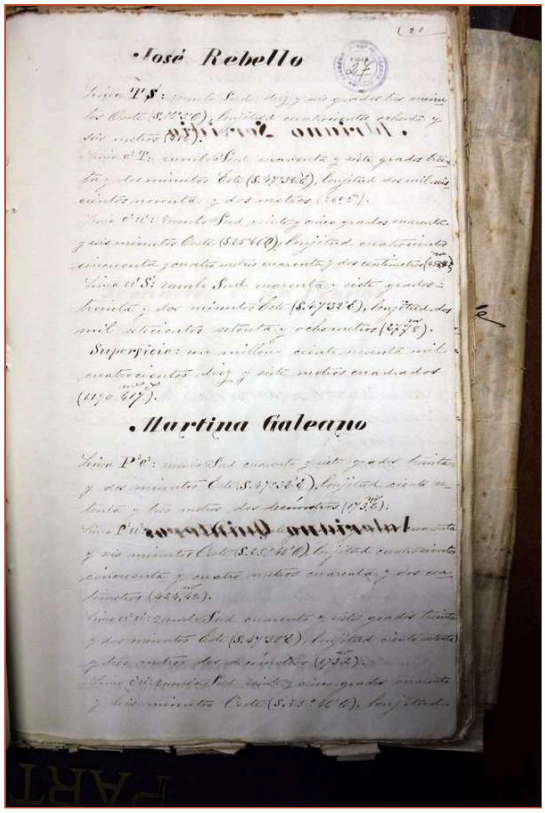

Facsímil · Toma IMG_1997

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


PROPIEDADES RURALES dentro del ejido: José Rebello (1 190 417 m²); Martina Galeano. Orlandini da cada lado con letras de vértice, rumbo y longitud y cierra con la SUPERFICIE A EXPROPIAR. Los rumbos (N 48° 17′ O / N 41° 43′ E, N 47° 32′ O, N 31° 57′ O…) son los de la antigua grilla de suertes y fajas, OBLICUA al cuadrado del ejido orientado a N 16° 3′ E: las propiedades quedan cortadas en trapecios por el perímetro.

40 Folio 20 vuelto · Martina Galeano (fin: 75 386 m²); Adriano Servidio (226 157 m²); Valeriano Quinteros

Toma IMG_1998

Duplicado de 1884: hoja suelta ya derecha, letra redonda de copista, muy legible.

cuatrocientos cincuenta y cuatro metros
cuarenta y dos centímetros (454.ᵐ 42).
Superficie: setenta y cinco mil trescientos
ochenta y seis metros cuadrados (75386 m.ᶜ).
Adriano Servidio
Línea **p²p³** *[?]*: rumbo Sud cuarenta y siete grados treinta
y dos minutos Este (S. 47.° 32′ E), longitud quinientos diez
y nueve metros seis decímetros (519.ᵐ 6).
Línea **p²u³** *[?]*: rumbo Sud veinte y cinco grados cuarenta
y seis minutos Oeste (S. 25.° 46′ O) longitud cuatrocientos
cincuenta y cuatro metros cuarenta y dos centímetros
(454.ᵐ 42).
Línea **u³u²** *[?]*: rumbo Sud cuarenta y siete grados treinta
y dos minutos Este (S. 47.° 32′ E), longitud quinientos
diez y nueve metros seis decímetros (519.ᵐ 6)
Línea **p³u²** *[?]*: rumbo Sud veinte y cinco grados cuarenta
y seis minutos Oeste (S. 25.° 46′ O), longitud cuatrocientos
cincuenta ~~y cuatro metros cuarenta~~ y dos centí-
metros (454.ᵐ 42).
Superficie: doscientos veinte y seis mil ciento
cincuenta y siete metros cuadrados (226157 m.ᶜ).
Valeriano Quinteros
Línea **x³p²** *[?]*: rumbo Sud cuarenta y siete gra-
dos treinta y dos minutos Este (S. 47.° 32′ E),
longitud ciento setenta y tres metros dos deci-
metros (173.ᵐ 2)
Línea **x³x²** *[?]*: rumbo Sud veinte y cinco grados cuaren-
ta y seis minutos Oeste (S. 25.° 46′ O), longitud

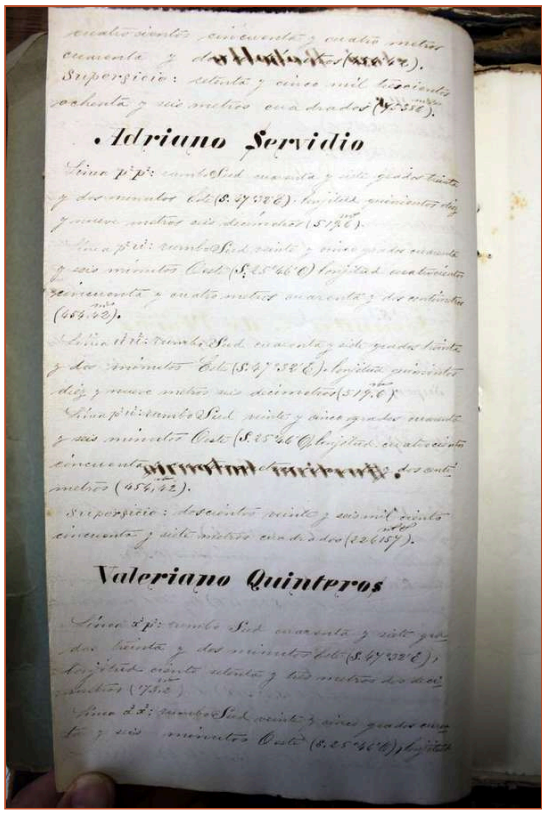

Facsímil · Toma IMG_1998

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


PROPIEDADES RURALES dentro del ejido: Martina Galeano (fin: 75 386 m²); Adriano Servidio (226 157 m²); Valeriano Quinteros. Orlandini da cada lado con letras de vértice, rumbo y longitud y cierra con la SUPERFICIE A EXPROPIAR. Los rumbos (N 48° 17′ O / N 41° 43′ E, N 47° 32′ O, N 31° 57′ O…) son los de la antigua grilla de suertes y fajas, OBLICUA al cuadrado del ejido orientado a N 16° 3′ E: las propiedades quedan cortadas en trapecios por el perímetro.

41 Folio 21 · Valeriano Quinteros (fin: 75 386 m²); Segunda V. de Flores (405 858 m²); Valentina V. de Zapata

Toma IMG_1999

Duplicado de 1884: hoja suelta ya derecha, letra redonda de copista, muy legible.

cuatrocientos cincuenta y cuatro metros cuarenta
y dos centímetros (454.m 42)
Línea **x²u** *[?]*: rumbo Sud cuarenta y siete grados
treinta y dos minutos Este (S. 47.° 32′ E); longitud
ciento setenta y tres metros dos decímetros (173.m 2)
Línea **p²u** *[?]*: rumbo Sud veinte y cinco grados
cuarenta y seis minutos Oeste (S. 25.° 46′ O); longi-
tud cuatrocientos cincuenta y cuatro metros
cuarenta y dos centímetros (454.m 42).
Superficie: setenta y cinco mil trescientos ochen-
ta y seis metros cuadrados (75386 m.c).
Segunda V. de Flores
Línea **T′T**: rumbo Sud diez y seis grados tres minu-
tos Oeste (S. 16.° 3′ O); longitud cuatrocientos treinta y cinco
metros dos decímetros (435.m 2).
Línea **T′J²** *[?]*: rumbo Norte cuarenta y ocho grados un
minuto Oeste (N. 48.° 1′ O); longitud novecientos veinte y cinco
metros dos decímetros (925.m 2).
Línea **j′J²** *[?]*: rumbo Norte cincuenta y un grado diez
y ocho minutos Este (N. 51.° 18′ E), longitud trescientos ochenta
y seis metros dos decímetros (386.m 2).
Línea **j′T** *[?]*: rumbo Sud cuarenta y siete grados
treinta y dos minutos Este (S. 47.° 32′ E); longitud
mil ciento setenta y ocho metros siete decímetros
(1178.m 7).
Superficie: cuatrocientos cinco mil ochocien-
tos cincuenta y ocho metros cuadrados (405858 m.c)
Valentina V. de Zapata
Línea **j²J³** *[?]*: rumbo Norte cuarenta y ocho gra-

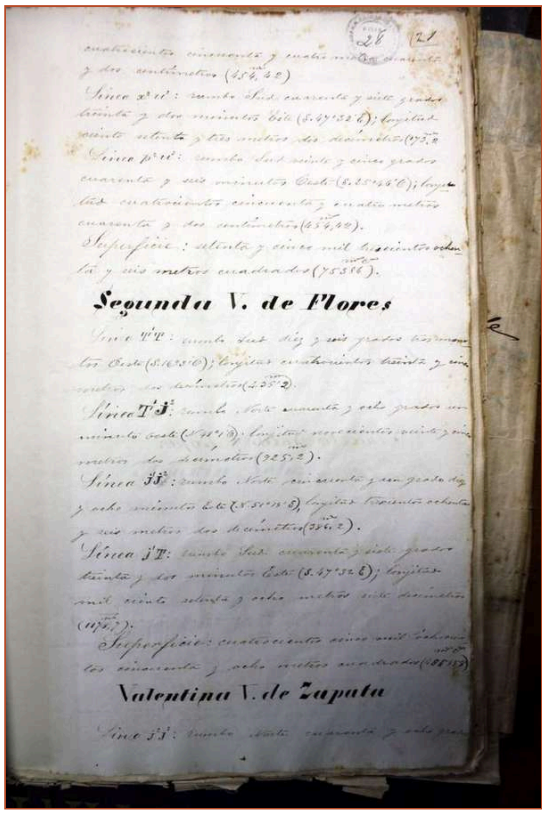

Facsímil · Toma IMG_1999

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


PROPIEDADES RURALES dentro del ejido: Valeriano Quinteros (fin: 75 386 m²); Segunda V. de Flores (405 858 m²); Valentina V. de Zapata. Orlandini da cada lado con letras de vértice, rumbo y longitud y cierra con la SUPERFICIE A EXPROPIAR. Los rumbos (N 48° 17′ O / N 41° 43′ E, N 47° 32′ O, N 31° 57′ O…) son los de la antigua grilla de suertes y fajas, OBLICUA al cuadrado del ejido orientado a N 16° 3′ E: las propiedades quedan cortadas en trapecios por el perímetro.

42 Folio 21 vuelto · Valentina V. de Zapata (fin: 894 366 m²); Aniceta Veloz y López

Toma IMG_2000

Duplicado de 1884: hoja suelta ya derecha, letra redonda de copista, muy legible.

dos un minuto Oeste (N. 48.° 1′ O); longitud
dos mil cuatrocientos treinta y ocho metros
ocho decímetros (2438.m 8).
Línea **J³x³** *[?]*: rumbo Sud cuarenta y dos
grados treinta y ocho minutos Oeste (S. 42.° 38′ O);
longitud trescientos sesenta y un metros (361.m).
Línea **x³J′** *[?]*: rumbo Sud cuarenta y siete
grados treinta y dos minutos Este (S. 47.° 32′ E);
longitud dos mil trescientos setenta y nueve
metros siete decímetros (2379.m 7)
Línea **J′J²** *[?]*: rumbo Norte cincuenta y un
grados diez y ocho minutos Este (N. 51.° 18′ E);
longitud trescientos ochenta y seis metros dos
decímetros (386.m 2)
Superficie: ochocientos noventa y cuatro
mil trescientos sesenta y seis metros cuadrados
(894.366 m.c)
Aniceta Velox *[Veloz]* y Lopez
Línea **h′h²** *[?]*: rumbo Norte cuarenta y ocho
grados diez y siete minutos Oeste (N. 48.° 17′ O);
longitud mil cuatrocientos cincuenta y nueve
metros cinco decímetros (1459.m 5).
Línea **J³h′** *[?]*: rumbo Norte cuarenta y ocho gra-
dos un minuto Oeste (N. 48.° 1′ O); longitud doscien-
tos setenta y dos metros cinco decímetros (272.m 5)
Línea **J³x³** *[?]*: rumbo Sud cuarenta y dos grados
treinta y ocho minutos Oeste (S. 42.° 38′ O); longitud
trescientos sesenta y un metros (361.m)
Línea **x³x²** *[?]*: rumbo Sud veinte y cinco grados
cuarenta y seis minutos Oeste (S. 25.° 46′ O);

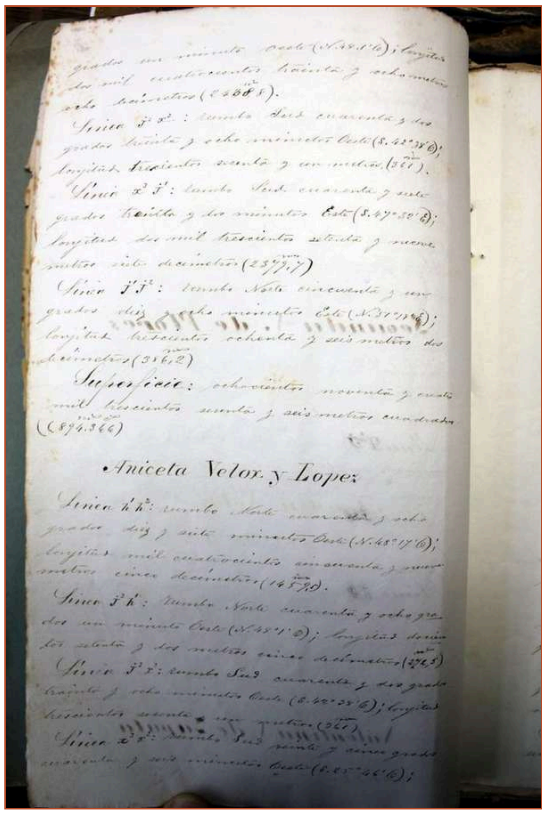

Facsímil · Toma IMG_2000

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


PROPIEDADES RURALES dentro del ejido: Valentina V. de Zapata (fin: 894 366 m²); Aniceta Veloz y López. Orlandini da cada lado con letras de vértice, rumbo y longitud y cierra con la SUPERFICIE A EXPROPIAR. Los rumbos (N 48° 17′ O / N 41° 43′ E, N 47° 32′ O, N 31° 57′ O…) son los de la antigua grilla de suertes y fajas, OBLICUA al cuadrado del ejido orientado a N 16° 3′ E: las propiedades quedan cortadas en trapecios por el perímetro.

43 Folio 22 · Aniceta Veloz y López (fin): relevamiento del arroyo de Giles; 1 361 310 m²; Agustín Veloz

Toma IMG_2001

Duplicado de 1884: hoja suelta ya derecha, letra redonda de copista, muy legible.

longitud cuatrocientos cincuenta y cuatro metros
cuarenta y dos centímetros (454.m 42).
Línea **h²x²** *[?]*: rumbo Sud cuarenta y siete grados
treinta y dos minutos Este (S. 47.° 32′ E); longitud
mil setecientos treinta y dos metros (1732.m).
Relevamiento del Arroyo de Giles. —
Desde el arroyo punto **h²** con rumbo Sud cuarenta
y siete grados treinta y dos minutos Este medí
noventa y cuatro metros en cuyo estremo cuadré á
la izquierda y medí cuatrocientos treinta y cinco
metros veinte y cinco centímetros; de este punto me-
dí hácia la izquierda una ordenada al arroyo
de doscientos veinte y tres metros, cuadrando en
seguida hácia la derecha medí trescientos
treinta y nueve metros sesenta y un centímetros
interseccion con el costado Norte de Veloz y Lopez en
el punto **h²**.
Superficie: un millon trescientos sesenta y un
mil trescientos diez metros cuadrados (1.361.310 m.c)
Agustin Veloz
Línea **UT′** *[?]*: rumbo Sud diez y seis grados tres minutos
Oeste (S. 16.° 3′ O); longitud mil trescientos diez y ocho metros
tres decímetros (1318.m 3).
Línea **Ul′** *[?]*: rumbo Norte cuarenta y ocho grados dos
minutos Oeste (N. 48.° 2′ O); longitud tres mil cincuenta
y dos metros y ocho decímetros (3052.m 8).
Línea **h′l′** *[?]*: rumbo Norte cuarenta dos grados veinte
y cinco minutos Este (N. 42.° 25′ E); longitud mil ciento
ochenta y ocho metros (1188.m).
Línea **T′h′** *[?]*: rumbo Norte cuarenta y ocho grados
un minuto Oeste (N. 48.° 1′ O); longitud tres mil seiscientos

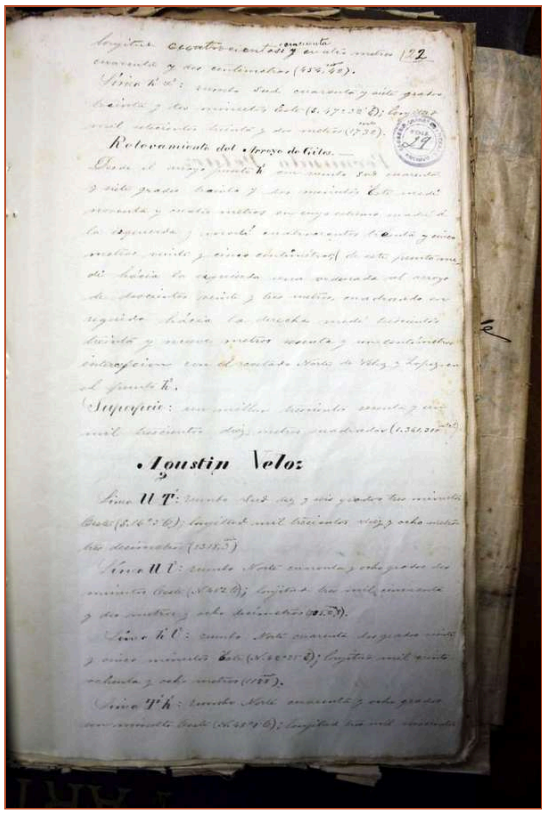

Facsímil · Toma IMG_2001

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


PROPIEDADES RURALES dentro del ejido: Aniceta Veloz y López (fin): relevamiento del arroyo de Giles; 1 361 310 m²; Agustín Veloz. Orlandini da cada lado con letras de vértice, rumbo y longitud y cierra con la SUPERFICIE A EXPROPIAR. Los rumbos (N 48° 17′ O / N 41° 43′ E, N 47° 32′ O, N 31° 57′ O…) son los de la antigua grilla de suertes y fajas, OBLICUA al cuadrado del ejido orientado a N 16° 3′ E: las propiedades quedan cortadas en trapecios por el perímetro.

44 Folio 22 vuelto · Agustín Veloz (fin: 3 968 451 m²); Fernando Pelaez

Toma IMG_2002

Duplicado de 1884: hoja suelta ya derecha, letra redonda de copista, muy legible.

treinta y seis metros seis decímetros (3636.ᵐ 6).
Superficie: tres millones novecientos sesenta
y ocho mil cuatrocientos cincuenta y un metros
cuadrados (3.968451 m.ᶜ).
Fernando Pelaez
Línea **h′h²** *[?]*: rumbo Norte cuarenta y ocho grados
diez y siete minutos Oeste (N. 48.° 17′ O); longitud
mil cuatrocientos cincuenta y nueve metros
cinco decímetros (1459.ᵐ 5).
Línea **h′l²** *[?]*: rumbo Norte cuarenta y dos grados
veinte y cinco minutos Este (N. 42.° 25′ E); longitud
mil ciento ochenta y ocho metros (1188.ᵐ).
Línea **Ul²** *[?]*: rumbo Norte cuarenta y ocho gra-
dos dos minutos Oeste (N. 48.° 2′ O); longitud tres
mil cincuenta y dos metros ocho decímetros
(3152.ᵐ 8).
Línea **U′U** *[?]*: rumbo Sud diez y seis grados tres
minutos Oeste (S. 16.° 3′ O); longitud mil noventa
metros nueve decímetros (1090.ᵐ 9).
Línea **U′J′** *[?]*: rumbo Norte cuarenta y ocho
grados un minuto Oeste (N. 48.° 1′ O); longitud dos
mil cuarenta y siete metros siete decímetros
(2047.ᵐ 7). —
Línea **J′L′** *[?]*: rumbo Norte setenta y tres
grados cincuenta y siete minutos Oeste
(N. 73.° 57′ O); longitud seiscientos treinta y cuatro
metros dos decímetros (634.ᵐ 2).
Línea **L′l²** *[?]*: rumbo Sud treinta y ocho gra-
dos cuarenta y un minutos Oeste (S. 38.° 41′ O);
longitud quinientos ocho metros un decímetro

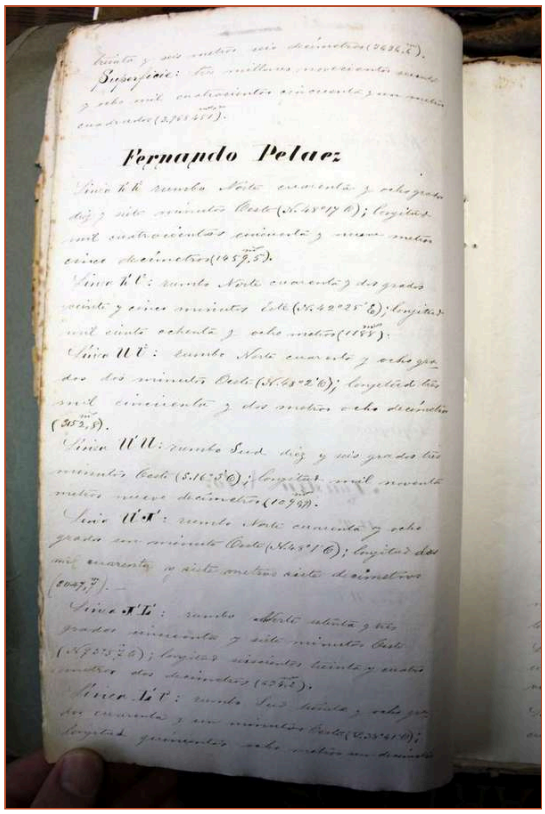

Facsímil · Toma IMG_2002

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


PROPIEDADES RURALES dentro del ejido: Agustín Veloz (fin: 3 968 451 m²); Fernando Pelaez. Orlandini da cada lado con letras de vértice, rumbo y longitud y cierra con la SUPERFICIE A EXPROPIAR. Los rumbos (N 48° 17′ O / N 41° 43′ E, N 47° 32′ O, N 31° 57′ O…) son los de la antigua grilla de suertes y fajas, OBLICUA al cuadrado del ejido orientado a N 16° 3′ E: las propiedades quedan cortadas en trapecios por el perímetro.

45 Folio 23 · Fernando Pelaez (fin): relevamiento del arroyo de Giles; 4 360 878 m²; Herederos de Romero

Toma IMG_2003

Duplicado de 1884: hoja suelta ya derecha, letra redonda de copista, muy legible.

(508.m 1).
Línea **l²H′** *[?]*: rumbo Norte cuarenta y ocho grados
un minuto Oeste (N. 48.° 1′ O); longitud mil veinte
y siete metros (1027.m).
Línea **MH** *[?]*: rumbo Norte setenta y tres grados cin-
cuenta y siete minutos Oeste (N. 73.° 57′ O); longitud
doscientos noventa metros (290.m).
Relevamiento del arroyo de Giles. —
Desde el arroyo punto **h²** con rumbo Sud cuarenta
y ocho grados diez y siete minutos Este medí
doscientos cincuenta metros en cuyo estremo
tracé á la izquierda una perpendicular de
mil trescientos veinte metros hasta interceptar
el costado Norte del Ejido. En esta perpendicular
á los cuatrocientos metros tracé á la izquierda
una ordenada de doscientos treinta y ocho metros
hasta el arroyo; á los seiscientos ochenta y cinco
metros tracé otra ordenada á la izquierda
de doscientos sesenta y dos metros hasta el
arroyo.
Superficie: cuatro millones trescientos sesenta
mil ochocientos setenta y ocho metros cua-
drados (4.360878 m.c).
Herederos de Romero.
Línea **VU** *[?]*: rumbo Sud diez y seis grados tres
minutos Oeste (S. 16.° 3′ O); longitud quinientos se-
tenta y siete metros siete decímetros (577.m 7).
Línea **VH′** *[?]*: rumbo Norte cuarenta y ocho grados
un minuto Oeste (N. 48.° 1′ O); longitud setecientos
veinte y cinco metros ocho decímetros (725.m 8)
Línea **H′I′** *[?]*: rumbo Norte setenta y tres grados cin-
cuenta y siete minutos Oeste (N. 73.° 57′ O);

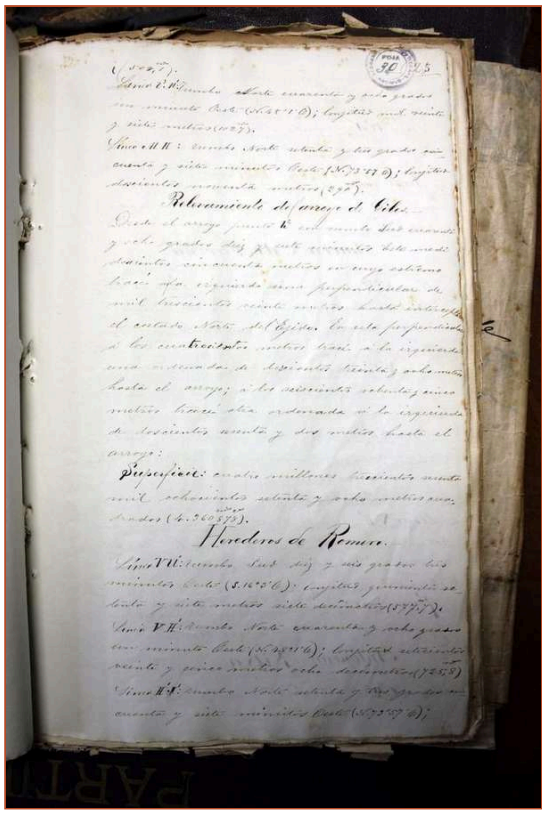

Facsímil · Toma IMG_2003

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


PROPIEDADES RURALES dentro del ejido: Fernando Pelaez (fin): relevamiento del arroyo de Giles; 4 360 878 m²; Herederos de Romero. Orlandini da cada lado con letras de vértice, rumbo y longitud y cierra con la SUPERFICIE A EXPROPIAR. Los rumbos (N 48° 17′ O / N 41° 43′ E, N 47° 32′ O, N 31° 57′ O…) son los de la antigua grilla de suertes y fajas, OBLICUA al cuadrado del ejido orientado a N 16° 3′ E: las propiedades quedan cortadas en trapecios por el perímetro.

46 Folio 23 vuelto · Herederos de Romero (fin: 720 455 m²); Lucía V. de Fariña (97 140 m²); Antonino Silva

Toma IMG_2004

Duplicado de 1884: hoja suelta ya derecha, letra redonda de copista, muy legible.

longitud mil ciento ochenta y siete metros cinco decímetros (1187.m 5).
Línea **UI′** *[?]*: rumbo Norte cuarenta y ocho grados un minuto Oeste (N. 48.° 1′ O); longitud dos mil cuarenta y siete metros siete decímetros (2047.m 7).
Superficie: setecientos veinte mil cuatrocientos cincuenta y cinco metros cuadrados (720.455 m.c).
Lucía V. de Fariña
Línea **V′V**: rumbo Sud diez y seis grados tres minutos Oeste (S. 16.° 3′ O); longitud doscientos treinta y nueve metros cuatro decímetros (239.m 4).
Línea **V′G′**: rumbo Norte cuarenta y ocho grados un minuto Oeste (N. 48.° 1′ O); longitud ciento setenta y seis metros seis decímetros (176.m 6).
Línea **G′H′**: rumbo Norte setenta y tres grados cincuenta y siete minutos Oeste (N. 73.° 57′ O); longitud cuatrocientos noventa y cuatro metros tres decímetros (494.m 3).
Línea **VH′**: rumbo Norte cuarenta y ocho grados un minuto Oeste (N. 48.° 1′ O); longitud setecientos veinte y cinco metros ocho decímetros (725.m 8).
Superficie: noventa y siete mil ciento cuarenta metros cuadrados (97140 m.c).
Antonino Silva.
Línea **CV′**: rumbo Sud diez y seis grados tres mi-

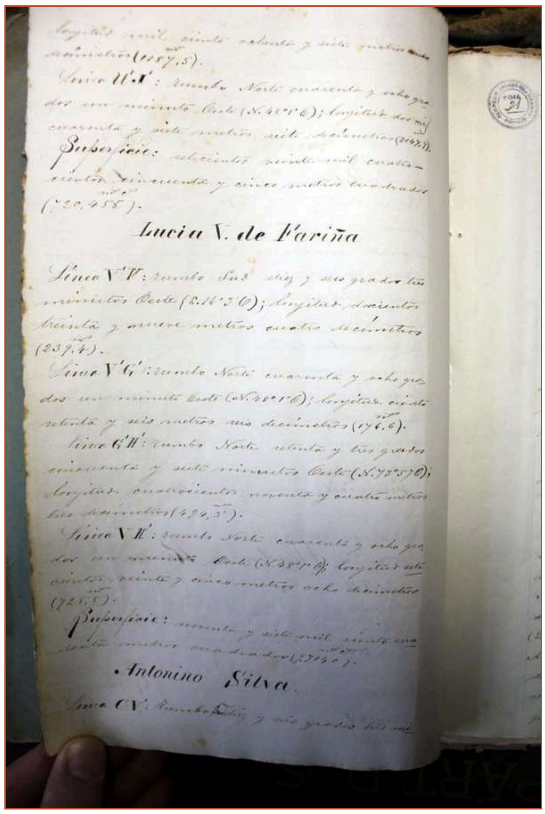

Facsímil · Toma IMG_2004

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


PROPIEDADES RURALES dentro del ejido: Herederos de Romero (fin: 720 455 m²); Lucía V. de Fariña (97 140 m²); Antonino Silva. Orlandini da cada lado con letras de vértice, rumbo y longitud y cierra con la SUPERFICIE A EXPROPIAR. Los rumbos (N 48° 17′ O / N 41° 43′ E, N 47° 32′ O, N 31° 57′ O…) son los de la antigua grilla de suertes y fajas, OBLICUA al cuadrado del ejido orientado a N 16° 3′ E: las propiedades quedan cortadas en trapecios por el perímetro.

47 Folio 24 · Antonino Silva (fin: 6 149 m²); Petrona A. de López (259 252 m²); anuncio de la planilla de expropiación

Toma IMG_2005

Duplicado de 1884: hoja suelta ya derecha, letra redonda de copista, muy legible.

nutos Oeste (S. 16.° 3′ O); longitud setenta y siete
metros cinco decímetros (77.m 5)
Línea **CG′**: rumbo Norte setenta y tres grados
cincuenta y siete minutos Oeste (N. 73.° 57′ O);
longitud ciento cincuenta y ocho metros
siete decímetros (158.m 7)
Línea **V′G′**: rumbo Norte cuarenta y ocho gra-
dos un minutos Oeste (N. 48.° 1′ O); longitud
ciento setenta y seis metros seis decímetros
(176.m 6.)
Superficie: seis mil ciento cuarenta y
nueve metros cuadrados (6149 m.c).
Petrona A. de Lopez
Línea **L′M′** *[?]*: rumbo Norte setenta y tres gra-
dos cincuenta y siete minutos Oeste (N. 73.° 57′ O)
longitud mil ciento veinte metros tres deci-
metros (1120.m 3.).
Línea **l²M′** *[?]*: rumbo Norte cuarenta y ocho
grados un minuto Oeste (N. 48.° 1′ O) longitud
~~mil~~ veinte y siete metros (1027.m).
Línea **L′l²** *[?]*: rumbo Sud treinta y ocho gra-
dos cuarenta y un minuto Oeste (S. 38.° 41′ O)
longitud quinientos ocho metros un deci-
metro (508.m 1).
Superficie: doscientos cincuenta y nueve mil
doscientos cincuenta y dos metros cuadrados
(259252 m.c).
Adjunto en seguida una planilla con los nombres
de los propietarios de los terrenos que quedan
ubicados dentro del ejido, con la superficie
que de cada uno de ellos debe espropiarse.

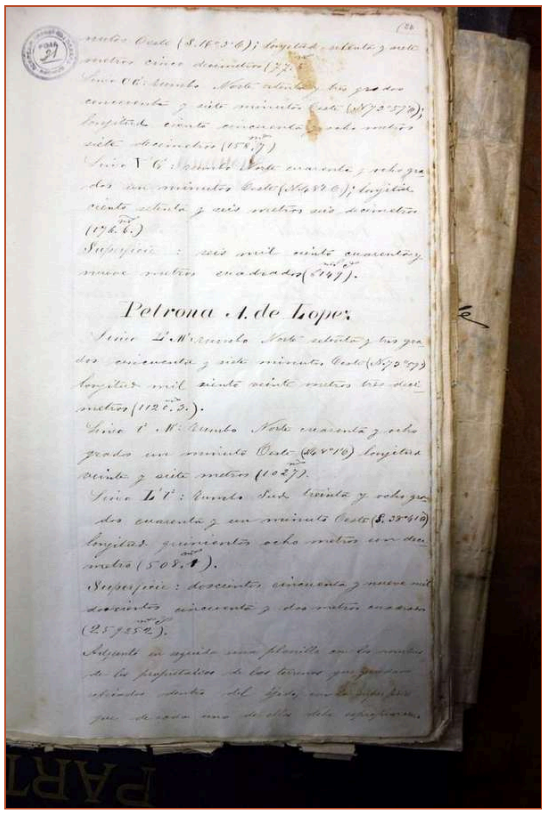

Facsímil · Toma IMG_2005

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


Antonino Silva (6149 m²) y Petrona A. de López (259 252 m²). Anuncia la planilla de propietarios y superficies a expropiar.

48 Folio 24 vuelto · Nota sobre títulos y quintas; Resumen de las superficies a expropiarse (1)

Toma IMG_2006

Duplicado de 1884: hoja suelta ya derecha, letra redonda de copista, muy legible.

Estas superficies estan conforme con las que
espresan sus respectivos títulos, que he teni-
do á la vista. En las superficies á espropiar
se no van incluidas las que corresponden
á las actuales quintas y chacras.
Resumen
De las superficies parciales de los terrenos á espropiarse
Propietarios | Superficie en metros
Mercedes L. de Butterfill | 4.185039
Marcelino Mezquita | 16.886692
Julio Saraví | 6.851261
Juan Mahon | 3.007185
Lorenso Daly | 2.652701
Ruperto Botana | 532302
Simon Cucullu | 7.209896
Eliseo Casco | 1.102435
Marcelina Casco de Peralta | 1.102435
María del Tránsito Casco | 876200
Petrona A. de Andrade | 83722
Servanda M. de Silva | 614281
Susana Casco de Sosa | 4.576576
Jorge Morgan | 1.089809
Benito Vazquez | 6.505246
Cruz Rodriguez | 788188
Tomás Kain | 640018
Romualda G. de Casas | 3.187352
Gregorio Lescano | 268062
Juana Lescano | 1224337

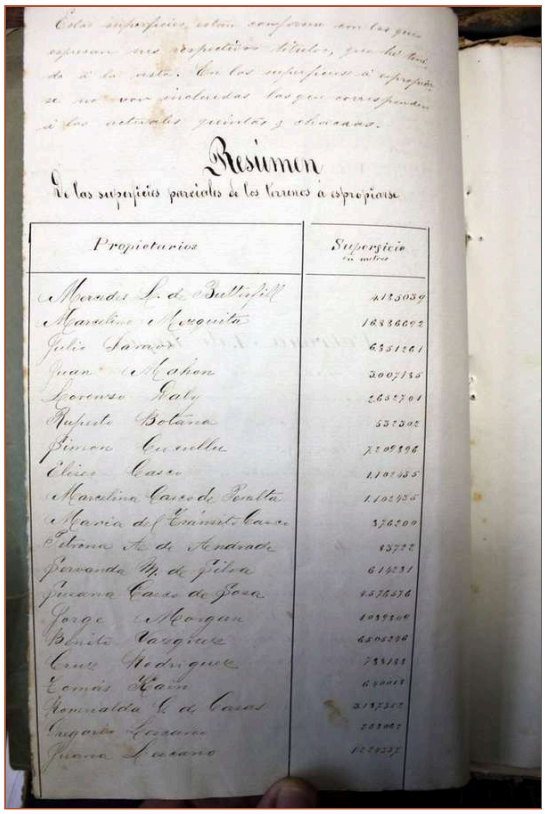

Facsímil · Toma IMG_2006

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


Las superficies coinciden con los títulos que Orlandini tuvo a la vista; NO incluyen las actuales quintas y chacras. RESUMEN de las superficies parciales a expropiar (1.ª columna, 20 propietarios): de Mercedes L. de Butterfill (418,5 ha) a Juana Lescano (122,4 ha); las mayores, MARCELINO MEZQUITA (1688,7 ha), SIMÓN CUCULLU (721 ha), JULIO SARAVÍ (685,1 ha) y BENITO VÁZQUEZ (650,5 ha).

49 Folio 25 · Resumen de las superficies a expropiarse (2) y superficie total

Toma IMG_2007

Duplicado de 1884: hoja suelta ya derecha, letra redonda de copista, muy legible.

1 *[sello: Foja 32]* (25
2 Propietarios | Superficie en metros
3 Alejandro Lescano | 1.020779
4 Pedro Ninet | 540504
5 Atanacia D. de Ortiz | 243823
6 Gregorio Gonzalez | 67744
7 Emilia L. de Cucullu | 4.868608
8 José Pichetto | 2.911672
9 José Pichetto | 15.486074
10 José Rebello | 1.190417
11 Martina Galeano | 75380
12 Adriano Servidio | 226157
13 Valeriano Quinteros | 75386
14 Segunda V. de Flores | 405858
15 Valentina V. de Zapata | 894366
16 Aniceta Veloz y Lopez | 1.361310
17 Agustin Veloz | 3.968451
18 Fernando Pelaez | 4.360878
19 Herederos de Romero | 720455
20 Lucía V. de Fariña | 97140
21 Antonino Silva | 6149
22 Petrona A. de Lopez | 259252
23 Superficie total | 102.164140

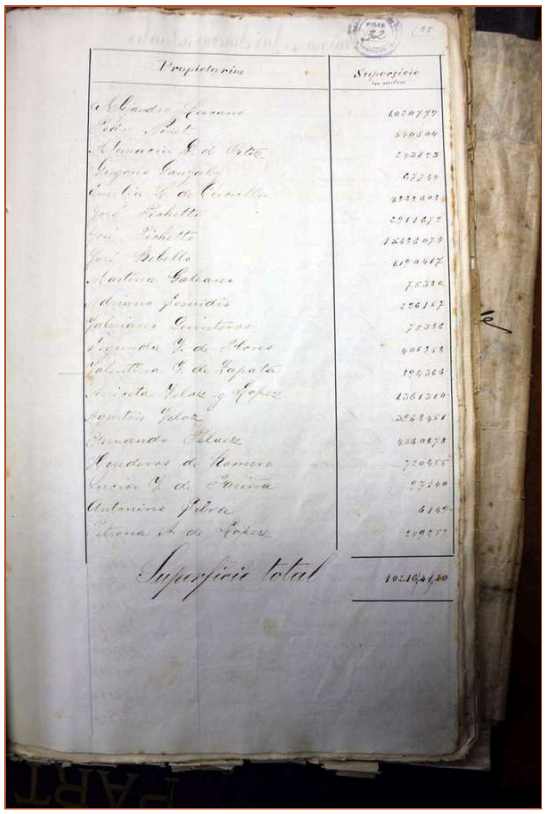

Facsímil · Toma IMG_2007

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


Segunda columna (20 propietarios más) y SUPERFICIE TOTAL A EXPROPIAR: 102 164 140 m² (10 216 ha). La suma de la planilla da exactamente ese total (verificado en python) si Martina Galeano tiene 75 380 m² (el texto del f. 20 v. dice 75 386). Discrepancias con el texto: Alejandro Lescano 1 020 779 (texto 1 025 153), Pedro Ninet 540 504 (texto 547 482). JOSÉ PICHETTO suma 1839,8 ha en dos fracciones: el mayor propietario del ejido.

50 Folio 25 vuelto · Nómina de las chacras actuales (1)

Toma IMG_2008

Duplicado de 1884: hoja suelta ya derecha, letra redonda de copista, muy legible.

1 Nómina de las chacras actuales
2 Propietarios | Superficie en metros
3 Fernando Pelaez | 205902
4 Pedro Larrosa | 109726
5 José Caminada | 108986
6 Felipa Larrosa | 92893
7 Máximo Gomez | 14999
8 Trinidad Larrosa | 94901
9 Mauricio Ponce | 14999
10 Simon Cucullu | 109625
11 Petrona M. de Larrosa | 280701
12 Ysidro Cucullu | 154796
13 José Artola | 119648
14 Simon Cucullu | 113237
15 José Pichetto | 103930
16 Ambrosio Castelli | 20536
17 Cárlos Calegari | 20536
18 Nicolas Mendez | 18954
19 Jacinto Rios | 30530
20 Miguel Lagreca *[La Greca?]* | 2923
21 José Barreiro | 51834
22 Pedro Rubelli *[?]* | 110515
23 Luis Casalotti *[?]* | 51439
24 Vicente de Pablo | 26890
25 Salvador Barruel *[?]* | 53960
26 Antonio Briatori | 157142
27 Testamentaria de José Belen *[?]* | 29207
28 Aquilino Ariña *[?]* | 6880
29 Félix Ballesteros | 37424

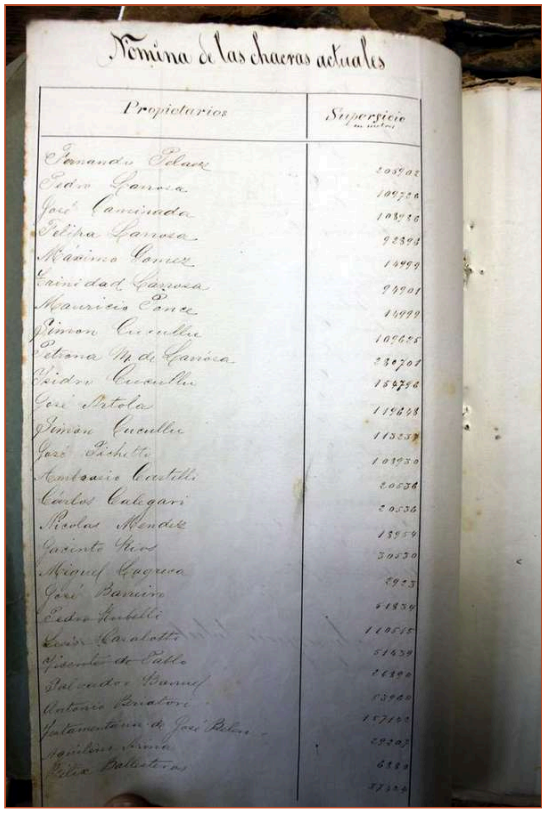

Facsímil · Toma IMG_2008

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


NÓMINA DE LAS CHACRAS ACTUALES (no expropiables): 27 propietarios con chacras de 0,3 a 28 ha: Peláez, la familia LARROSA (Pedro, Felipa, Trinidad, Petrona M.), Caminada, los CUCULLU (Simón, Ysidro), Artola, Pichetto, Castelli, Calegari, Méndez, Ríos, Barreiro, Rubelli, Casalotti, De Pablo, Briatori, la testamentaría de José Belén [?], Ballesteros…: predominio de apellidos italianos y españoles.

51 Folio 26 · Nómina de las chacras (fin); Linderos del Ejido; Proyecto de división de quintas y chacras, art. I

Toma IMG_2009

Duplicado de 1884: hoja suelta ya derecha, letra redonda de copista, muy legible.

[sello: Foja 33] (26
Propietarios | Superficie en metros
Simon Cucullu | 124494
Mercedes L. de Butterfill | 45733
Cárlos Minutti *[?]* | 37469
Pedro Nasso | 93581
Juan A. Roldan | 55201
José Barreiro | 45936
Linderos del Ejido: al Norte Jorge Morgan
Benito Vazquez, Petrona A. de Lopez, Fernando
Pelaez, herederos de Romero Lucía V. de Fariña
Antonino Silva; al Este Antonino Silva Lucía
V. de Fariña, herederos de Romero, Fernando
Pelaez, Agustin Veloz, Segunda V. de Flores, José
Rebello, José Pichetto, Gregorio Gonzalez Atanasia
Diaz de Ortiz, Pedro Ninet Alejandro Lescano
Gregorio Lescano, Romualda G. de Casas, al Sud,
Romualda G. de Casas Tomas Kain Marcelino
Mezquita Cruz Rodriguez Mercedes L. de Butterfill
al Oeste Mercedes L. de Butterfill, Marcelino
Mezquita Lorenzo Daly, Ruperto Botana, Simon
Cucullu Petrona A. de Andrade Servanda M. de
Silva Jorge Morgan.
Proyecto de division de Quintas y
Chacras del Ejido de Giles.—
I
Las cuatro leguas deslindadas por esta
mensura se dividirán en cien lotes separados

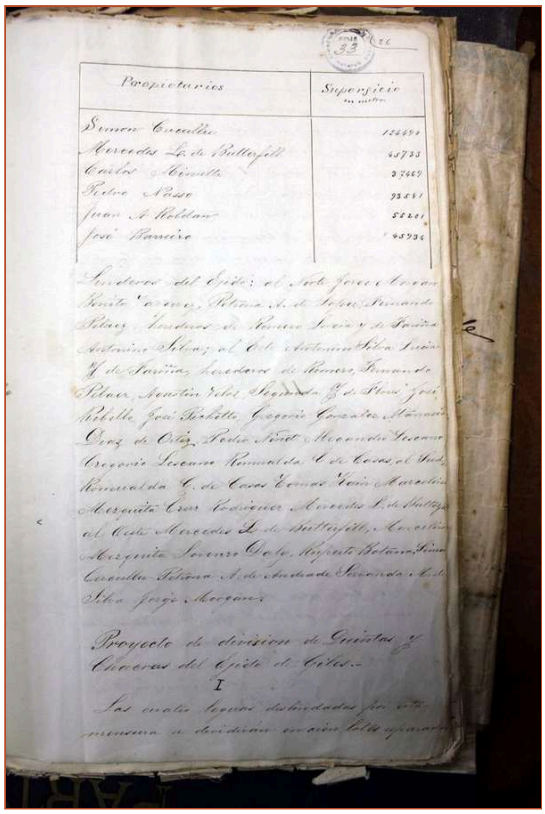

Facsímil · Toma IMG_2009

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


Fin de la nómina (Simón Cucullu, Butterfill, Minutti [?], PEDRO NASSO, Juan A. Roldán, Barreiro): en total ≈ 254,6 ha de chacras existentes. LINDEROS DEL EJIDO por los cuatro costados (de Jorge Morgan y Benito Vázquez al N a Butterfill y Mezquita al O). Comienza el PROYECTO DE DIVISIÓN DE QUINTAS Y CHACRAS: las cuatro leguas se dividirán en CIEN LOTES separados por calles…

52 Folio 26 vuelto · Proyecto de división: calles, avenidas y circunvalación (I); lotes de 1000 m y chacras de 25 ha (II)

Toma IMG_2010

Duplicado de 1884: hoja suelta ya derecha, letra redonda de copista, muy legible.

por calles entre sí. Estas calles tendrán 20 m[s].
de ancho exceptuando:
(a) — Las avenidas de cincuenta metros
que dividirán el ejido en cuatro secciones
de 25 lotes y cuyos ejes se corten perpendicular-
mente en el punto A sobre la calle princi-
pal del pueblo.
(b) — Cuatro calles de 25 metros que correrán
á cada lado de las avenidas citadas y
á la vez determinarán una calle de
circumvalacion que separen los cuatro lotes
centrales donde queda el pueblo y la
parte destinada para Quintas, del resto del
Ejido que se destinará para Chacras.
II
Los lotes citados se trazarán de mil
metros por costado (100 hectáreas) y
se sub-dividirán cada uno en cuatro cha-
cras designadas por las letras a-b-c-d
de quinientos metros por costado (25 hectáreas)
No tendrán estas dimensiones:
(a) — Los lotes comprendidos entre las
avenidas de cincuenta metros y las
calles laterales de 25 metros que me-
dirán mil ochenta y seis metros por
mil metros, correspondiendo á cada
chacra quinientos cuarenta y tres
metros de frente por quinientos de
fondo. (27[h.] 15[a.] 00[c.]).

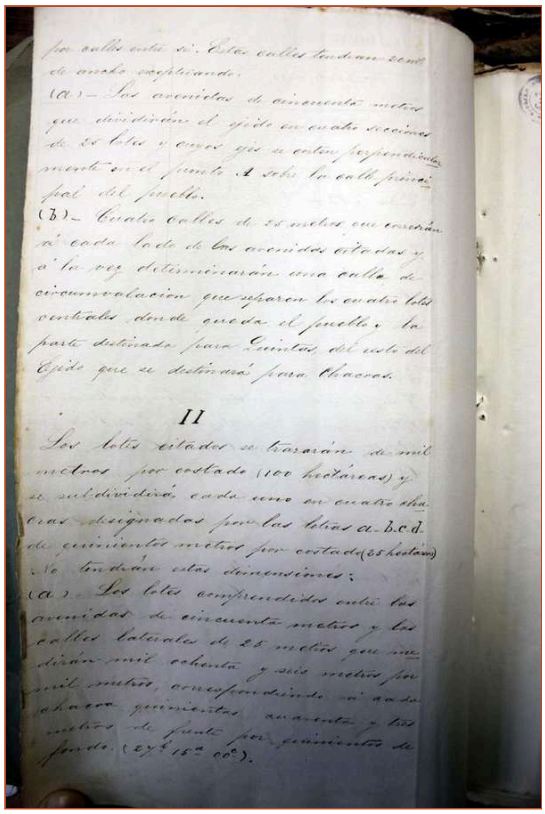

Facsímil · Toma IMG_2010

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


Calles de 20 m, salvo (a) dos AVENIDAS DE 50 M que dividen el ejido en cuatro secciones de 25 lotes y se cortan en ángulo recto en el punto A de la calle principal; (b) cuatro calles de 25 m a cada lado de las avenidas que forman una CALLE DE CIRCUNVALACIÓN alrededor de los cuatro lotes centrales (pueblo y quintas); el resto, CHACRAS. II: lotes de 1000 m de lado (100 ha), divididos en cuatro chacras a-b-c-d de 500 m (25 ha); los lotes junto a las avenidas miden 1086 × 1000 m (chacras de 27 ha 15 a).

53 Folio 27 · Proyecto de división: lotes del costado NE y centrales (II b-c); quintas en los lotes 45, 46 y 55 (III); ensanche en los lotes 44 y 56 (IV)

Toma IMG_2011 (girada 90°)

Tanda fotografiada en 2011 (tomas apaisadas; se giran 90°). Fin del texto de Orlandini.

[sello: Foja 34] (27
(b) — La zona de lotes numerada del 1 al 10
sobre el costado Norde-Este del Ejido que
medirán novecientos cincuenta metros por
mil, correspondiendo á cada chacra qui-
nientos metros de frente por cuatrocientos
setenta y cinco metros de fondo (23$^{h.}$ 75$^{a.}$ 00$^{c.}$).
(c) — Los cuatro lotes centrales que medirán
mil ochenta y seis metros por costado.—
III
De estos lotes centrales, los 45, 46 y 55 se
subdividirán en quintas en la parte no
ocupada por el pueblo y quintas escsistentes.
Para el trazado de las quintas se tendrá
presente:
(a) — Las calles serán de 20 metros y con el
mismo rumbamiento del trazado general
del Ejido.
(b) — Se trazarán de modo que se desemboquen
á las calles ya escsistentes en el pueblo y
quintas.
(c) — Las quintas que queden sobre el
arroyo tendrán á este como límite.
(d) — El número de quintas y fracciones
será de 82 como se indica en el plano y la
superficie de cada uno será aprosimada-
mente de cuatro manzanas del pueblo.
IV
En los lotes 44 y 56 hácia la parte Sud-Oeste
del pueblo y á uno y otro lado de la aveni-
da de 50 metros, se reservarán las dos fraccio-
nes que se indican en el plano para ensanche
del pueblo y cuyo trazado seguirá el ya escsistente.

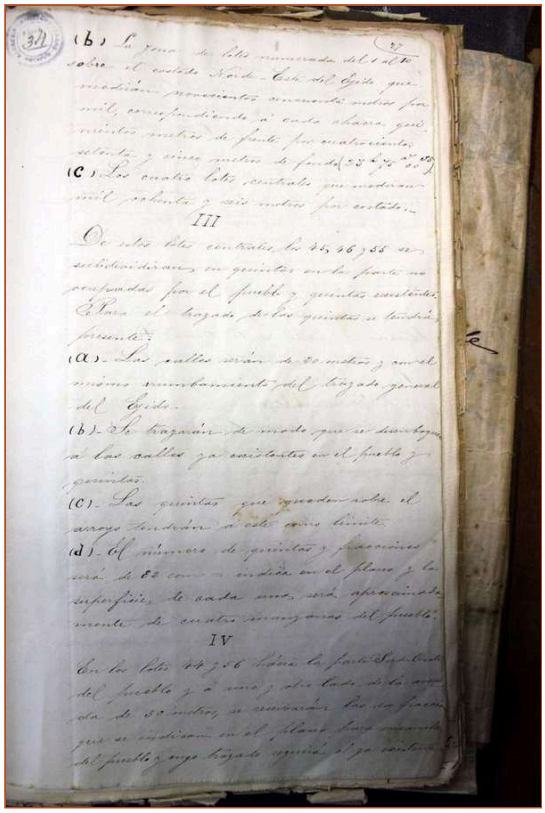

Facsímil · Toma IMG_2011 (girada 90°)

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


(b) La fila de lotes 1-10 del costado NE mide 950 × 1000 m (chacras de 23 ha 75 a); (c) los cuatro lotes centrales, 1086 m por lado. III: los lotes centrales 45, 46 y 55 se dividirán en QUINTAS en la parte no ocupada por el pueblo y quintas existentes: calles de 20 m con el rumbo general, empalmadas con las del pueblo; las quintas sobre el arroyo lo tendrán por límite; serán 82, de unas cuatro manzanas cada una. IV: en los lotes 44 y 56, al SO del pueblo, dos fracciones de RESERVA PARA ENSANCHE del pueblo.

54 Folio 27 vuelto · Proyecto (V): el pueblo y las pequeñas propiedades quedan como están; doce quintas de la señora de Cucullu; caminos y callejones (VI)

Toma IMG_2012 (girada 90°)

Tanda fotografiada en 2011 (tomas apaisadas; se giran 90°). Fin del texto de Orlandini.

[V]
El pueblo y las pequeñas propiedades
encerradas dentro del viso de tierra Sienna,
cuyo orijen en su casi totalidad deriva del
terreno denominado del Santo y Pedro Larrosa,
quedará tal como se encuentra, afectan-
dose solamente con la apertura de las calles
generales á cada mil metros ó á cada
mil ochenta y seis, segun el caso.—
Esta parte del proyecto se funda en que
estos terrenos están esclusivamente desti-
nados á la agricultura, escsistiendo numero-
sisimas construcciones y cercados que casi du-
plican el valor de la tierra. Su expropia-
cion recargaria inútilmente al Fisco.
Las vias públicas existentes y las nuevas
que la Municipalidad mande abrir,
segun lo prescribe el Código Rural, serán
muy suficientes para las necesidades del
tránsito.—
Las doce quintas vendidas á sus propie-
tarios por la Señora de Cucullu se incluirán
en el párrafo anterior.
VI
Los caminos, calles y callejones comprendidos
dentro los actuales campos de estancia desa-
parecerán, quedando solamente subsistentes
los que se trazarán segun este proyecto.
Esto será sin perjuicio de lo prescrito por el
Código Rural, siendo de cuenta de los propie-
tarios la apertura de callejones entre cada
chacra de quinientos metros ó las subdivisiones
que puedan *[…]*

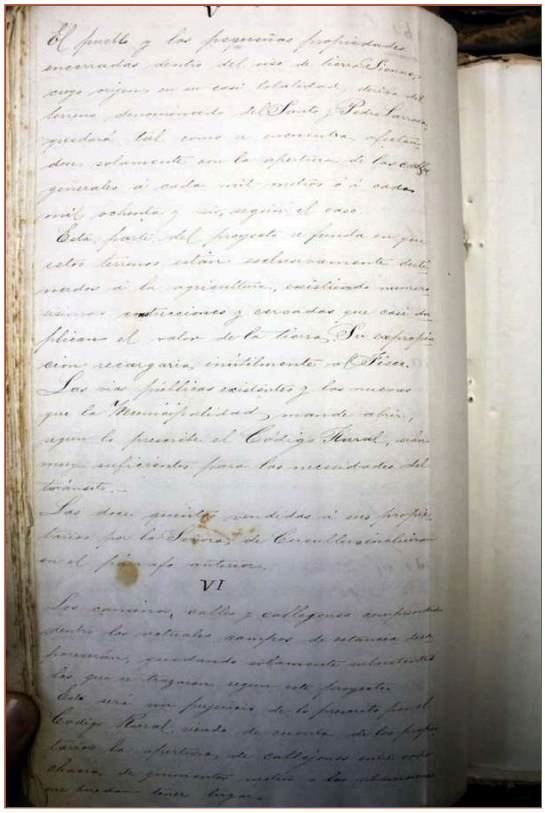

Facsímil · Toma IMG_2012 (girada 90°)

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


[V] El pueblo y las PEQUEÑAS PROPIEDADES dentro del «viso de tierra Sienna» (el color del plano), que derivan casi todas del TERRENO DEL SANTO y de PEDRO LARROSA, quedan como están: sólo se abrirán las calles generales cada 1000 o 1086 m. Razón: son tierras exclusivamente agrícolas, con NUMEROSÍSIMAS CONSTRUCCIONES Y CERCADOS que casi duplican el valor de la tierra; expropiarlas recargaría inútilmente al Fisco. Las doce quintas vendidas por la señora de Cucullu se incluyen aquí. VI: desaparecerán los caminos, calles y callejones de los actuales campos de estancia; los callejones entre chacras quedan a cargo de los propietarios, según el Código Rural.

55 Folio 28 · Proyecto (VII-VIII): chacras irregulares; amojonamiento con estacones de ñandubay y chapas de zinc; erratas; firma (Buenos Aires, 25/11/1884)

Toma IMG_2013 (girada 90°)

Tanda fotografiada en 2011 (tomas apaisadas; se giran 90°). Fin del texto de Orlandini.

[sello: Foja 35] (28
VII
Al practicar la mensura se determinarán
las superficies de las chacras que resulten
irregulares por su ubicacion sobre los terrenos
no espropiados.
VIII
El amojonamiento se practicará con estacones
de ñandubay partidos por la mitad.
Cada mojon esquinero de lote llevará
una chapa de zinc, clavada lateralmente
y grabada con el número que correspon-
da.
Erratas.—
f.[1] declaracion — enmendado — vale
f.[3] de la circular — sobre raspado — vale
f.[5] del — entre renglones — vale
f.[6] cinco — entre renglones — vale
f.[6 vta.] sete — sobre raspado — vale
f.[6 vta.] metros — entre renglones — vale
f.[7 vta.] Marzo — entre renglones — vale
f.[10] Flores — entre renglones — vale
f.[10] ciento — entre renglones — vale
f.[17 vta.] y cuatro — entre renglones — vale
f.[22] cincuenta — entre renglones — vale
Buenos Aires, Noviembre 25/84
Domingo F. Orlandini *[rúbrica]*

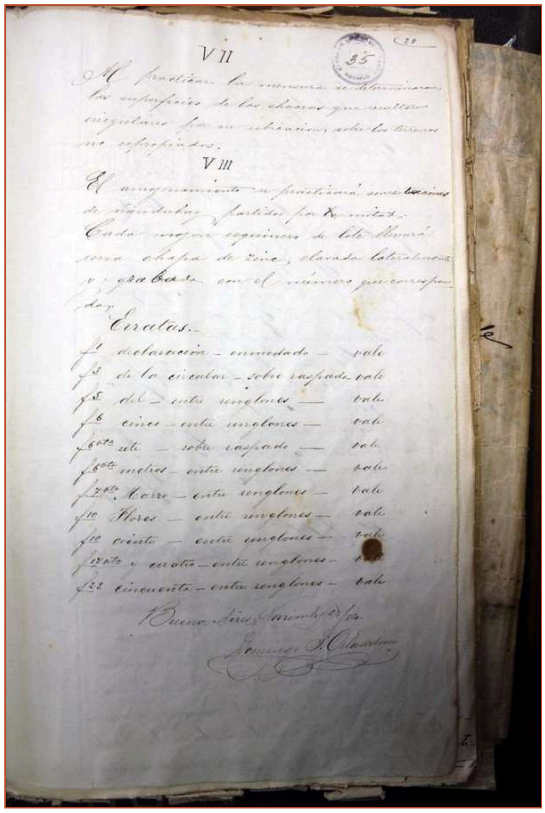

Facsímil · Toma IMG_2013 (girada 90°)

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


VII: al medir se determinarán las chacras irregulares sobre terrenos no expropiados. VIII: amojonamiento con ESTACONES DE ÑANDUBAY PARTIDOS POR LA MITAD; cada esquinero de lote llevará una CHAPA DE ZINC clavada y grabada con su número. Erratas salvadas y firma: Buenos Aires, 25/11/1884, DOMINGO F. ORLANDINI.

56 Folio 28 vuelto · Dictamen del Departamento de Ingenieros (16/12/1884); nota de aprobación del Gobierno (La Plata, 26 [?]/12/1884)

Toma IMG_2014 (girada 90°)

Trámite de aprobación (1884-1885) y anotaciones posteriores en el dorso.

Ex.mo Señor.
El Departamento de Ingenieros
ha examinado la mensura del perímetro
del Ejido de Giles, plano del pueblo quintas
y chacras existentes así como el proyecto
de division en chacras y quintas pre-
sentado por el Agrimensor Don Do-
mingo Orlandini y aconseja á V. E. su
aprobacion.
El Agrimensor acompaña
una planilla de los terrenos que quedan
comprendidos en el Ejido con determina-
cion de su superficie.
También acompaña una pla-
nilla de las chacras existentes pero
cuya forma es dificil adaptarla
á la traza establecida, por lo que
será necesario expropiarlas ó permutarlas.
Diciembre 16/1884
[J.?] M. Lagos *[?] [rúbrica]* Jorge Coquet *[rúbrica]*
Esta mensura ha sido aprobada por el
Gobierno segun consta por la nota que
se transcribe á continuacion:
Ministerio de Gobierno de la Provincia =
La Plata Diciembre 26 *[?]*/84 = Al Señor Presiden-
te del Departamento de Ingenieros = Transcri-
bo á V. para su cumplimiento en la parte
que le corresponde, la resolucion recaida

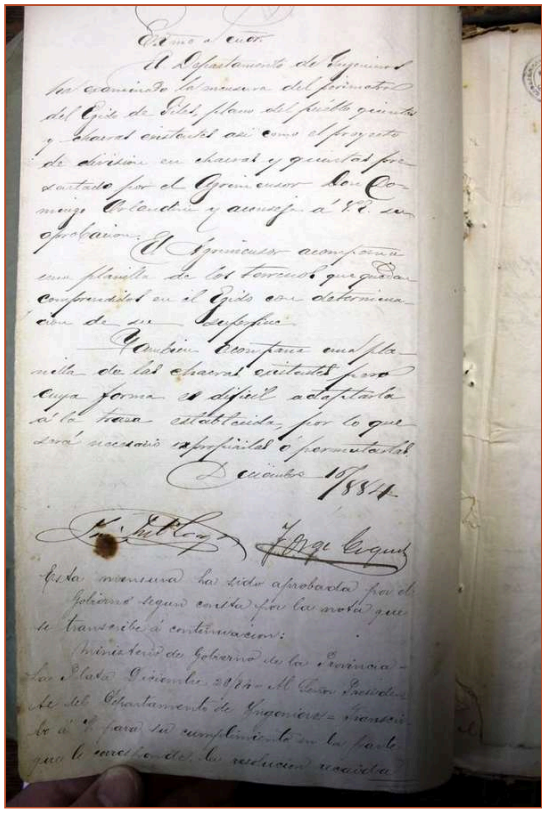

Facsímil · Toma IMG_2014 (girada 90°)

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


Dictamen del Departamento de Ingenieros (16/12/1884, Lagos [?] y Jorge Coquet): aconseja aprobar la mensura del perímetro, el plano del pueblo, quintas y chacras y el proyecto de división; la planilla de chacras existentes muestra formas difíciles de adaptar a la traza, que habrá que EXPROPIAR O PERMUTAR. Sigue la copia de la nota de aprobación del Ministerio de Gobierno…

57 Folio 29 · Decreto de aprobación (La Plata, 26/12/1884: D'Amico – Nicolás Achával); remisión del plano a la Municipalidad (10/3/1885); denuncia de Juan B. Etcheverry sobre el «terreno municipal» (29/12/1899)

Toma IMG_2015 (girada 90°)

Trámite de aprobación (1884-1885) y anotaciones posteriores en el dorso.

en el espediente iniciado por varios vecinos de San Andrés de Giles pidiendo sea determinado el ejido de este Partido: = La Plata Diciembre 26 de 1884 = En vista de lo manifestado por el Departamento de Ingenieros á f.ˢ 65, apruébase la mensura practicada por el Agrimensor Orlandini. Hágase saber á quienes corresponde remitase por el Departamento citado un duplicado de los planos á la Municipalidad de Giles y enseguida archívese este espediente reponiéndose este sello. = D'Amico = Nicolás Achaval." (firmado) = Nicolás Achaval.
Es copia —
Malato *[?] [rúbrica]*
[sello: Foja 36]
Nota — En esta fecha se remitió á la Municipalidad de Giles el plano ordenado — Marzo 10 de 1885.
Malato *[?] [rúbrica]*
[otra letra:] Diciembre 29/899 —
Juan B. Etcheverry *[?]* denuncia
como tierra fiscal el llamado
"terreno Municipal", lindero
= Pichetto Pelaez ×.
á la vuelta el
Croquis presentado por
el interesado *[rúbrica]*

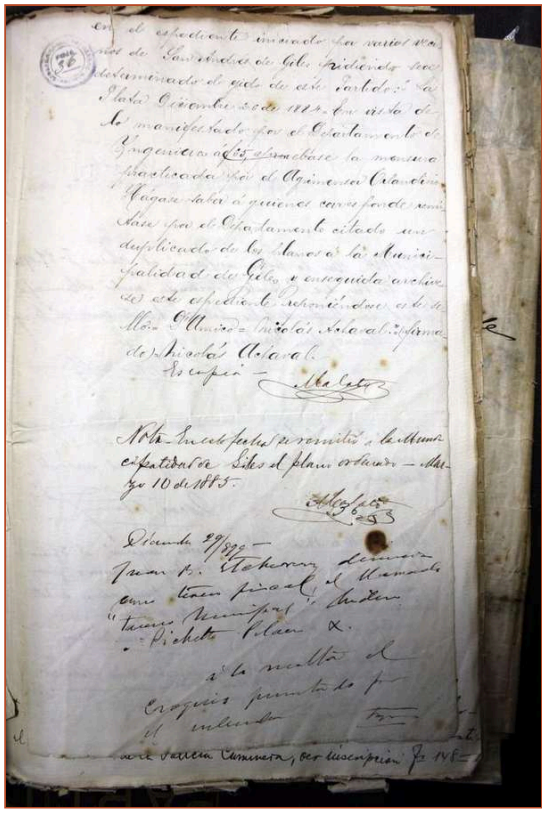

Facsímil · Toma IMG_2015 (girada 90°)

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


… La Plata, 26/12/1884: «apruébase la mensura practicada por el agrimensor Orlandini»; remitir un duplicado de los planos a la Municipalidad y archivar (D'Amico, ya gobernador, y su ministro NICOLÁS ACHÁVAL). 10/3/1885: se remite el plano a la Municipalidad. 29/12/1899: JUAN B. ETCHEVERRY [?] DENUNCIA COMO TIERRA FISCAL el llamado «terreno municipal», lindero de Pichetto y Peláez, con un croquis.

58 Folio 29 vuelto · Croquis del «terreno sobrante» (Pichetto, Peláez, Nicolás Méndez, Gregorio González); notas de Geodesia de 1934, 1936 y 1940

Toma IMG_2016 (girada 90°)

Trámite de aprobación (1884-1885) y anotaciones posteriores en el dorso.

1 *[croquis a lápiz: Fernando [?]* Pelaez · José Pichetto 385^{m} ·
2 terreno sobrante *[…]* · Camino general · Nicolás Mendez ·
3 Gregorio Gonzalez · flecha del N]
4 24/10/934. En la fecha informé el oficio J-77-1934
5 Juez F.^{co} Perez, Sec. P. Bustos Fernandez *[?]* — autos "Municipa-
6 lidad San Andrés de Giles posesion treintenaria" de la *[…]*
7 calles Moreno y San Martin — Cop. f.^{o} *[…]*
8 *[firma ilegible]*
9 Ap.^{to} *[?]* /11/36. En la fecha informé el exp. 5-24-36,
10 copia de cuyas actuaciones se agregan al presente
11 duplicado.
12 Oscar Rimoldi *[rúbrica]*
13 Septiembre 10 de 1936. — En la fecha informé el oficio
14 J-389-1936 C. C. y M. Juez F.^{co} Perez, Sec. Ciriaco A. Gómez *[?]*
15 Juana Olivera de Balmaceda s/ posesion treintenaria de lote
16 ubicado en la Manzana 56 del Catastro de Mapa *[?]*
17 Cop. 122 — F.^{o} 137
18 J. García Saladoy *[?] [rúbrica]*
19 Oct. 15/40 — Informé en el oficio J-602-1940 — Juez Duracione
20 *[?]* y Vedia — Sec.
Donatti *[?]* — "Mora *[?]* Vidal s/ pos. treint." — F.^{ra} *[?]* en planta
urbana —
Cop. *[…]*
[firma ilegible]

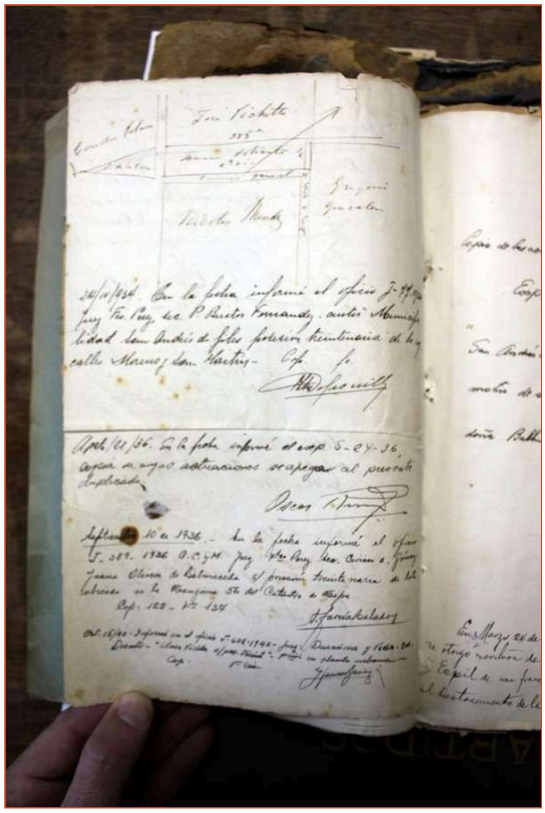

Facsímil · Toma IMG_2016 (girada 90°)

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


El croquis de la denuncia: el «terreno sobrante» entre José Pichetto (385 m), Fernando [?] Peláez, Nicolás Méndez y Gregorio González, junto al «camino general». Notas de Geodesia: 1934, posesión treintañal de la propia MUNICIPALIDAD sobre un terreno de las calles Moreno y San Martín; 1936, el expediente de la subdivisión Echandi; 1936 y 1940, posesiones treintañales en la planta urbana.

59 Folio 30 · Carátula de la copia del expediente S-1343 M. O. P. / S-24-36 (1936): plano de la Municipalidad por la subdivisión de Balbina María Pérez de Echandi; donación de Alberto Espil al Estado (24/3/1937)

Toma IMG_2017 (girada 90°)

Copia de actuaciones de 1936 agregada al duplicado (mecanografiada salvo carátula y notas).

[sello: Foja 37]
Copia de las actuaciones producidas en el
Exp.: S-1.343 M-O-P; S-24-36 G. C. y M.
caratulado:
"San Andrés de Giles Municipalidad s/ plano con
motivo de subdivision de tierras, solicitada por
doña Balbina María Perez de Echandi."
1.936.
Oscar Rimoldi *[rúbrica]*
[sello: OSCAR RIMOLDI · Inspector Técnico]
En Marzo 24 de 1937, al F.º 143 del registro especial de Gobierno se otorgó escritura de donacion a favor del Estado por Don Alber-
to Espil de una fraccion en la "Villa Espil", de 1552 m²; 20 dm², con desti-
no al Destacamento de la Policia Caminera, ver inscripcion F.º 148 —

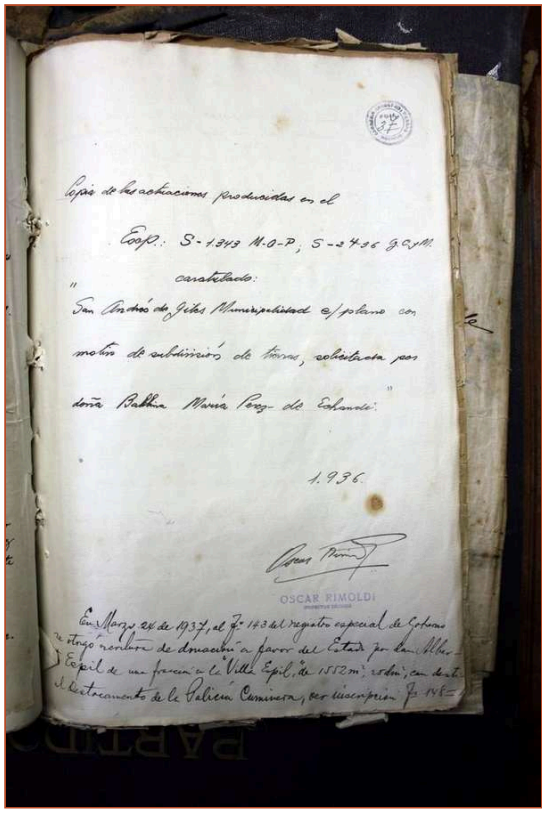

Facsímil · Toma IMG_2017 (girada 90°)

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


Carátula de la copia del expediente S-1343 M. O. P. / S-24-36 (1936): «San Andrés de Giles, Municipalidad, s/ plano con motivo de subdivisión de tierras solicitada por doña BALBINA MARÍA PÉREZ DE ECHANDI» (firma Oscar Rimoldi, inspector técnico). Nota: 24/3/1937, ALBERTO ESPIL dona al Estado 1552,20 m² en la VILLA ESPIL para el destacamento de la POLICÍA CAMINERA.

60 Folio 30 vuelto · Fin de la nota de la donación Espil (año 1936, exp. E 274; anotado 4/8/1938); oficio J-603-1940

Toma IMG_2018 (girada 90°)

Copia de actuaciones de 1936 agregada al duplicado (mecanografiada salvo carátula y notas).

1 año 1936, ver exp. E, n.º 274, año 1936 M. O. P. (E. n.º 11/936 G. y C.). —
2 Lo anoto: Agosto 4/938 —
3 M. Martinez *[?] [rúbrica]*
4 Oct. 18/40 — Informé el oficio J-603-1940 — Juz.: Duraciona *[?]* y Vedia — Sec.
5 Donatti *[?]* — "Cipriano Vera s/ pos. treint." F.cio en la planta urbana.
6 Cop. F.cio
7 *[rúbrica]*
8 *[resto de la página en blanco]*

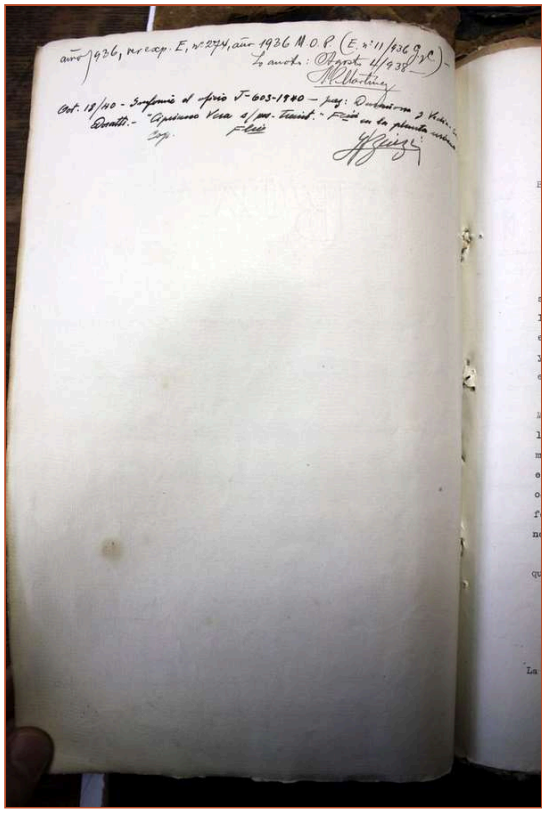

Facsímil · Toma IMG_2018 (girada 90°)

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


Referencias de la donación Espil (expedientes de 1936; anotado el 4/8/1938) y un informe de 1940 sobre la posesión treintañal de Cipriano Vera en la planta urbana.

61 Folio 31 · Nota del intendente Eduardo M. Espil al ministro de Obras Públicas José María Bustillo (13/7/1936): loteo de Balbina M. Pérez de Echandi; pase a Geodesia (15/7/1936)

Toma IMG_2019 (girada 90°)

Copia de actuaciones de 1936 agregada al duplicado (mecanografiada salvo carátula y notas).

[sello: Foja 38] [mecanografiado]
San Andrés de Giles, Julio 13 de 1936.-
Al señor Ministro de Obras Públicas de la Provincia de
Buenos Aires.-
Ingeniero Don José María Bustillo
La Plata.-
El H. Concejo Deliberante Municipal del Partido en se-
sión de fecha 1º de Mayo del corriente año ha considerado la so-
licitud presentada por la Señora Balbina María Perez de Echandi
en la que la recurrente somete a la aprobación municipal un pro-
yecto de lotes de una fracción de tierra en la planta urbana de
este Pueblo.-
Dicho fraccionamiento no ofrece a juicio del Concejo
Municipal observación alguna para ser aprobado; pero antes de e-
llo ha considerado conveniente dirigirse a ese Ministerio por
mi intermedio, dado de que él importa en sí una ampliación del
ejido urbano, para solicitar la opinión de la Oficina de Mapa, Ge-
odesia y Catastro y la aprobación en su caso del proyecto de re-
ferencia, si ello estuviera comprendido dentro de la Ley, que fija
normas para los nuevos ejidos de población.-
Acompaño a tal efecto una copia del proyecto de loteo
que motiva la presente a los efectos que correspondan.-
Saluda al señor Ministro con la mayor consideración.-
Fdo. Eduardo M. Espil
Julian Lacarrette
Secretario
La Plata, 15 de Julio de 1936.-
Informe la Dirección de Geodesia, Catastro y Mapa
Fdo. Longinotti

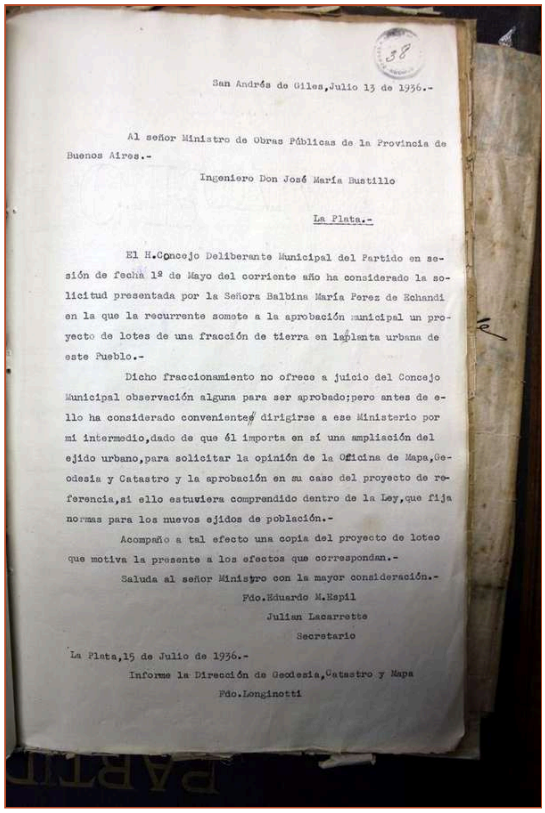
San Andrés de Giles, Julio 13 de 1936.-

Al señor Ministro de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires.-

Ingeniero Don José María Bustillo

La Plata.-

El H. Concejo Deliberante Municipal del Partido en sesión de fecha 1º de Mayo del corriente año ha considerado la solicitud presentada por la Señora Balbina María Perez de Echandi en la que la recurrente somete a la aprobación municipal un proyecto de lotes de una fracción de tierra en la planta urbana de este Pueblo.-

Dicho fraccionamiento no ofrece a juicio del Concejo Municipal observación alguna para ser aprobado; pero antes de ello ha considerado conveniente dirigirse a ese Ministerio por mi intermedio, dado de que él importa en sí una ampliación del ejido urbano, para solicitar la opinión de la Oficina de Mapa, Geodesia y Catastro y la aprobación en su caso del proyecto de referencia, si ello estuviera comprendido dentro de la Ley, que fija normas para los nuevos ejidos de población.-

Acompaño a tal efecto una copia del proyecto de loteo que motiva la presente a los efectos que correspondan.-

Saluda al señor Ministro con la mayor consideración.-

Fdo. Eduardo M. Espil

Julian Lacarrette

Secretario

La Plata, 15 de Julio de 1936.-

Informe la Dirección de Geodesia, Catastro y Mapa

Fdo. Longinotti

Facsímil · Toma IMG_2019 (girada 90°)

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


13/7/1936: el intendente EDUARDO M. ESPIL eleva al ministro de Obras Públicas JOSÉ MARÍA BUSTILLO el loteo de Balbina M. Pérez de Echandi en la planta urbana, aprobado por el Concejo el 1/5/1936, porque importa una AMPLIACIÓN DEL EJIDO URBANO y quiere la opinión de Geodesia según la ley de nuevos centros de población. Pase a Geodesia (15/7/1936).

62 Folio 31 vuelto · Informe del inspector técnico Oscar Rimoldi (24/7/1936) y elevación del director José Luis Burgueño (25/7/1936)

Toma IMG_2020 (girada 90°)

Copia de actuaciones de 1936 agregada al duplicado (mecanografiada salvo carátula y notas).

[mecanografiado]
La Plata, Julio 17 de 1936.-
Informe el Inspector Técnico, Ingeniero Oscar Rimoldi.-
Fdo. J. L. BURGUEÑO
//ñor Director:
La señora Balbina Maria Perez de Echandi se ha presentado al H. Concejo Deliberante de la Municipalidad de San Andrés de Giles,
sometiendo a su aprobación un proyecto de loteo de una fracción de tierra que forma parte de la planta urbana de ese pueblo.-
El organismo mencionado ha aprobado el fraccionamiento propuesto, solicitando la opinión de esta Repartición respecto al proyecto cuyo plano corre a fs. 1 de estas actuaciones.-
Atentas las circunstancias siguientes:
1º La opinión favorable al proyecto presentado por la recurrente, por parte del H. Concejo Deliberante Municipal del Partido
de San Andrés de Giles, — Art. 4º de la Ley sobre fundación de Nuevos Centros de Población o ampliación o modificaciones de trazados de los existentes y Art. 11 de su Decreto Reglamentario.-
2º El hecho de que la fracción a lotear está ubicada dentro de la planta urbana del Pueblo de San Andrpes de Giles, lo que exime
a la recurrente del cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la
Ley pertinente y que se refieren, en rigor, a la formación de Nuevos Centros de Población.-
3º El hecho de que los arrumbamientos de las calles proyectadas coinciden con los de las calles existentes en el Pueblo — Art. *[...]*
de la Ley que rige la materia, ya citada, y apartado II del Art.º 12 del
Decreto Reglamentario; el suscripto estima que el proyecto de loteo cuyo
plano corre agregado a fs. 1 no merece ninguna objeción, considerando que
puede ser aprobado por la Superioridad.-
La Plata, Julio 24 de 1936.-
Fdo. OSCAR RIMOLDI
Insp. Técnico
//ñor Ministro:
De acuerdo con el informe que antecede, que esta Direcci*[ón]*
reproduce, elevo a V. E. las presentes actuaciones.- La Plata, Julio 25 de
1936.- Fdo. JOSE LUIS BURGUEÑO - DIRECTOR.-

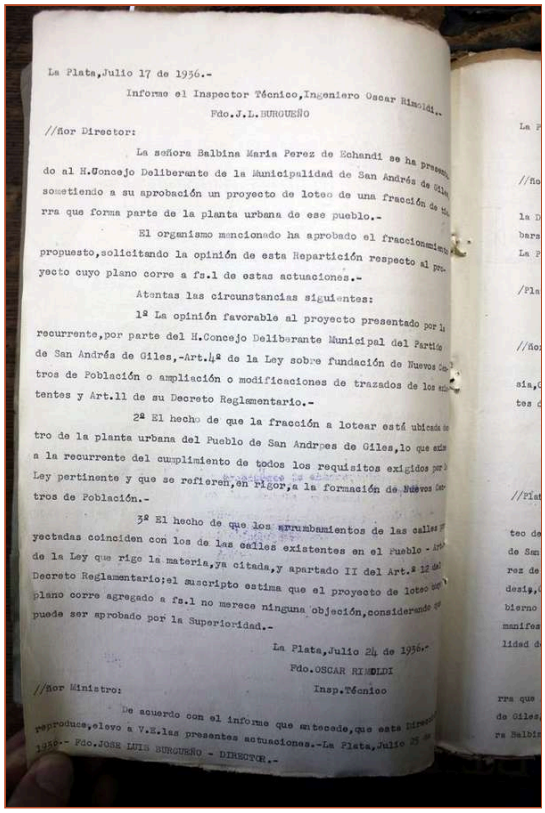
La Plata, Julio 17 de 1936.-
Informe el Inspector Técnico, Ingeniero Oscar Rimoldi.-
Fdo. J. L. BURGUEÑO
//ñor Director:
La señora Balbina Maria Perez de Echandi se ha presentado al H. Concejo Deliberante de la Municipalidad de San Andrés de Giles, sometiendo a su aprobación un proyecto de loteo de una fracción de tierra que forma parte de la planta urbana de ese pueblo.-
El organismo mencionado ha aprobado el fraccionamiento propuesto, solicitando la opinión de esta Repartición respecto al proyecto cuyo plano corre a fs. 1 de estas actuaciones.-
Atentas las circunstancias siguientes:
1º La opinión favorable al proyecto presentado por la recurrente, por parte del H. Concejo Deliberante Municipal del Partido de San Andrés de Giles, — Art. 4º de la Ley sobre fundación de Nuevos Centros de Población o ampliación o modificaciones de trazados de los existentes y Art. 11 de su Decreto Reglamentario.-
2º El hecho de que la fracción a lotear está ubicada dentro de la planta urbana del Pueblo de San Andrpes de Giles, lo que exime a la recurrente del cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la Ley pertinente y que se refieren, en rigor, a la formación de Nuevos Centros de Población.-
3º El hecho de que los arrumbamientos de las calles proyectadas coinciden con los de las calles existentes en el Pueblo — Art. 12 del Decreto Reglamentario; el suscripto estima que el proyecto de loteo cuyo plano corre agregado a fs. 1 no merece ninguna objeción, considerando que puede ser aprobado por la Superioridad.-
La Plata, Julio 24 de 1936.-
Fdo. OSCAR RIMOLDI
Insp. Técnico
//ñor Ministro:
De acuerdo con el informe que antecede, que esta Direcci
reproduce, elevo a V. E. las presentes actuaciones.- La Plata, Julio 25 de 1936.- Fdo. JOSE LUIS BURGUEÑO - DIRECTOR.-

Facsímil · Toma IMG_2020 (girada 90°)

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


Informe del inspector técnico OSCAR RIMOLDI (24/7/1936): el Concejo aprobó; la fracción está DENTRO DE LA PLANTA URBANA, lo que exime de los requisitos de la ley de nuevos centros de población; las calles proyectadas siguen el ARRUMBAMIENTO de las existentes; no merece objeción. Lo eleva el director JOSÉ LUIS BURGUEÑO (25/7/1936).

63 Folio 32 · Vistas del asesor de Gobierno (Julio Moreno, 30/7/1936) y del fiscal de Estado (Gabino Salas, 5/8/1936); resolución del Poder Ejecutivo (14/8/1936) que aprueba el loteo

Toma IMG_2021 (girada 90°)

Copia de actuaciones de 1936 agregada al duplicado (mecanografiada salvo carátula y notas).

[sello: Foja 39] [mecanografiado]
La Plata, 29 de Julio de 1936.-
Vista al señor Asesor de Gobierno
Fdo. Longinotti
//ñor Ministro:
Esta Asesoria, de acuerdo con lo informado a fs. 3 por la Dirección de Geodesia, Catastro y Mapa considera que puede apro-barse la subdivisión presentada en el plano de fs. 1.-
La Plata, Julio 30 de 1936.-
Fdo. JULIO MORENO
/Plata, 3 de Agosto de 1936.-
Vista al Señor Fiscal de Estado.-
FDO. BUSTILLO
//ñor Ministro:
Atento lo informado a fs. 3 por la Dirección de Geode-sia, Catastro y Mapa, puede aprobarse el fraccionamiento de los lo-tes demarcados en el plano de fs. 1.-
La Plata, agosto 5 de 1936.-
Fdo. GABINO SALAS
Corresponde al expediente S. 1343 de 1936.-
//Plata, 14 de agosto de 1936.-
Visto el presente expediente relacionado con el lo-teo de una fracción de tierra que forma parte de la planta urbana de San Andrpes de Giles proyectado por la señora Balbina Maria Pe-rez de Echandi; y en mérito a lo informado por la Dirección de Geo-desia, Catastro y Mapa, a lo dictaminado por el señor Asesor de Go-bierno y Vista que antecede del señor Fiscal de Estado y habiendo manifestado su opinión favorable al referido proyecto la Municipa-lidad del referido partido, el PODER EJECUTIVO
R E S U E L V E:
1º Aprobar el proyecto de loteo de una fracción de tie-rra que forma parte de la planta urbana del pueblo de San Andrés de Giles, conforme al plano agregado a fs. 1, de propiedad de la seño-ra Balbina Maria Pérez de Echandi.-

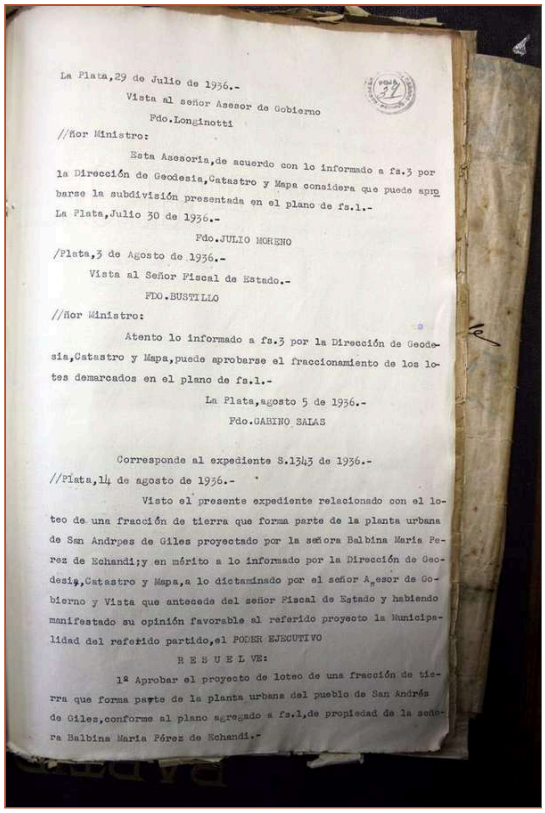
La Plata,29 de Julio de 1936.-
Vista al señor Asesor de Gobierno
Fdo.Longinotti
//ñor Ministro:
Esta Asesoria,de acuerdo con lo informado a fs.3 por la Dirección de Geodesia,Catastro y Mapa considera que puede apro barse la subdivisión presentada en el plano de fs.1.-
La Plata,Julio 30 de 1936.-
Fdo.JULIO MORENO
/Plata,3 de Agosto de 1936.-
Vista al Señor Fiscal de Estado.-
FDO.BUSTILLO
//ñor Ministro:
Atento lo informado a fs.3 por la Dirección de Geode-sia,Catastro y Mapa,puede aprobarse el fraccionamiento de los lo-tes demarcados en el plano de fs.1.-
La Plata,agosto 5 de 1936.-
Fdo.GABINO SALAS
Corresponde al expediente S.1343 de 1936.-
//Plata,14 de agosto de 1936.-
Visto el presente expediente relacionado con el lo-teo de una fracción de tierra que forma parte de la planta urbana de San Andrpes de Giles proyectado por la señora Balbina Maria Pe-rez de Echandi;y en mérito a lo informado por la Dirección de Geo-desia,Catastro y Mapa,a lo dictaminado por el señor Asesor de Go-bierno y Vista que antecede del señor Fiscal de Estado y habiendo manifestado su opinión favorable al referido proyecto la Municipa-lidad del referido partido,el PODER EJECUTIVO
R E S U E L VE:
1º Aprobar el proyecto de loteo de una fracción de tie-rra que forma parte de la planta urbana del pueblo de San Andrés de Giles,conforme al plano agregado a fs.1,de propiedad de la seño-ra Balbina Maria Pérez de Echandi.-

Facsímil · Toma IMG_2021 (girada 90°)

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?

Vistas favorables del asesor de Gobierno (Julio Moreno) y del fiscal de Estado (Gabino Salas). 14/8/1936: el Poder Ejecutivo RESUELVE aprobar el loteo de la fracción de Balbina María Pérez de Echandi conforme al plano de fs. 1.

64 Folio 32 vuelto · Resolución (fin: Fresco – Bustillo); pase a Rimoldi (José R. Forgnone, 20/8/1936); copia agregada al duplicado n.º 137 (28/8/1936); nota: San Andrés de Giles declarada ciudad por la ley 4648 (1937)

Toma IMG_2022 (girada 90°)

Copia de actuaciones de 1936 agregada al duplicado (mecanografiada salvo carátula y notas).

[mecanografiado]

2º Comuníquese a quienes corresponda, hágase saber a la Municipalidad de San Andrés de Giles y vuelva a sus efectos a la Dirección de Geodesia, Catastro y Mapa, debiendo notificar la presente a la interesada, previa reposición de fojas.-

Fdo. M. A. FRESCO - BUSTILLO

La Plata, agosto 20 de 1936.-

Para su conocimiento y demás efectos pase al Inspector técnico, Ing. Oscar Rimoldi, y fecho por Mesa de Entradas notifíquese a la interesada, previa reposición de fojas.-

FDO. José R. Forgnone

Inspector General

Señor Director:

En la fecha he tomado conocimiento de la resolución del Poder Ejecutivo corriente a fs. 6, por la cual se aprueba el loteo de una fracción de tierra que forma parte de la planta urbana de San Andrés de Giles, conforme al plano agregado a fs. 1, de propiedad de la señora Balbina Maria Perez de Echandi.-

Se ha sacado copia fiel de estas actuaciones para agregarla al duplicado correspondiente (nº 137 de San Andrés de Giles).-

MAS.


La Plata, agosto 28 de 1936.-

Oscar Rimoldi *[rúbrica]*

[sello: OSCAR RIMOLDI · Inspector Técnico]

[a lápiz:] Se declaró ciudad por Ley 4648 —

[a tinta:] Se declaró Ciudad por ley N.º 4648 de fecha de 1937. — *[rúbrica]*

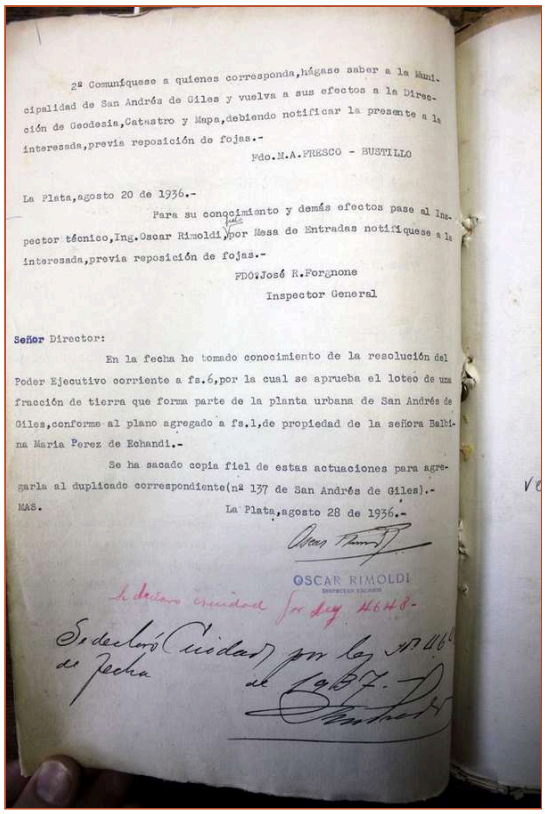

Facsímil · Toma IMG_2022 (girada 90°)

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


Firman M. A. FRESCO (gobernador) y Bustillo. 28/8/1936: Rimoldi agrega copia de estas actuaciones al DUPLICADO N.º 137 (por eso están aquí). Nota a lápiz y tinta: San Andrés de Giles fue DECLARADA CIUDAD por la ley 4648 de 1937.

65 Expediente de 1874 · Extracto: los vecinos piden que se cumpla la resolución del 27/3/1866 (4/2/1874); informe a la Municipalidad (27/8)

Toma IMG_2024 (girada 90°)

Expediente de 1874-1875 agregado al duplicado: petición de los vecinos por el ejido de pan llevar.

Los Vecinos de S.n Andrés
de Giles.
—
Pidiendo se declaren terreno
de pan llevar las cuatro
leg.s cuadradas acordadas
con f.ha 27 de Marzo de 1866.
Feb.ro 4 de 1874.
Esponen que habiendose desarro-
llado en esa localidad la
labranza, solicitan del
Sup.or Gob.no ordene se cum-
pla ya la resolucion f.ha
27 de Marzo de 1866, man-
dando un agrimensor para
el objeto indicado.
Agosto 27.
Informe la Municip.d de Giles —

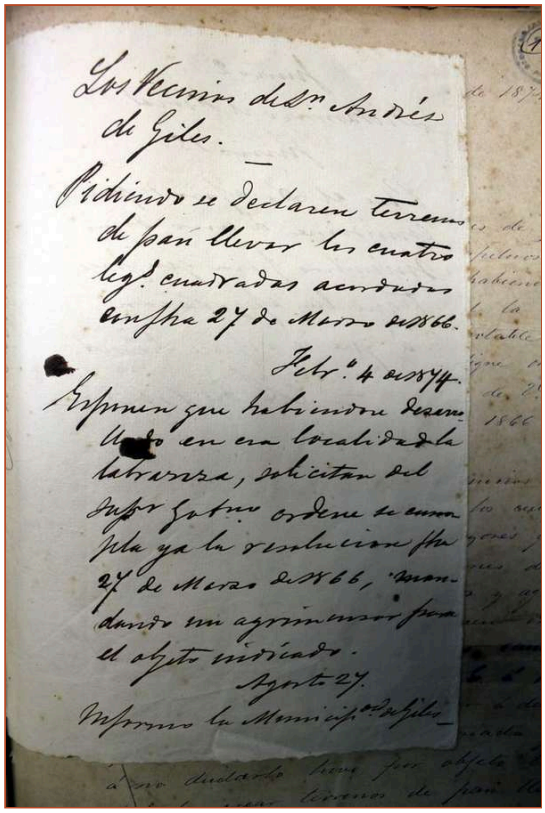

Facsímil · Toma IMG_2024 (girada 90°)

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


Extracto de oficina: 4/2/1874, los vecinos exponen que se ha desarrollado la LABRANZA y piden que se cumpla la resolución del 27/3/1866 mandando un agrimensor; 27/8: informe de la Municipalidad.

66 Expediente de 1874 · Dictamen del fiscal (2/6); pase al Departamento Topográfico para que comisione a un agrimensor (15/6) — A. del Valle

Toma IMG_2025 (girada 90°)

Expediente de 1874-1875 agregado al duplicado: petición de los vecinos por el ejido de pan llevar.

Junio 2.
Dictamine el Fiscal.
Junio 15.
Pase al D.to á fin de que
comisione á uno de sus
miembros para que prac-
tique la operacion
á que se refiere el Fiscal.
= A. del Valle =
[resto de la hoja en blanco; se transparenta el texto del anverso]

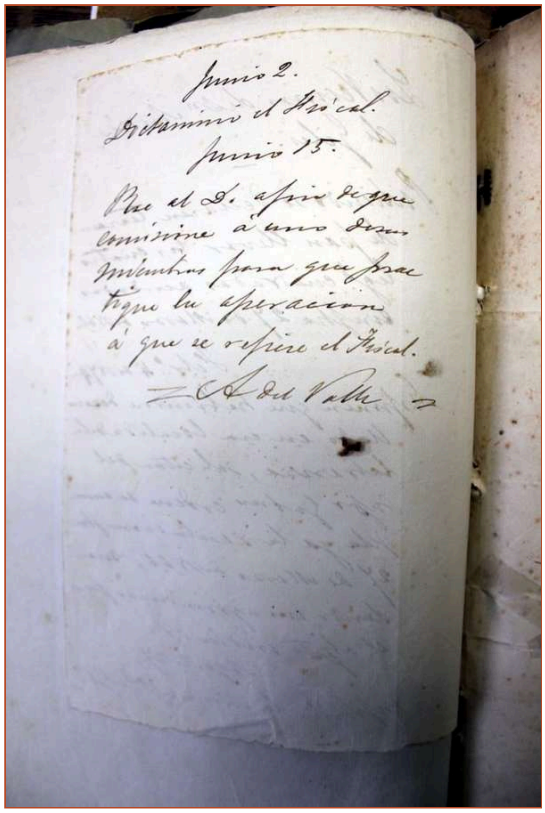

Facsímil · Toma IMG_2025 (girada 90°)

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


Junio 2: dictamine el fiscal; junio 15: pase al Departamento para que comisione a uno de sus miembros (A. del Valle) [1875].

67 Expediente de 1874 · f. 1: petición de los vecinos (Giles, 4/2/1874): la labranza crece; perjuicios de las haciendas mayores

Toma IMG_2026 (girada 90°)

Expediente de 1874-1875 agregado al duplicado: petición de los vecinos por el ejido de pan llevar.

[sello: Foja 1]
Giles, Febrero 4 de 1874
Exmo Señor
Los vecinos de S.ⁿ Andres de Giles
que subscriben, ante V. E. respetuosamente
se presentan y esponen, que habiendosé
desarrollado en esta localidad la labran-
za creciendo de un modo notable, se
hace necesario que V. E. se digne ordenar
se cumpla ya la resolucion de V. E.
que en fecha 27 de Marzo de 1866 adoptó
á ese respecto.
Los multiplicados perjuicios que
á cada paso se ocasionan á los cultiva-
dores, por las haciendas mayores que se
encuentran á las inmediaciones del
Pueblo y los constantes disgustos y agita-
ciones que estos hechos producen entre
el vecindario, son otras tantas causas
para que recurramos á V. E. á fin
de que se digne hacer llevar á debido
efecto la resolucion mencionada que
á no dudarlo tuvo por objeto V. E.
dictarla, crear terrenos de pan llevar
para aquellas localidades que carecian
de ellos, propendiendo por ese medio
al progreso y adelanto de un pueblo
que por la naturalesa de sus terrenos

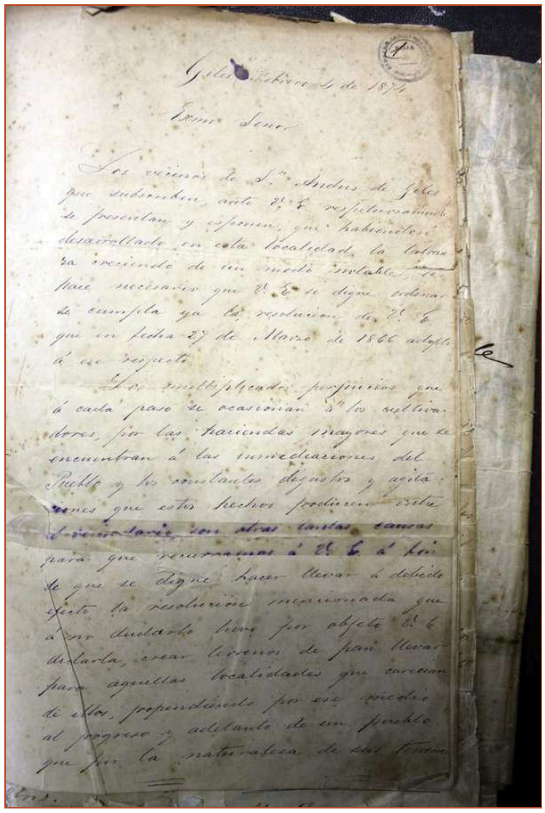

Facsímil · Toma IMG_2026 (girada 90°)

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


PETICIÓN de los vecinos (Giles, 4/2/1874): la labranza crece de un modo notable; piden que se cumpla la resolución de 1866. Motivo: «los multiplicados perjuicios que a cada paso se ocasionan a los cultivadores por las HACIENDAS MAYORES que se encuentran a las inmediaciones del pueblo», y los disgustos y agitaciones que producen en el vecindario. La resolución de 1866 quiso crear terrenos de pan llevar para pueblos que carecían de ellos…

68 Expediente de 1874 · f. 1 vuelto: fin de la petición y firmas de los vecinos (Rossi, Pichetto, Saraví, Espil, Galeano…)

Toma IMG_2027 (girada 90°)

Expediente de 1874-1875 agregado al duplicado: petición de los vecinos por el ejido de pan llevar.

y posicion está llamado á ser
uno de los mas productivos por
medio de la labranza.
Suplicamos pues á V. E.
que aceptando nuestro justo pedido
tenga á bien ordenar lo que so-
licitamos.
Dios guarde á V. E.
[firmas, en dos columnas:]
Pedro Rossi Sotero Galeano *[?]*
José Piquetto Julio Saraví
José Merlo *[?]*
Octavio Saraví Clementina Saraví
María Saraví Susana C. de Sosa
Lasaro Nicolas Gregorio Atayde *[?]*
A ruego de mi S.r padre
Juan Espil Bertelli Giuseppe *[?]*
Pedro Conques *[?]* Pedro P. Iriondo *[?]*
Juan Cestia *[?]*
Bruno Lacour *[?]*
Domingo Sierra Antonio *[…]*

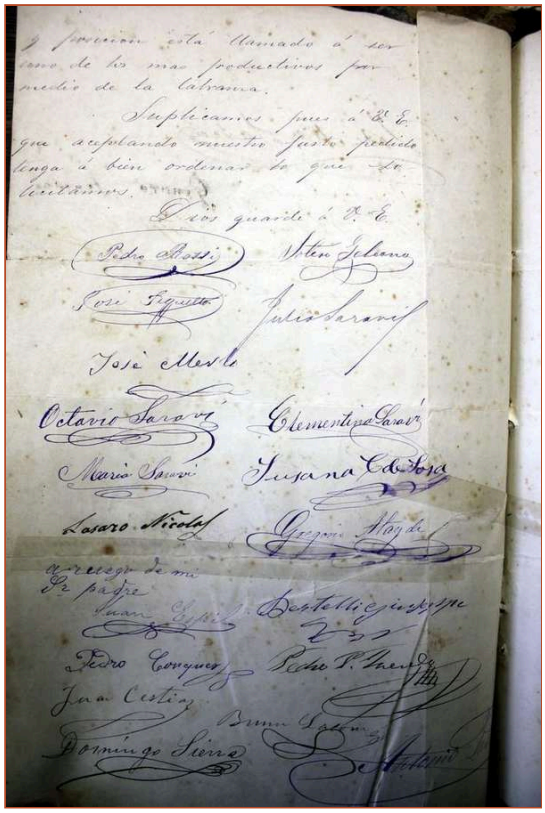

Facsímil · Toma IMG_2027 (girada 90°)

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


… un pueblo que por sus terrenos y posición «está llamado a ser uno de los más productivos por medio de la labranza». Primeras firmas: Pedro Rossi, Sotero Galeano [?], José Piquetto, Julio Saraví, Octavio, Clementina y María Saraví, Susana C. de Sosa, JUAN ESPIL (a ruego de su padre)…

69 Expediente de 1874 · f. 2: firmas de los vecinos (cont.)

Toma IMG_2028 (girada 90°)

Expediente de 1874-1875 agregado al duplicado: petición de los vecinos por el ejido de pan llevar.

1 *[sello: Foja 2]*
2 Manuel Araujo *[?]* Santiago Mo*[…]* *[?]*
3 Alfonso C. Puentes *[?]*
4 José M.ª Sasiaiñ *[?]* Cataldo Mollo *[?]*
5 Vicente Piantieri *[?]* Genaro Scarano *[?]*
6 Tomás Fisicaro *[?]* Jorge Polero *[?]*
7 Juan Massa *[?]*
8 Francisco Villanueva
9 Santiago Raggio *[?]* Juan A. Alvis *[?]*
10 Pestarino Natale *[?]* Liva Angelo *[?]*
11 Pedro Larrosa
12 Rocleo *[?]* de los Santos
13 Fernando Pelaez Lorenzo Whaler *[?]*
14 Cristóbal Merlo *[?]*
15 Pedro Soria *[?]*
16 A ruego de Antonio Bruni
17 Don José Sanquinete *[?]*
18 Martin Arevalo Martin Arevalo
19 Fortunato Balcarce *[?]* Roberto Paterson *[?]*

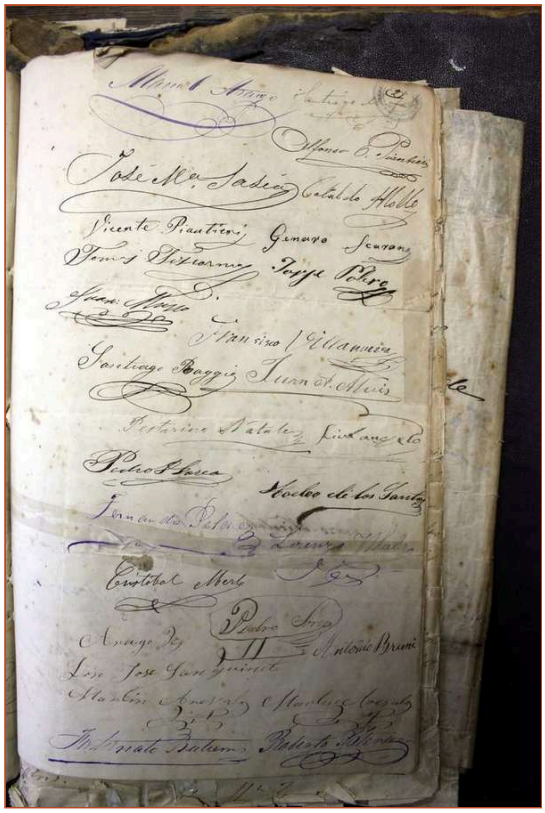

Facsímil · Toma IMG_2028 (girada 90°)

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


Más firmas: Pedro Larrosa, Fernando Peláez, Martín Arévalo, Antonio Bruni y otros, en su mayoría apellidos italianos, vascos y criollos.

70 Expediente de 1874 · f. 2 vuelto: firmas de los vecinos (fin)

Toma IMG_2029 (girada 90°)

Expediente de 1874-1875 agregado al duplicado: petición de los vecinos por el ejido de pan llevar.

1. Pedro Berbarini *[?]* Lucas Rivero *[?]*
2. Geremias Ernoti *[?]* Sinforiano Echavarri *[?]*
3. Pedro Delutche *[?]* José Serra
4. Jacinto de la Fuente Juan Lugiarzi *[?]*
5. Francisco J. Gelves *[?]* Juan Gomez *[?]*
6. Cárlos Durand
7. Domingo Rascio *[?]* Petrona M. de Larrosa
8. Pedro Larrosa Angel Pich *[?]*
9. Juana Martines de Toledo
10. Elena Toledo Mariana *[?]* Lopez
11. Manuel Vildósola Pedro Quevedo *[?]*
12. José Resta *[?]* Juan Sallaberry
13. Vicente Cutillas Cornelio Gamez *[?]*

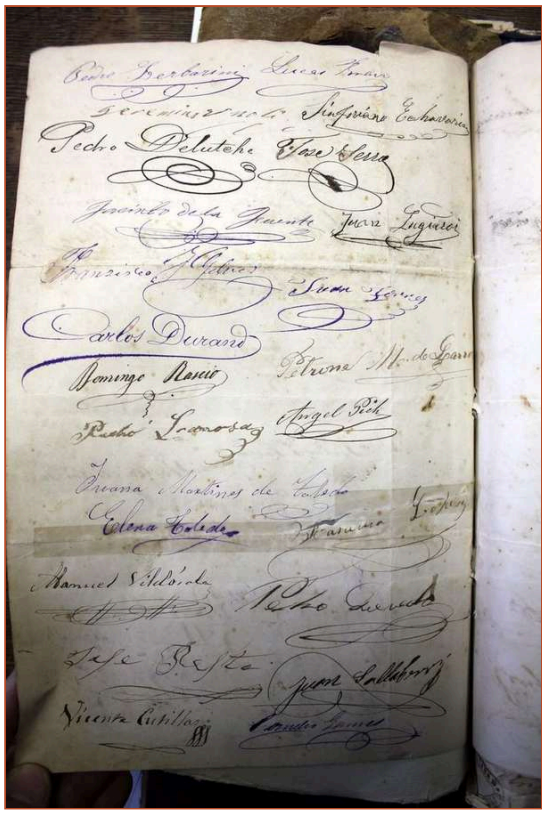

Facsímil · Toma IMG_2029 (girada 90°)

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


Más firmas: Cárlos Durand, Petrona M. de Larrosa, Pedro Larrosa, Juana Martínez de Toledo, Manuel Vildósola, Juan Sallaberry, Vicente Cutillas…

71 Expediente de 1874 · f. 3: firmas de los vecinos (Cucullu, Molinari, Raverot, Piquetto, La Greca…)

Toma IMG_2030 (girada 90°)

Expediente de 1874-1875 agregado al duplicado: petición de los vecinos por el ejido de pan llevar.

1 *[sello: Foja 3]*
2 Fran.co Rovelli *[?]*
3 Antonio Rodriguez *[?]*
4 Antonio Hermanan *[?]*
5 Simon Cucullu Flavio Busto *[?]*
6 Pedro Botte *[?]*
7 Anacleto Restatti *[?]* Bernardo Vildósola
8 por mi padre Boccaletti Oresto *[?]*
9 Bártolo Molinari
10 Prudencia Molinari Geronimo Pucci *[?]*
11 José Molinari
12 Juan Guatelli *[?]*
13 Ferrán *[?]* Vagorrin *[?]*
14 Víctor Raberot Por mi Señor
15 Padre Guillermo
16 Andres Piquetto Cartone *[?]*
17 Prudencio Carbone *[?]*
18 José Caprar *[?]*
19 Gregorio Acuña *[?]*
20 Cayetano La Greca

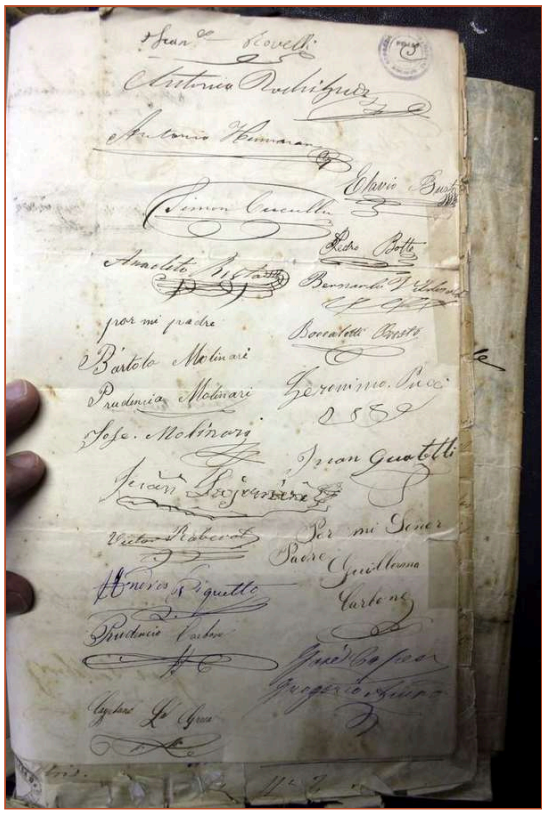

Facsímil · Toma IMG_2030 (girada 90°)

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


Más firmas: Simón Cucullu, Bártolo, Prudencia y José Molinari, VÍCTOR RABEROT (el Raverot de las quintas de 1884), Andrés Piquetto, Cayetano La Greca…

72 Expediente de 1874 · f. 3 vuelto: firmas de los vecinos (Vázquez, Romero, Fariña, Silva, Botana…)

Toma IMG_2031 (girada 90°)

Expediente de 1874-1875 agregado al duplicado: petición de los vecinos por el ejido de pan llevar.

1. Benito Vazquez Valentin Alvarez
2. Pablo Carro *[?]* Bartolomé Marini *[?]*
3. Anacleto Resta (hijo) *[?]*
4. Bernardo Revennago *[?]* José Marengo *[?]*
5. Augusto Puliti *[?]*
6. María Marengo
7. Antonio Romero
8. Manuel Fariña Bruno Quebedo *[?]*
9. Felipe Silva Celestino Toledo
10. Rómulo Alvarez Valentin José Alderete *[?]*
11. José Tomas Vieyra *[?]*
12. Francisco Duberty *[?]* Ruperto Botana
13. Felipe Belos *[?]* Juan Silva
14. Exequiel de Dios *[?]*
15. Lorenzo Otaiola *[?]*

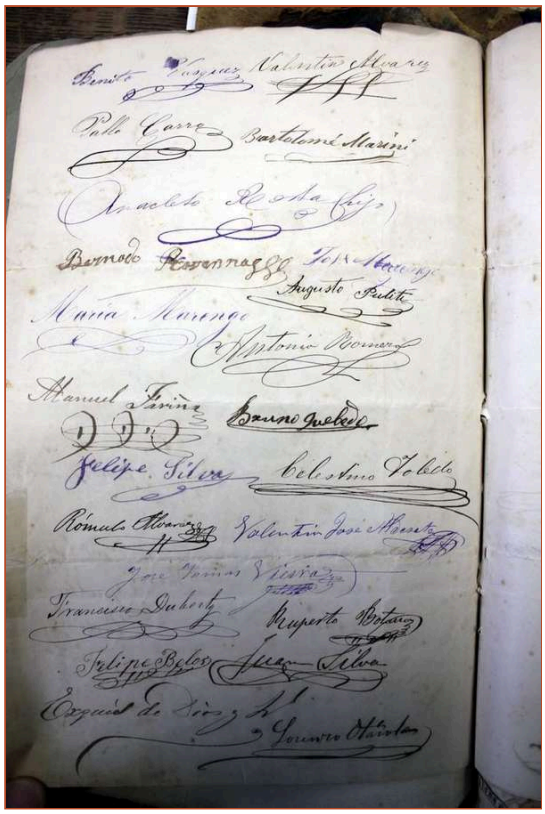

Facsímil · Toma IMG_2031 (girada 90°)

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


Últimas firmas: Benito Vázquez, Antonio Romero, Manuel Fariña, Felipe y Juan Silva, Rómulo Álvarez, RUPERTO BOTANA… En total ≈ 110 firmantes: grandes propietarios del futuro ejido junto a chacareros y quinteros.

73 Expediente de 1874 · f. 4: nota del juez de paz Antonio H. Sala al ministro de Gobierno Amancio Alcorta (Giles, 6/3/1874)

Toma IMG_2032 (girada 90°)

Expediente de 1874-1875 agregado al duplicado: petición de los vecinos por el ejido de pan llevar.

[sello: Juzgado de Paz de San Andrés de Giles] [sello: Foja 4]
Giles Marzo 6 de 1874
Al Señor Ministro de Gobierno
D.r D. Amancio Alcorta
El infrascrito acompaña á V. S. la
peticion del vecindario de Giles para
que tomandola en consideracion el
Superior Gobierno resuelva favorablemente.
No ocuparé la atencion del Señor
Ministro sobre el muy justo pedido
de este vecindario y el adelanto que
traeria á este Pueblo tal medida.
[al margen: 2C/1551 [?]] [sello: Registro Grl. de Entradas · 13 MAR 74 · Secretaría de Gobierno]
Lo unico que haré notar es
que los peticionarios que firman estan
todos los propietarios del terreno com-
prendidos en el ejido del Pueblo, por
consiguiente no habrá mas que mandar
el agrimensor para el objeto indicado
siendo este el unico gasto que ocasio-
nará al Gobierno, una medida de
progreso y adelanto para este Pueblo.
Dios gue. á V. S.
Antonio H. Sala
[al pie: Mar[…]]

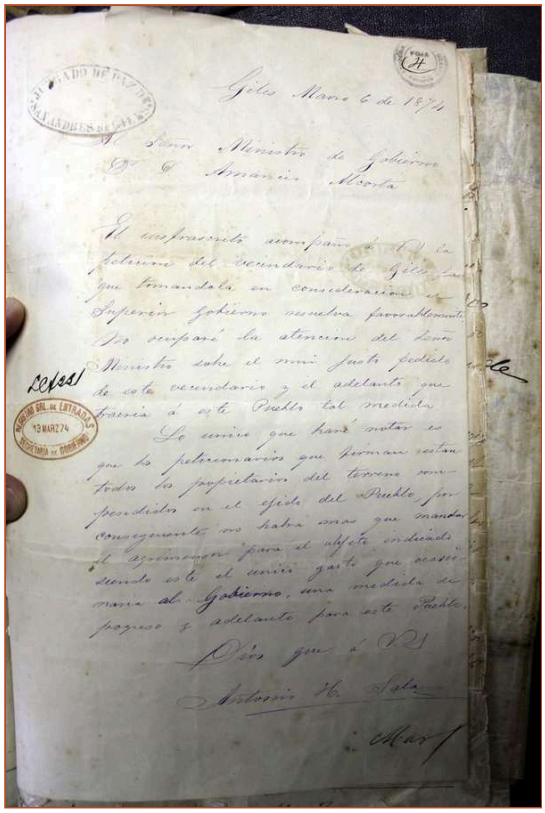

Facsímil · Toma IMG_2032 (girada 90°)

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


6/3/1874: el juez de paz ANTONIO H. SALA eleva la petición al ministro de Gobierno AMANCIO ALCORTA: los firmantes son TODOS LOS PROPIETARIOS del terreno comprendido en el ejido, de modo que sólo hay que mandar al agrimensor, único gasto para el Gobierno. Entrada: 13/3/1874.

74 Expediente de 1874 · f. 4 vuelto: pase a informe (E. del Campo, 11/4/1874) e informe de la Municipalidad (Antonio H. Sala, 27/8/1874)

Toma IMG_2033 (girada 90°)

Expediente de 1874-1875 agregado al duplicado: petición de los vecinos por el ejido de pan llevar.

Abril 11/874.
Informe la Muni-
cipalidad del Partido
E. del Campo
Giles Agosto 27/874
[sello: Municipalidad de San Andres de Giles]
Exmo. Señor.
En seccion de hoi el infrascrito
ha sido autorizado por la Municipalidad
de contestar á V. E. el informe pedido.
Creo que despues de la peti-
cion del vecindario haciendo notar los
innumerables perjuicios que á cada
paso ocasionan las haciendas mayores,
del adelanto, progreso é inmensos bene-
ficios que se reportaran con la me-
dida solicitada, no debo ocupar la
atencion de V. E. y si unicamente su-
plicarle resuelva favorablemente.
Al pedir á V. E. el agrimensor
esta Municipalidad lo hace por care-
cer de fondos, confiando que el Gobierno
de V. E. que no se ha mostrado jamas
indiferente al bien estar de los pueblos
de Campaña, accederá al pedido de este
vecindario.
Dios guarde á V. E.
Carlos M.ª Farías *[?]* Antonio H. Sala
Secretario

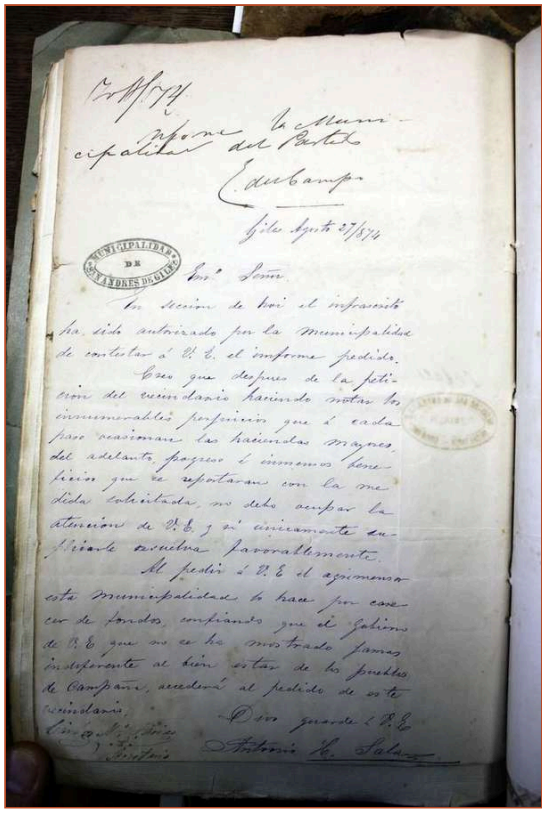

Facsímil · Toma IMG_2033 (girada 90°)

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


11/4/1874: informe la Municipalidad (E. DEL CAMPO). 27/8/1874: Sala, autorizado por la Municipalidad, insiste en los perjuicios de las haciendas mayores y pide el agrimensor porque la corporación carece de fondos.

75 Expediente de 1874 · f. 5: copia de la resolución del Ministerio de Gobierno (Buenos Aires, 27/3/1866) que declara de pan llevar las cuatro leguas cuadradas

Toma IMG_2034 (girada 90°)

Expediente de 1874-1875 agregado al duplicado: petición de los vecinos por el ejido de pan llevar.

[al margen: Ministerio de Gobierno] [sello: Foja 5]
Buenos Aires Marzo 27 de 1866
Al Presidente de la Municipa-
lidad del Partido de S.n An-
drés de Giles.
Considerando que ha sido por el Exmo.
S.r Gobernador su nota de 18 de
Noviembre del año pp.do pidiendo
se declaren terrenos de pan llevar
algunos de los que rodean al
Pueblo, encomienda al infrascrip-
to diga á V. en respuesta que el
Gobierno en su acuerdo de hoy de-
clara terrenos de pan llevar las
cuatro leguas cuadradas que por dis-
posiciones superiores corresponden
á los Pueblos de campaña pudiendo
esa Corporacion proceder á deslin-
dar su ejido. Dios guarde á V. m.s a.s
P. Cárdenas *[?]*
Es copia fiel del original de su refe-
rencia *[?]*
Antonio H. Sala

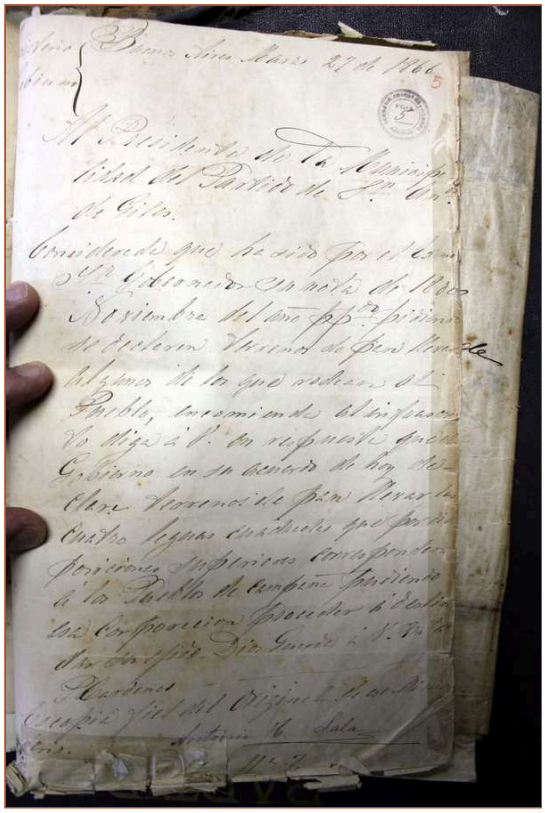

Facsímil · Toma IMG_2034 (girada 90°)

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


Copia de la resolución del 27/3/1866 del Ministerio de Gobierno al presidente de la Municipalidad: atendiendo a su nota del 18/11/1865, el Gobierno declara TERRENOS DE PAN LLEVAR las cuatro leguas cuadradas que corresponden a los pueblos de campaña y la autoriza a deslindar su ejido (firma P. Cárdenas [?]; copia certificada por Sala).

76 Expediente de 1874 · f. 6: nota de Antonio H. Sala al ministro Amancio Alcorta (Giles, 7/9/1874) elevando la copia de 1866

Toma IMG_2035 (girada 90°)

Expediente de 1874-1875 agregado al duplicado: petición de los vecinos por el ejido de pan llevar.

[sello: Municipalidad de San Andrés de Giles] [sello: Foja 6]
S.ⁿ And.ˢ de Giles Sep.ᵇʳᵉ 7 de 1874.
Al S.ʳ Ministro de Gobierno D.ʳ D.ⁿ
Amancio Alcorta.
Tengo el honor de elevar al conoci-
miento de V. S. una copia literal
la cual es adjunta á la pre-
sente, relativa á terrenos de pan
llevar.
Segun ella se impondrá V. S. para
su resolucion.
Dios gue. á V. S.
Antonio H. Sala
Carlos M.ª Farías *[?]*
Secretario

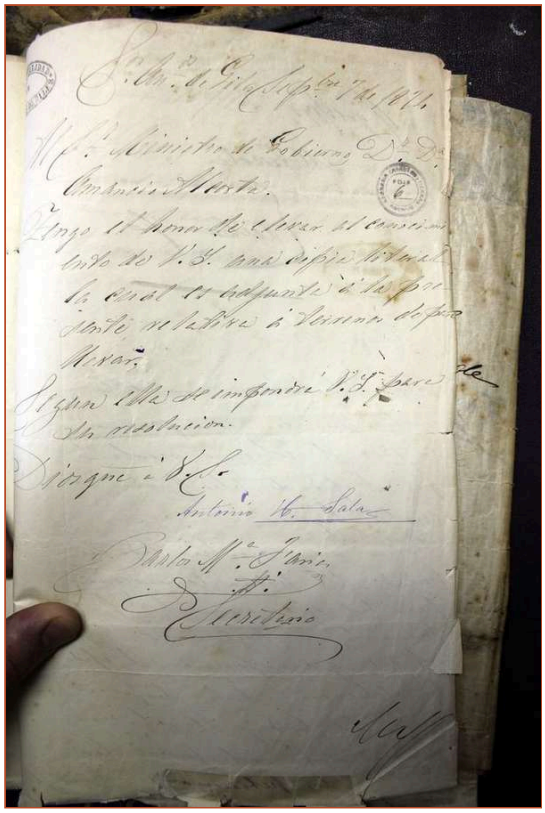

Facsímil · Toma IMG_2035 (girada 90°)

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


7/9/1874: Sala eleva a Alcorta la copia literal de la resolución de 1866.

77 Expediente de 1874 · f. 6 vuelto: vista al fiscal (E. del Campo, 15/5/1875) y dictamen fiscal (2/6/1875): que el Departamento de Ingenieros deslinde el ejido y se aplique el Código Rural

Toma IMG_2036 (girada 90°)

Expediente de 1874-1875 agregado al duplicado: petición de los vecinos por el ejido de pan llevar.

Mayo 15/875.
Al Fiscal
E. del Campo
[sello oval: Registro Grl. de Entradas · […] MAYO 75 *[?]*]
Exmo Señor
Segun el testimonio de la
nota que se acompaña,
en 1866 el Gobierno resolvió
que el ejido de Giles fuera de
cuatro leguas.
Como aun no ha sido des-
lindado, V. E. podria comisionar
para tal operacion al Depar-
tamento de Ingenieros.
Medido y amojonado el ejido,
la aplicacion de las disposi-
ciones del Codigo Rural, será
el medio de satisfacer los
deseos de los peticionarios. — Junio 2/
75

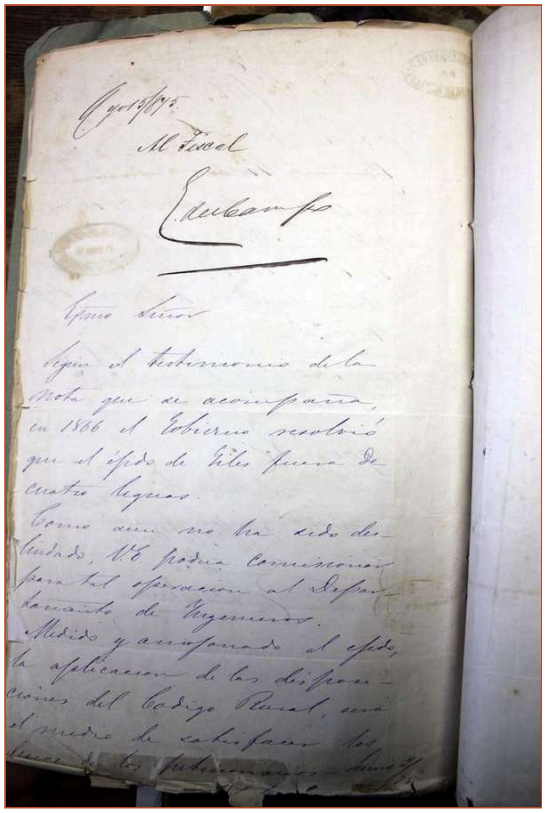

Facsímil · Toma IMG_2036 (girada 90°)

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


15/5/1875: al fiscal (E. del Campo). Dictamen fiscal (2/6/1875): el ejido de cuatro leguas aún no fue deslindado; comisiónese al Departamento de Ingenieros; medido y amojonado, la aplicación del CÓDIGO RURAL satisfará a los peticionarios.

78 Expediente de 1874 · f. 7: pase al Departamento de Ingenieros (15/6/1875, A. del Valle); archivo (18/8/1913, Adolfo E. Steymann)

Toma IMG_2037 (girada 90°)

Expediente de 1874-1875 agregado al duplicado: petición de los vecinos por el ejido de pan llevar.

1 *[sello: Foja 7]*
2 Junio 15/875. —
3 Pase al Departamento de Inge-
4 nieros á fin de que comisione á
5 uno de sus miembros para que prac-
6 tique la operacion á que se refiere
7 el Fiscal. —
8 A. del Valle *[?] [rúbrica]*
9 Agosto 18/913
10 Archívese
11 Adolfo E. Steymann *[?]*
12 Int.º Director

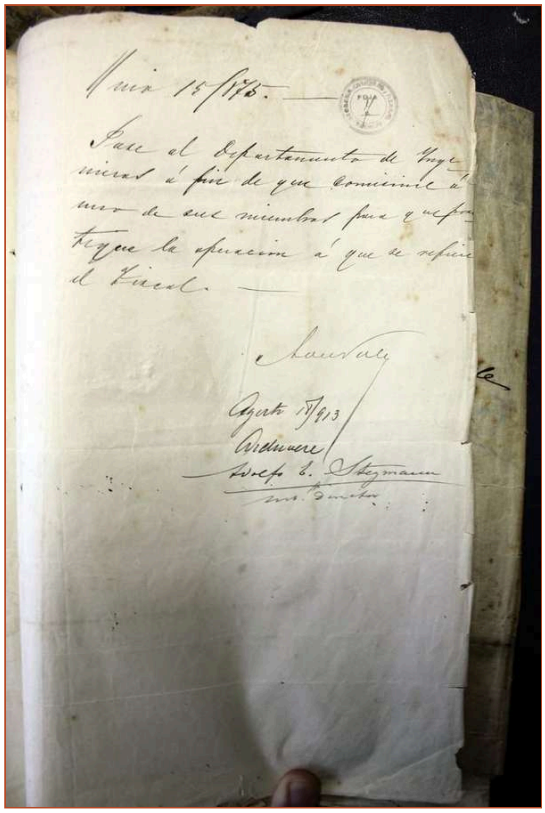

Facsímil · Toma IMG_2037 (girada 90°)

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


15/6/1875: pase al Departamento de Ingenieros para que comisione a uno de sus miembros (A. del Valle). El expediente se archivó recién el 18/8/1913: el pedido de 1874-75 no se cumplió; la mensura llegó por otro expediente (1882-1884).

79 Notas de Geodesia (1937-1946): el plano original y su copia en tela se archivan bajo el n.º 549-31-1; informes en juicios de posesión treintañal en el ejido y la ciudad

Toma IMG_2057 (girada 90°)

Anotaciones de la Dirección de Geodesia en el siglo XX (informes en juicios y expropiaciones).

1 *[sello: Foja 42]*
2 *[mecanografiado:]* La Plata, setiembre de 1937.-
3 El Plano original de San Andres de Giles, correspondiente esta co-
4 piado en tela, y los dos se archivan por separado bajo el número
5 549 - 31 - 1 .- Conste.-
6 *[manuscrito:]*
7 Marzo 3/42 — Informé en el oficio J-48-1942 G. y C. — Juz.: Mendy — Sec.
8 Donatti. — "Miguel Pio Tejero *[?]* s/ pos. treint." — F.ción en el ejido.
9 Cop. F.lio *[rúbrica]*
10 Marzo 3/42 — Informé en el oficio J-49-1942 G. y C. — Juz.: Mendy — Sec.
11 Donatti. — "Andrés Alejandro Tejero *[?]* s/ pos. treint." — F.ción de terreno
12 en el ejido. —
13 Cop. F.lio *[rúbrica]*
14 Junio 25/943 — Informé oficio J. 424/943 — Juez D.r Braulio de Ipola *[?]*
15 secretaría Donatti — juicio: "Jorgelina Dancaccia *[?]*
16 Describano *[?]* s/ pres. treintañal": calle Belgrano
17 esq. B. de Irigoyen — en la ciudad de S. A. de Giles. —
18 Cop. F. A. P. Badier *[?]*
19 Agosto 26/943 — Informe oficio J/730/943 D. S. y D. *[?]*
20 Juez D.r de Ipola Secretaría Donatti —
21 juicio "Wenceslada *[?]* Monsalvo de Caputto —
22 posesion treintañal — solar ángulo manzana
23 formado por las calles Avellaneda é Italia.
24 E. Irigoyen *[?] [rúbrica]*
25 Agosto 22/945 — Informe oficio J/546/945
26 autos Jacinto Victorino Monsalvo
27 posesion treintañal. E. Irigoyen *[?] [rúbrica]*
28 Septiembre 2/1946 — En la fecha informé en el Oficio letra
29 J. 562/1946 — Juez D.r Ismael V. Pereira — Secretaría del D.r Francisco Rufi-
30 llo *[?]* — juicio Nolasco Faustino Molina — posesion treintañal — fraccion
31 de tierra en la prolongacion de la calle Sarmiento costa sin nombre *[?]* —
32 F. A. A. *[?]*

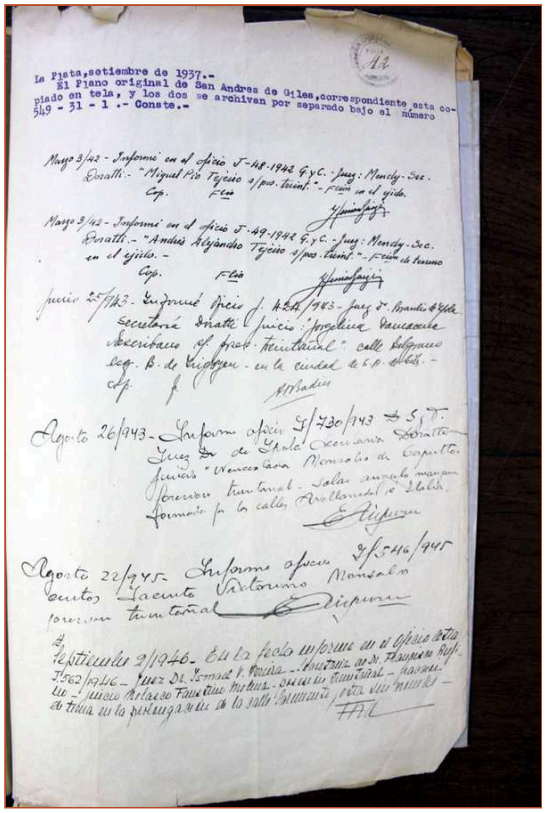

Facsímil · Toma IMG_2057 (girada 90°)

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


1937: el plano original y su copia en tela se archivan aparte con el número 549-31-1. Informes de 1942-1946 en juicios de POSESIÓN TREINTAÑAL dentro del ejido y de la ciudad (Tejero, Dancaccia [?], Monsalvo de Caputto, Jacinto V. Monsalvo, Nolasco F. Molina).

80 Notas de Geodesia (1946-1949): posesiones treintañales; expropiación de manzanas para un barrio obrero (decreto 14 531/1949)

Toma IMG_2058 (girada 90°)

Anotaciones de la Dirección de Geodesia en el siglo XX (informes en juicios y expropiaciones).

Con fecha Sept. 2/946, informé el Ofc. J-635/946
Juz. D.r Szelagowski *[?]*, Sect.a Bremberg; autos María D. Balda *[?]*
de Monsalvo y otros s/ posesion treintañal. —
24 de Setiembre de 1946 — Informé Oficio J. 791/1946 — Juez D.r Brau-
lio A. de Ipola — Secret. F. Rufino *[?]* — autos Ezequiel Casimiro *[?]* Diaz — po-
sesion treintañal — se devolvió oficio para rectificar medidas de esquina.
F. A. A. *[?]*
27 de Diciembre 1946: Informé Oficio J. 1152/1946 — Juez D.r L. Szelagowski *[?]*
secret. Axel M. Bremberg — autos "Ignacio Morales — Posesión Treintañal —
s/Catastro — I — D. Quinta 12 — Parc. 13 a. — F. A. A. *[?]*
14 — Octubre 1948 En la fecha informé Oficio J. 810/948 Geodesia = "sobre
posesion treintañal iniciado por Elias y Martin Isa" relacionado con
una fraccion de terreno ubicado en el partido de San Andres de Giles
Juez Luis Calderon secretaria a cargo del Escribano Axel M. Bremberg
Ver Plano — 94-66-48
José Mazzarino *[?] [rúbrica]*
22 Junio de 1949
En la fecha informé oficio J. 234/49 sobre "posesion treintañal en juicio
"Pedro Juan Iriarte". Juz. Calderon Secret. A. M. Bremberg: plano 94-56-46. —
[rúbrica]
Por Decreto n.º 14 531 del año 1949: dictado por el Superior Gobierno de
la Provincia en el exp. V. 1456/49 M. O. P. V. 144/48 Geodesia, se expropia
las manzanas de terreno delimitadas por las calles General Lavalle,
Ruta Nacional n.º 7, Rivadavia y J. B. Echeverry *[?]*, de la localidad
de San Andres de Giles, para la construccion de un barrio obrero. —
D. T. C. 26-7-49. —
J. M. Martinez *[?] [rúbrica]*

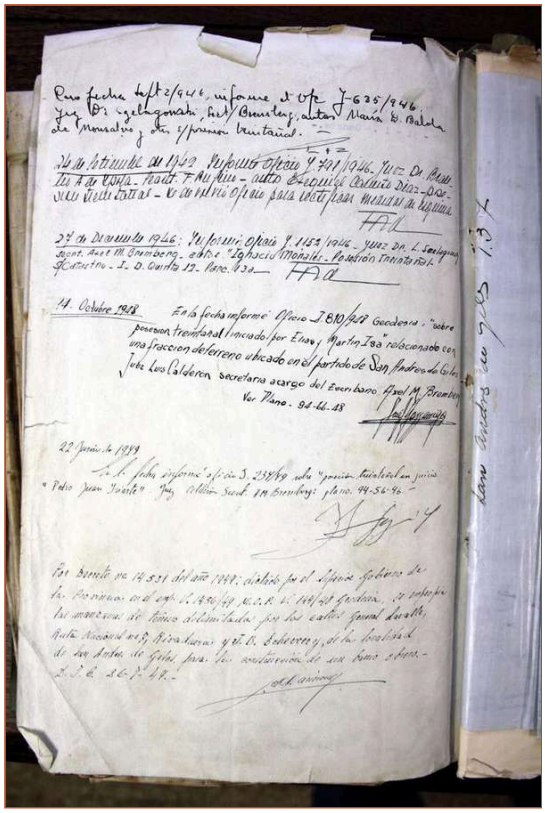

Facsímil · Toma IMG_2058 (girada 90°)

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


Más posesiones treintañales (1946-1949: Balda de Monsalvo, Ezequiel C. Díaz, Ignacio Morales, Elías y Martín Isa, Pedro Juan Iriarte). Decreto 14 531/1949: EXPROPIACIÓN de las manzanas entre General Lavalle, Ruta Nacional 7, Rivadavia y J. B. Echeverry [?] para un BARRIO OBRERO.

81 Notas de Geodesia (1949-1950): posesiones treintañales (Martinese, Sociedad Tiro Federal, Trasorso [?])

Toma IMG_2060 (girada 90°)

Anotaciones de la Dirección de Geodesia en el siglo XX (informes en juicios y expropiaciones).

[sello: Foja 44]
La Plata, Agosto 9 de 1949. —
En la fecha, informé Oficio — J-658-49
Geodesia, Juez D.r Braulio A. de Ipola — Secretaría
N.º 2 a cargo de José María Rivero — autos cara-
tulados "Gerardo F. Martinese — posesión
treintañal (ver planos 94-18-48 y 94-
21-49)
G. G. Motta *[?] [rúbrica]*
9/XI/49. En la fecha se informó el
Of. J-917-49 G. autos: Sociedad Tiro Federal
"San Andrés de Giles, ~~contra~~ s/ p. treintañal
Plano — 94-9-49.
[rúbrica]
Agosto 3 — Año del Libertador General San Martin /950
En la fecha se informa Of. J. 584/50 G. Juzgado
N.º 1 del Departamento del Centro — Secr. N.º 1 — Plano — 94-12-50. —
Benito *[?]* Godoy *[rúbrica]*
11 de Septiembre de 1950
En la fecha informé el oficio J. 654/950 Geodesia
autos "Trasorso *[?]* Dardo Teodoro y Ratoni *[?]* Gilberto sobre posesion treintañal
lote remanente ver plano 94-75-48. Juzgado 1, Secretaría 1
J. Mazzarino *[?] [rúbrica]*

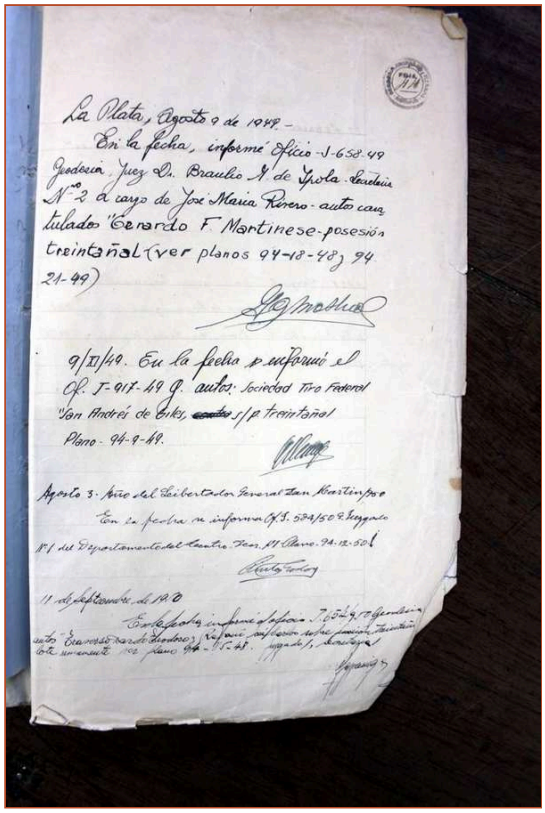

Facsímil · Toma IMG_2060 (girada 90°)

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


Posesiones treintañales 1949-1950: Gerardo F. Martinese, SOCIEDAD TIRO FEDERAL de San Andrés de Giles, y otras, con los planos de Geodesia que las respaldan.

82 Notas de Geodesia (1950-1952): manzana expropiada para el Colegio Nacional (ley 13 565/1949); posesiones treintañales

Toma IMG_2061 (girada 90°)

Anotaciones de la Dirección de Geodesia en el siglo XX (informes en juicios y expropiaciones).

1 En la fecha se informó oficio — J. 962-50 Geodesia. autos
2 "Ernestina Pucchi *[?]*
3 de Ruiz *[?]* — P. T." Juzgado de Prim. Inst. en lo Civil y Com. N.º
4 1. Dep. del Centro. Secretaría N.º 1
5 D.r Bremberg. Plano. 94-24-949 — La Plata — 16-XI-950 — Año
6 del Libertador Gral. San Martin
7 *[rúbrica]*
8 28 FEBRERO 1951. — OFIC. "J" 1294/49. —
9 AUTOS: "GREGORIO URBANO GONZALEZ."
10 MANZANA: 7 PLANO: 94-62-49. —
11 Mambrin *[?] [rúbrica]*
12 1951 — Marzo 5 — Se informó Expediente M-170-50
13 Geodesia sobre dominio de la manzana comprendida
14 entre las calles Rivadavia, Quintana, Urquiza y S. Martin
15 sujeta a expropiacion por Ley Nacional N.º 13565 de fecha 16-IX-
16 49
17 con destino a Colegio Nacional en S. Andrés de Giles. —
18 *[rúbrica]*
19 27-11-52. — En la fecha informé Oficio J-861-52 Autos cara-
20 tulados "Lezcano *[?]* Romulo Eusebio *[?]* s/ Posesion trein-
21 tañal" lote ver plano 94-79-52. — s/c Circ. I — Secc. *[?]*
22 Manz. 3 — Parc. 6 b —
23 Div. Agrimensura.
24 *[rúbrica]*
25 27-11-52: En la fecha informé oficio J. 860-52 — Autos
26 Caratulados "Orellano *[?]* de Rodriguez Manuela *[?]* s/ p.
27 treintañal *[?]* fraccion ver plano 94-21-1952. —
28 *[rúbrica]*

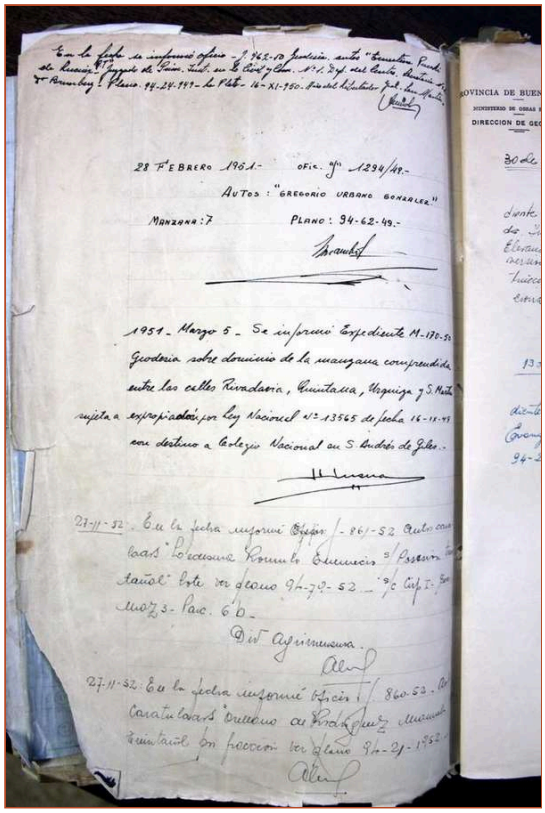

Facsímil · Toma IMG_2061 (girada 90°)

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


1950-1952: más posesiones treintañales; 5/3/1951, informe sobre la manzana Rivadavia-Quintana-Urquiza-San Martín expropiada por la LEY NACIONAL 13 565 (16/9/1949) para el COLEGIO NACIONAL.

83 Notas de Geodesia (1957-1960): Colegio Nacional (ley 13 565) y posesión treintañal de Evangelista Javier Cruz

Toma IMG_2062 (girada 90°)

Anotaciones de la Dirección de Geodesia en el siglo XX (informes en juicios y expropiaciones).

1 *[membrete: Provincia de Buenos Aires · Ministerio de Obras*
2 *Públicas · Dirección de Geodesia]*
3 30 de Agosto de 1957. —
4 Se tomó conocimiento del expe-
5 diente letra M-170-50 Geodesia — N.º 2306-47075/55 M. de
6 Hacien-
7 da. Iniciado por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación
8 Elevando copia de la ley 13.565 por la que autoriza la in-
9 version hasta $ 1.200.000 m/n., en la expropiacion terreno,
10 cons-
11 truccion y habilitacion edificio con destino al Colegio Na-
12 cional de San Andrés de Giles. —
13 *[rúbrica]*
14 13 de Junio de 1960. —
15 En la fecha se informe el expe-
16 diente 2405-1503/60. Autos caratulados "Cruz don
17 Evangelista Javier s/ Posesión Treintañal. — Plano
18 94-23-54 — s/c Circ. I — Sec. B — Mz. 133 — Parc. 10. —
19 D. Harfen *[?]* *[rúbrica]*

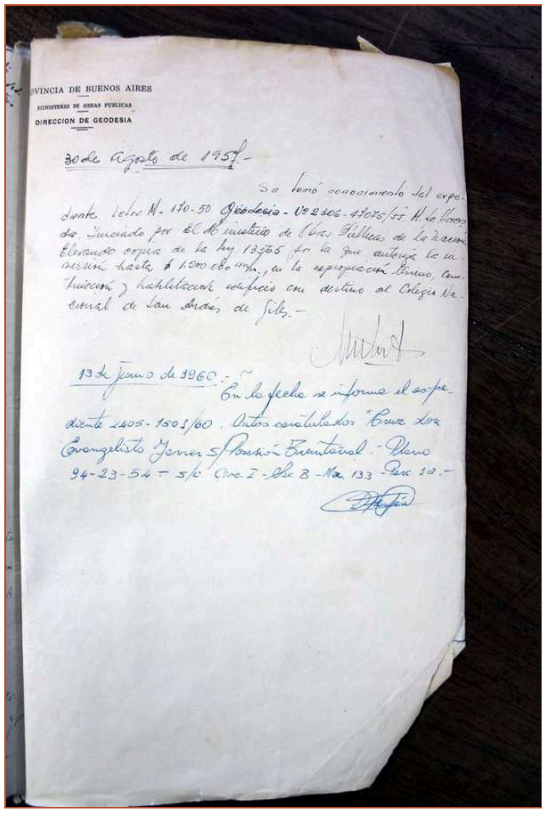

Facsímil · Toma IMG_2062 (girada 90°)

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?


1957: Geodesia toma conocimiento del expediente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación sobre la ley 13 565 ($ 1 200 000 m/n para terreno y edificio del Colegio Nacional). 1960: posesión treintañal de Evangelista Javier Cruz.

84 Copia de la ley nacional 13 565 (16/9/1949): expropiación de la manzana Rivadavia-Quintana-Urquiza-San Martín para el Colegio Nacional

Toma IMG_2063 (girada 90°)

Anotaciones de la Dirección de Geodesia en el siglo XX (informes en juicios y expropiaciones).

[mecanografiado]
Es copia fiel de fs. 1 del Expediente:
2306-47075/955 Ministerio de Hacienda Economía
y Previsión. —
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS
de la Nación Argentina reunidos en Congreso
sanciona con fuerza de
L E Y :
ARTICULO 1º. — Autorízase al Poder Ejecutivo a invertir hasta la suma de un millón doscientos mil pesos moneda nacional en
la expropiación de terrenos, construcción y habilitación de un edificio con destino al Colegio Nacional de San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires. —
ARTICULO 2º. — Declaránse de utilidad pública y sujetos a expropiación los terrenos comprendidos entre las calles Rivadavia, Quintana, Urquiza y San Martín, de la ciudad de San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires, perteneciente a particulares; debiendo gestionarse de la Municipalidad local la cesión del terreno de propiedad de la comuna, que integra la citada manzana. —
ARTICULO 3º. — Este crédito será incorporado al régimen de las leyes 12.576 y 12.815, para obras públicas, facultándose al Poder Ejecutivo a emitir títulos en la cantidad necesaria hasta cubrir el monto que demande el cumplimiento del mismo. —
ARTICULO 4º. — Comuníquese al Poder Ejecutivo. —
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, dieciseis de setiembre de mil novecientos cuarenta y nueve. —
Fdo) A. TESAIRE Fdo) HECTOR J. CAMPORA
ALBERTO H. REALES LEONIDAS ZAVALLA CARBO
REGISTRADA BAJO EL Nº. 13.565
Es copia JOSE IMPAVIDO
Jefe de División de 2da.

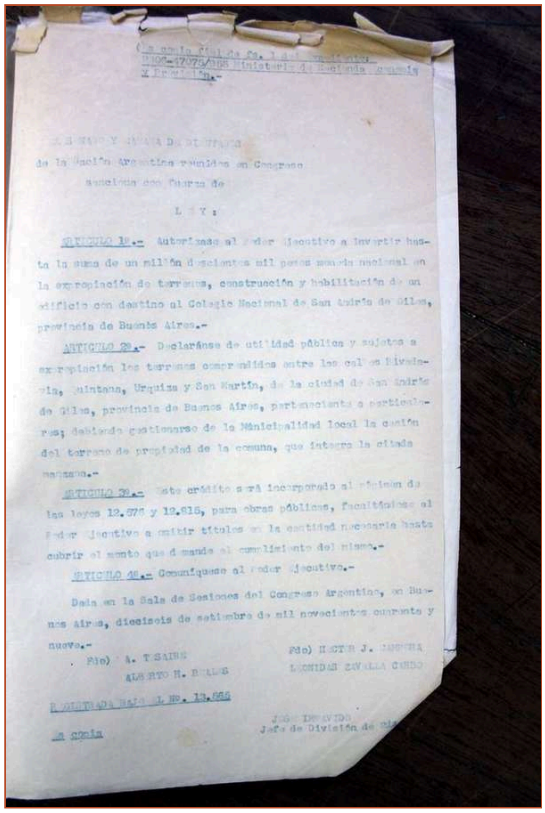


Facsímil · Toma IMG_2063 (girada 90°)

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?

Copia de la ley 13 565 (Congreso, 16/9/1949; firman A. Teisaire, Héctor J. Cámpora y los secretarios): autoriza $ 1 200 000 para el Colegio Nacional de San Andrés de Giles y declara de utilidad pública la manzana Rivadavia-Quintana-Urquiza-San Martín, con cesión de la parte municipal.

85 Planimetría · lámina 1

Plano del Ejido del Pueblo de San Andrés de Giles, 1884 (vista general)

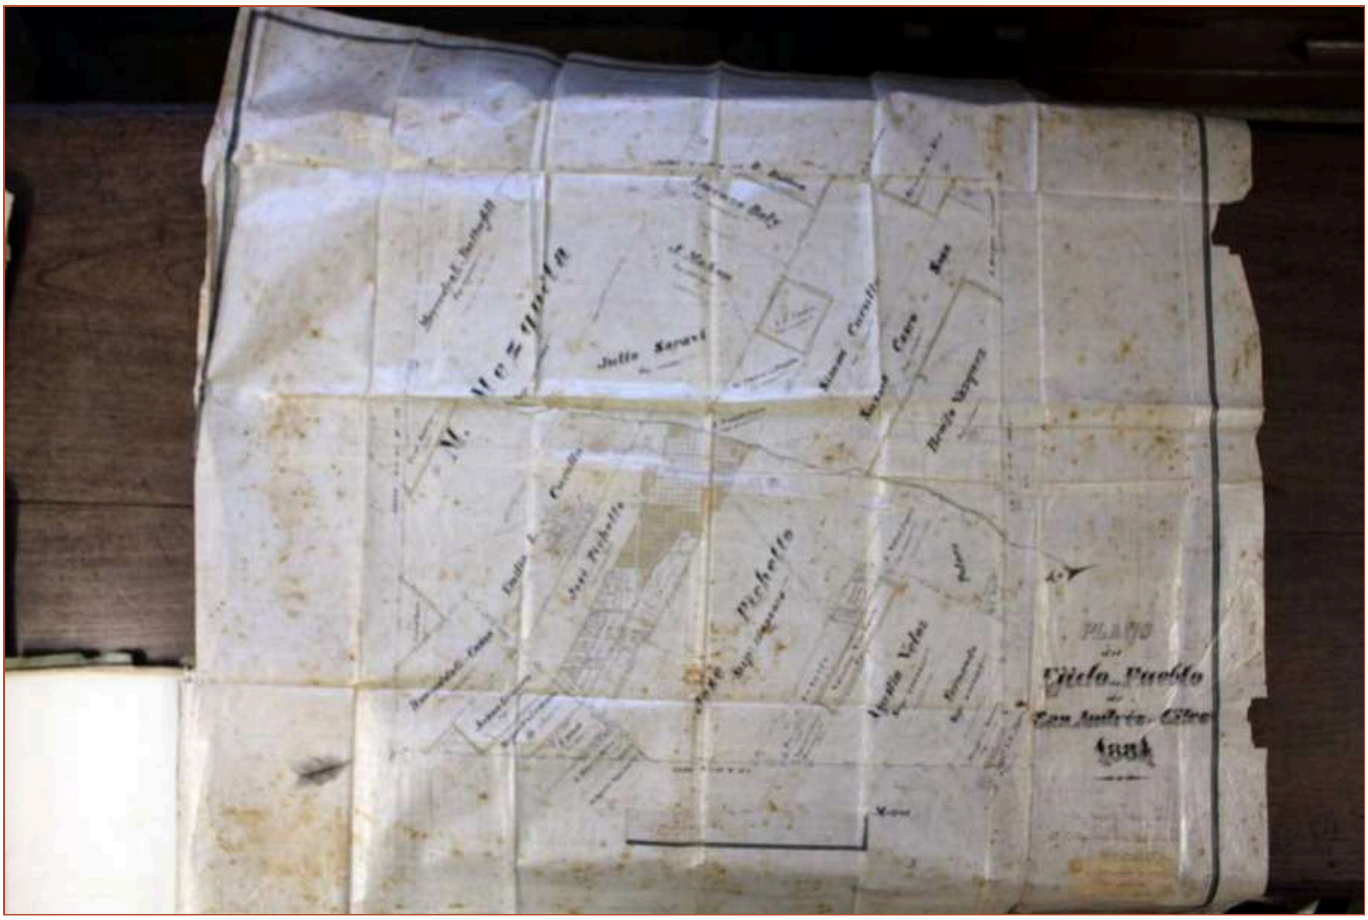


Fuente: Toma IMG_2041 (= 2039-2040) — flecha del N hacia la derecha, junto al título

LECTURA DEL PLANO

Gran plano en tela, de filete doble, con el cuadrado del ejido. Dentro, las propiedades rurales con su nombre en letra de adorno y superficie: M. MEZQUITA, MERCEDES L. DE BUTTERFILL, JULIO SARAVÍ, J. MAHON, LORENZO DALY, R. BOTANA, SIMÓN CUCULLU, los CASCO, SUSANA CASCO DE SOSA, BENITO VÁZQUEZ, J. MORGAN, CRUZ RODRÍGUEZ, TOMÁS KAIN, ROMUALDA G. DE CASAS, EMILIA L. DE CUCULLU, los LESCANO, JOSÉ PICHETTO (dos campos), A. VELOZ, PELÁEZ, ROMERO, L. V. DE FARIÑA, ANTONINO SILVA. En el centro el PUEBLO con su cuadrícula y las QUINTAS en sepia, atravesados por el ARROYO DE GILES (azul) que cruza el ejido en diagonal. Las fajas rurales corren oblicuas al cuadrado. Escala gráfica en metros.

REFERENCIAS

Cuadrado	ejido de 10 392 m de lado (C-D-E-F), centrado en la plaza
Sepia	pueblo, quintas y chacras existentes («viso de tierra Sienna»)
Azul	arroyo de Giles y cañada de Sosa
Rótulos	40 propietarios con superficie en m²
Filetes	carmín = muros; verde = cerco vivo; negro con circulitos = alambrado
Archivo	plano 549-31-1; dorso «Plano del Ejido… por D. F. Orlandini 1884», n.º 664, cajón 2, carpeta 6, n.º 5

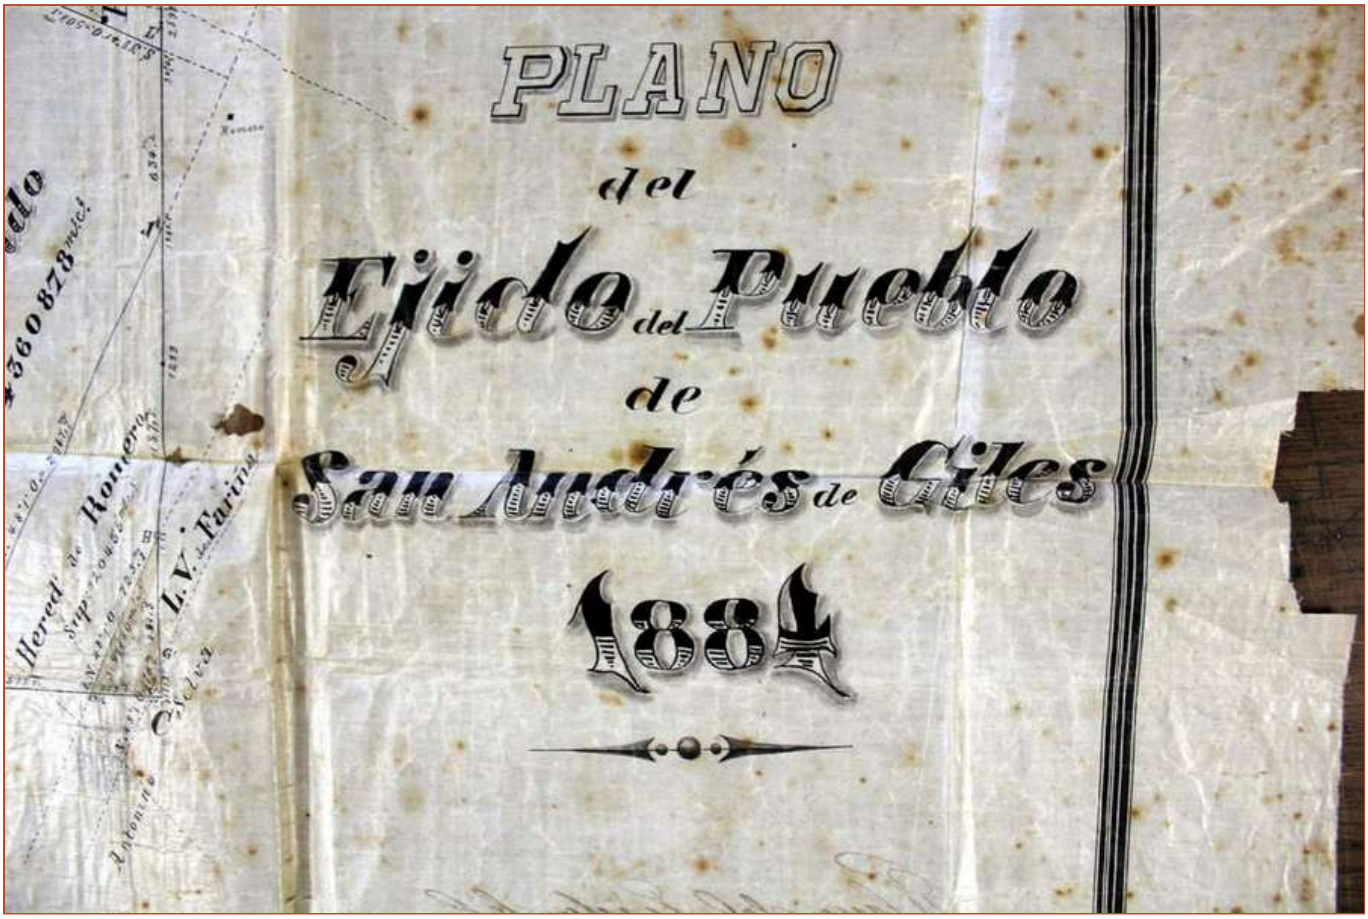

Fuente: Toma IMG_2049 — como el general

LECTURA DEL PLANO

«PLANO del Ejido del Pueblo de San Andrés de Giles 1884», en letras de fantasía sombreadas; a la izquierda, herederos de Romero, L. V. de Fariña y Antonino Silva con sus cotas.

87 Planimetría · lámina 3

Detalle: el pueblo, las quintas y José Pichetto



Fuente: Toma IMG_2050 — girado respecto del general

LECTURA DEL PLANO

La cuadrícula del pueblo y las quintas en sepia junto al arroyo; los campos de José Pichetto al N y al S (2 911 672 m²) y las chacras de I. Cucullu, J. Artola, P. M. de Larrosa y otros, con cotas y rumbos.




Fuente: Toma IMG_2044 — girado

LECTURA DEL PLANO

Romualda G. de Casas, Tomás Kain, Cruz Rodríguez, Emilia L. de Cucullu con las doce quintas vendidas, José Pichetto, Juana y Alejandro Lescano, P. Ninet.

89 Planimetría · lámina 5


Detalle: sector N y E (Simón Cucullu, S. Casco de Sosa, Benito Vázquez, Veloz, Peláez)

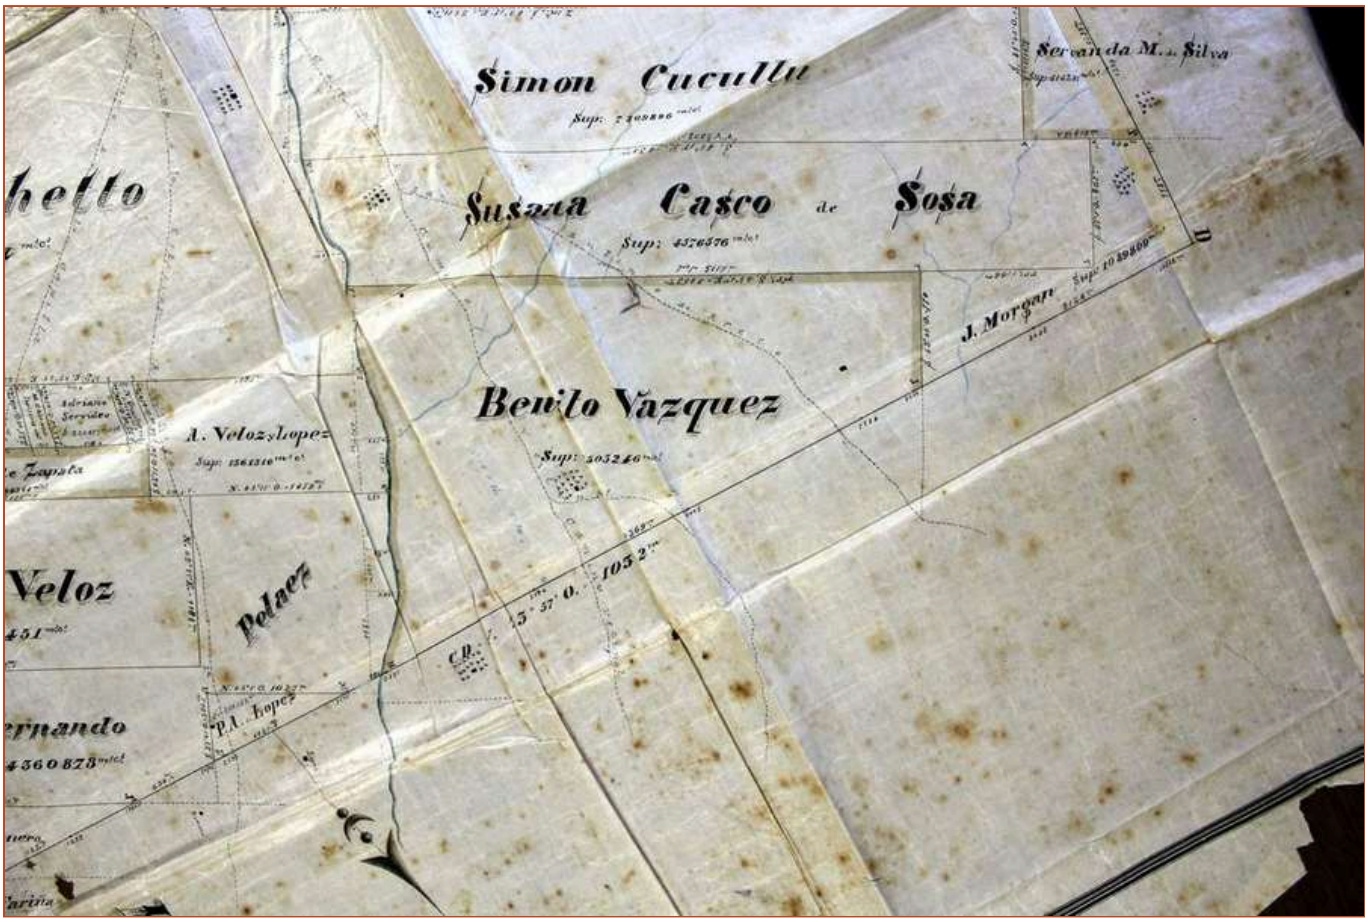

Fuente: Toma IMG_2047 — girado

LECTURA DEL PLANO

Simón Cucullu, Susana Casco de Sosa, J. Morgan, Benito Vázquez, A. Veloz y López, Peláez y Servanda M. de Silva; el arroyo y los caminos.

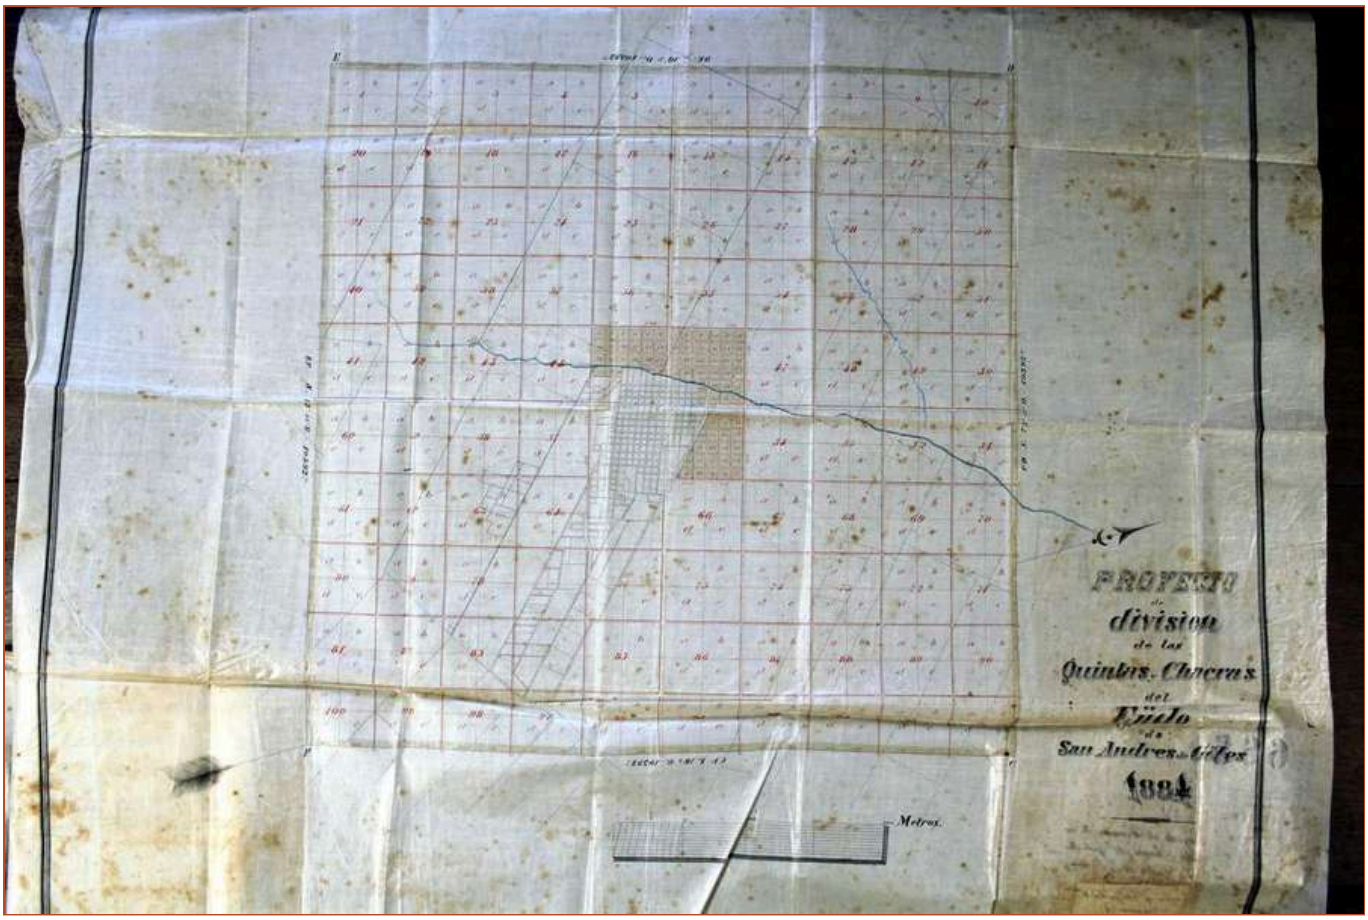

Fuente: Toma IMG_2052 — flecha del N a la derecha

LECTURA DEL PLANO


El mismo cuadrado cubierto por una RETÍCULA ROJA de 100 lotes numerados, cada uno con sus cuatro chacras a-b-c-d; las avenidas de 50 m se cruzan en el pueblo; los cuatro lotes centrales con el pueblo, las quintas existentes (sepia) y las 82 quintas proyectadas; el arroyo de Giles corta la grilla en diagonal. Dorso: n.º 665, «Proyecto de división… por Domingo F. Orlandini 1884», cajón 2, carpeta 6, n.º 4.

REFERENCIAS

Lotes	1 a 100, de 1000 × 1000 m (100 ha); fila NE de 950 m; junto a avenidas 1086 m
a-b-c-d	chacras de 25 ha (23,75 y 27,15 ha en las filas especiales)
Avenidas	dos de 50 m cruzadas en el punto A de la plaza
Lotes 45, 46, 55	quintas (82)
Lotes 44 y 56	reserva para ensanche del pueblo

91 Planimetría · lámina 7

Título del proyecto de división

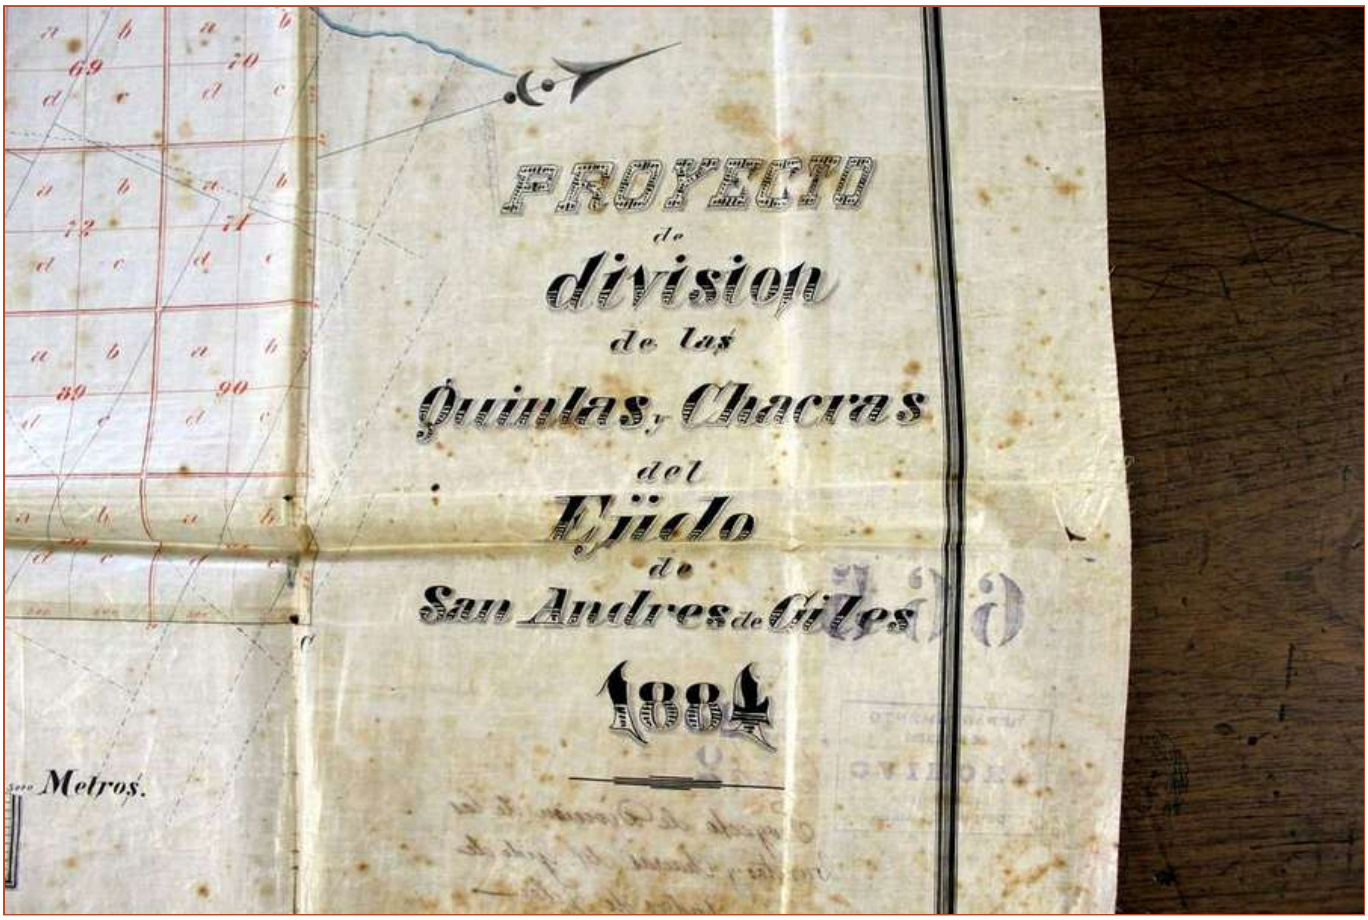


Fuente: Toma IMG_2054 — como el proyecto

LECTURA DEL PLANO

«PROYECTO de división de las Quintas y Chacras del Ejido de San Andrés de Giles 1884»; lotes 69-71, 89-90 con sus chacras; sello del Departamento de Ingenieros.

Dorso del plano del ejido (rótulo de archivo)

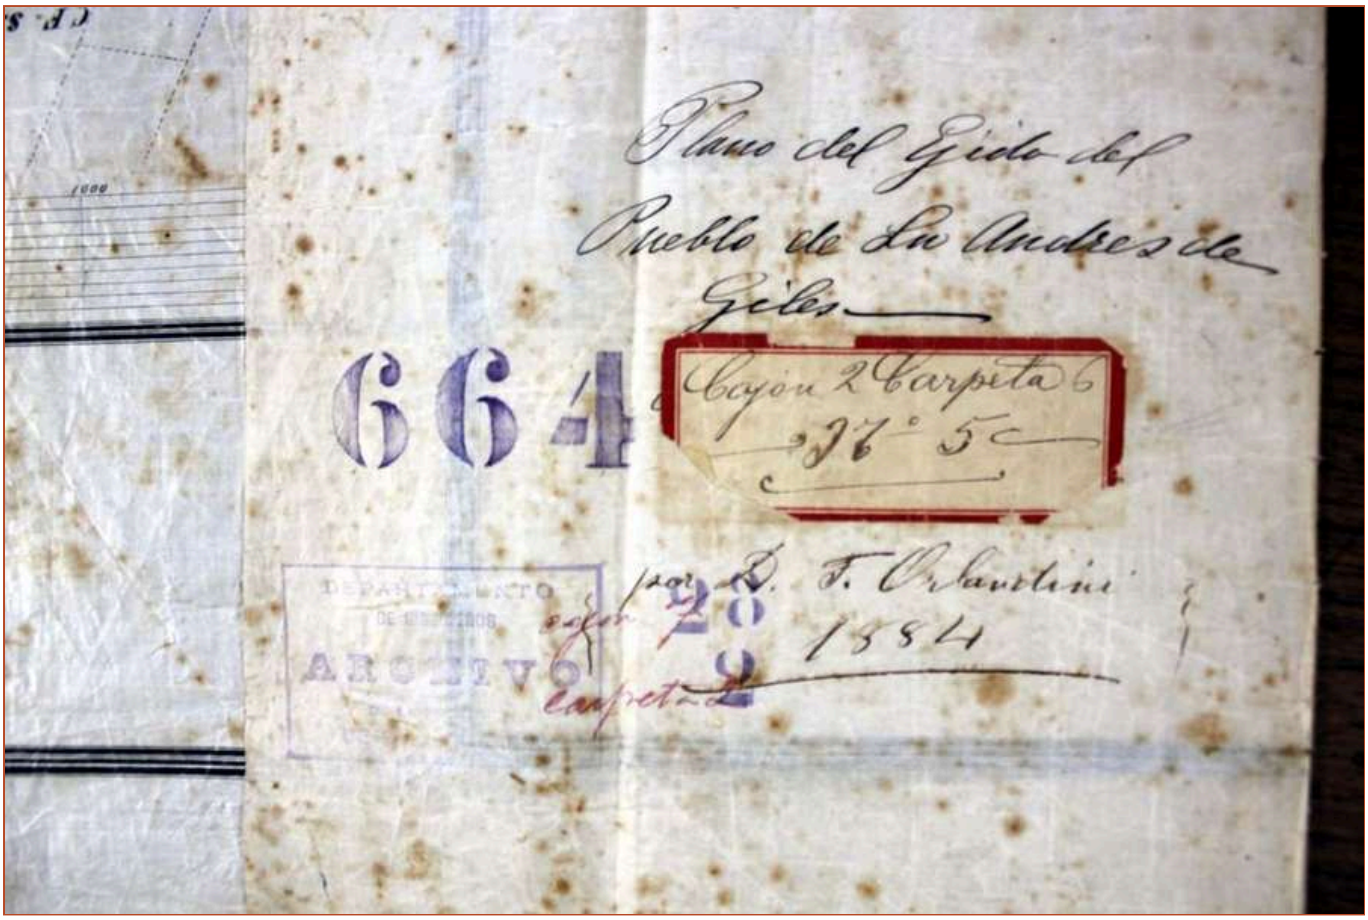

Fuente: Toma IMG_2051 — —

LECTURA DEL PLANO


«Plano del Ejido del Pueblo de San Andrés de Giles por D. F. Orlandini 1884»; n.º 664; etiqueta «Cajón 2 Carpeta 6 N.º 5»; sello del Archivo del Departamento de Ingenieros.



Fuente: Toma IMG_2059 — flecha del N arriba a la izquierda

LECTURA DEL PLANO

Loteo de 1936 aprobado por el Poder Ejecutivo: manzanas A-P entre la avenida 25 de Mayo, la calle Juan Pérez [?] y el CAMINO PAVIMENTADO Mendoza-Buenos Aires (la futura ruta 7); linderos Laura P. de Cucullu, Miguel Miano [?], Juana P. de Gazzaniga [?], Juana Clemencia E. P. de Acevedo [?]; firma Oscar Rimoldi. Escala 1:4000 [?].

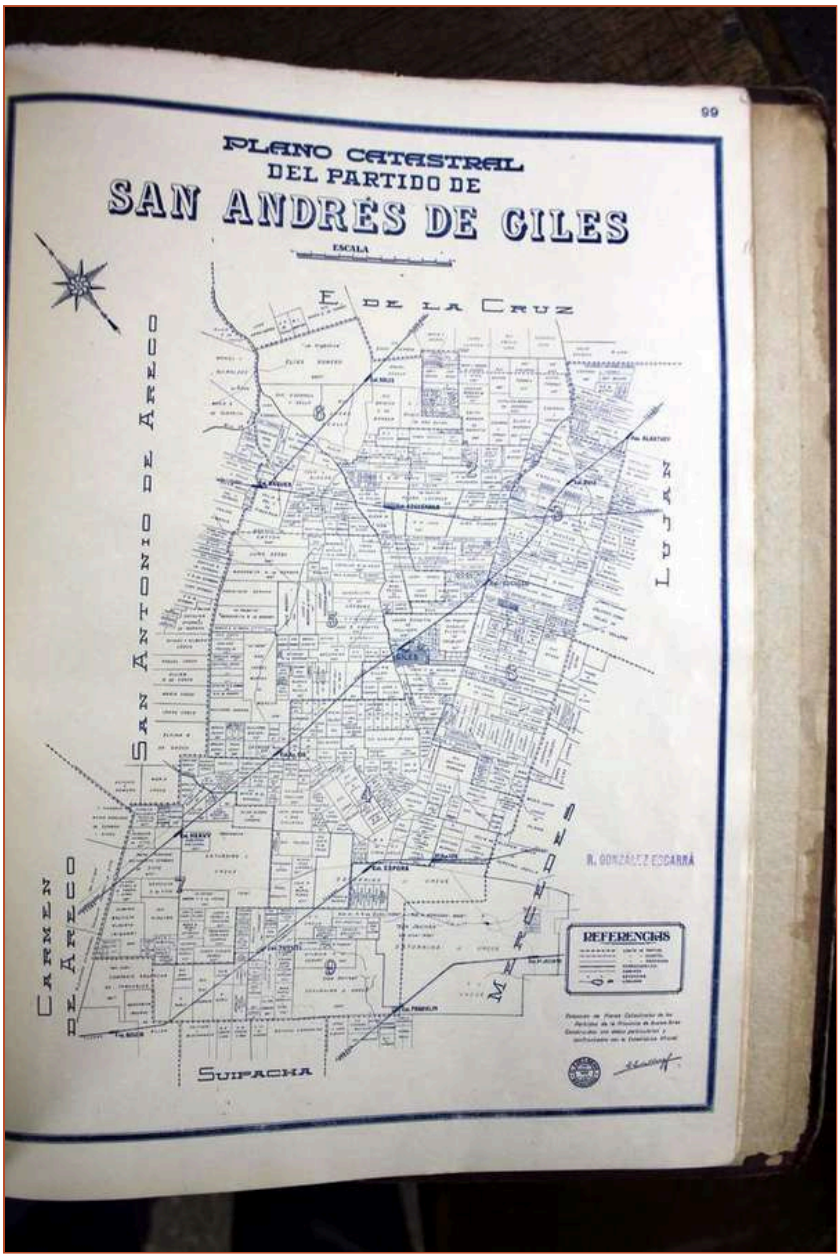

Fuente: Toma IMG_2038 (girada 90°) — N arriba a la izquierda

LECTURA DEL PLANO

Lámina impresa de un atlas catastral (p. 99), con los cuarteles, estaciones (Azcuénaga, Solís, Villa Espil, Franklin, Tuyutí…), caminos y nombres de propietarios; sello «R. González Escarrá». No pertenece al duplicado: se fotografió como referencia.

95 Observaciones de lectura

paisaje · ritual · técnica · tenencia

Paisaje

El ejido es un cuadrado abstracto de 10 392 m de lado puesto sobre un paisaje de estancias: el ARROYO DE GILES lo cruza en diagonal y es el límite O del pueblo y de varias propiedades (relevado por ordenadas); la CAÑADA DE SOSA al N; caminos a Azcuénaga, San Antonio de Areco, Carmen de Areco, Mercedes, Capilla del Señor y Luján, la LÍNEA DEL TELÉGRAFO, un PUESTO de Butterfill, el CEMENTERIO VIEJO y la quinta de la testamentaría de Veras. El pueblo y las quintas son un paisaje cercado: muros, cercos vivos y alambrados que Orlandini distingue por colores; las chacras «con numerosísimas construcciones y cercados» valen el doble que la tierra.

Ritual

Citación de linderos por circular y avisos en los diarios (29/1/1884). Mojones de ÑANDUBAY esquineros y costaneros cada diez cuadras (1299 m), con la cabeza PINTADA AL ÓLEO COLOR MINIO; CLAVOS DE HIERRO de 35 cm a flor de tierra en baldíos e intersecciones; para el proyecto, estacones partidos con CHAPAS DE ZINC grabadas con el número del lote. Es la mensura más «moderna» del corpus en su materialidad: el mojón deja de ser un poste anónimo y se vuelve una señal numerada y visible.

Técnica

Eje principal B-C por la calle O de la plaza (N 16° 3′ E), el mismo del pueblo de 1838 (008); legua de 5196 m = 6000 v × 0,866 m; lado de dos leguas (10 392 m); superficie 107,99 km² = cuatro leguas cuadradas. Planilla: 102 164 140 m² a expropiar (la suma cierra exactamente con Galeano = 75 380 m²); la diferencia (≈ 5,8 km²) es el pueblo, las quintas y ≈ 255 ha de chacras existentes. Las propiedades conservan los rumbos de la grilla colonial de suertes (N 48° 17′ O / N 41° 43′ E y variantes N 47° 32′ O, N 31° 57′ O), oblicua 32° al cuadrado del ejido: dos geometrías superpuestas. No se declara variación magnética. Discrepancias texto/planilla en A. Lescano y Ninet.

Tenencia

(1) El ejido no se forma sobre tierra pública sino EXPROPIANDO 40 propietarios privados: José Pichetto (1839,8 ha), Marcelino Mezquita (1688,7), Simón Cucullu (721), Julio Saraví (685), Benito Vázquez (650,5), Emilia L. de Cucullu (486,9), Butterfill (418,5)… (2) El campo de Francisco A. Casco sigue INDIVISO entre sus herederos, repartido por arreglo privado. (3) El núcleo agrícola previo —«terreno del Santo» (060) y Pedro Larrosa— se respeta porque expropiarlo «recargaría inútilmente al Fisco». (4) La NÓMINA DE CHACRAS muestra una pequeña propiedad mayoritariamente italiana (Castelli, Calegari, Rubelli, Casalotti, Briatori, La Greca…). (5) Siglo XX: el ejido se vuelve territorio de POSESIONES TREINTAÑALES (más de 20 juicios entre 1934 y 1960), de la denuncia de tierra fiscal sobre el «terreno municipal» (1899) y de expropiaciones públicas (barrio obrero, Colegio Nacional).

La petición de 1874

≈ 110 vecinos —grandes propietarios (Saraví, Piquetto, Cucullu, Vázquez, Botana, Peláez) junto a chacareros y quinteros— piden el deslinde porque la LABRANZA crece y las HACIENDAS MAYORES dañan los cultivos: es el conflicto agricultura/ganadería formulado por los propios vecinos. El juez de paz Sala sostiene que firman «todos los propietarios del ejido». El Estado tarda: 1866 (declaración), 1874 (petición), 1875 (pase al D. I., sin efecto: el expediente se archiva en 1913), 1882 (nuevo pedido), 1883 (decreto), 1884 (mensura). Dieciocho años entre la norma y el terreno.

Crítica documental

El duplicado reúne cuatro capas: la diligencia de 1884 (copia caligráfica, fs. 1-28, muy legible), el expediente de 1874-75 agregado al final (fs. 1-7 propios), la copia de 1936 del expediente Echandi (fs. 37-39 de la nueva foliación) y las notas de Geodesia hasta 1960; la foliación con sello «Foja» corre de 32 a 44 en la tanda de 2011. Lecturas dudosas: muchas letras de vértice de las propiedades (con primas y supraíndices), varias firmas de 1874 (≈ 40 [?]), algunos nombres de la nómina de chacras (Lagreca, Rubelli, Casalotti, Belén) y de los juzgados del siglo XX. Falta la circular de citación con las firmas de los linderos.

Cruces con otras fichas

008 (pueblo de 1838, Hidalgo: el mismo eje de la plaza); 060 (terreno del Santo, Schuster 1871: origen de las pequeñas propiedades); 091 (José Piquetto); 033 y 116 (Isidro y Emilia L. de Cucullu); 086 (Mezquita y Cruz Rodríguez); 096 (Ruperto Botana: 2598 m de lado, igual a los lados p′p y n′n de aquí); 093 (Aniceta Veloz y López, 1732 m); 083 (Antonino Silva); 112 (Jorge Morgan); 115 (Romualda Galeano de Casas); 045, 109 (Lescano); 120 (Toribio González y el terreno municipal); 138 (Pedro Ninet: sólo 54 ha de sus 590 caen en el ejido; Orlandini homónimo mide ese mismo año). Mahon y Daly remiten a la red irlandesa (villa_irlanda.md).

Preguntas abiertas

¿Se ejecutó la expropiación y el proyecto de 100 lotes, o quedó en el papel (las posesiones treintañales del siglo XX sugieren que la tierra se ocupó sin títulos claros)? ¿Qué relación hay entre Domingo F. y Apolinario Orlandini (138)? ¿Quién era Juan B. Etcheverry y qué pasó con su denuncia del «terreno municipal» (1899)? ¿La Villa Espil de 1936-37 (Alberto y Eduardo M. Espil) es la misma familia que el Juan Espil firmante de 1874? Georreferenciar el cuadrado (vértices C, D, E, F) en el GIS permite medir cuánto de cada mensura anterior quedó dentro del ejido.

Domingo F. Orlandini AGRIMENSOR

Nombrado por decreto del 9/4/1883; mide el pueblo y el ejido en 1884 y firma en Buenos Aires el 25/11/1884. Logra que el presupuesto suba de $ 65 000 a $ 150 000 m/c. La búsqueda web no dio datos biográficos; en el mismo año un Apolinario Orlandini mide la 138 al S del pueblo.

Fuentes: esta mensura; ficha 138

José Pichetto (Piquetto) MAYOR PROPIETARIO DEL EJIDO

Dueño de dos campos (291 y 1549 ha) que rodean el pueblo por N y S; firma la petición de 1874 como «José Piquetto»; lindero del terreno municipal.

Fuentes: fichas 091, 138, 137

Marcelino Mezquita PROPIETARIO

Segundo propietario del ejido (1688,7 ha, al O).

Fuentes: fichas 086, 137

Simón y Emilia L. de Cucullu; Isidro Cucullu PROPIETARIOS

Simón compró a Dorotea Tapia de Casco la parte de Francisco A. Casco y tiene chacras en el ejido; Emilia L. de Cucullu vendió doce quintas sobre la línea N.

Fuentes: fichas 033, 116, 137

Antonio H. Sala JUEZ DE PAZ Y PRESIDENTE MUNICIPAL

Eleva la petición de 1874 y certifica la resolución de 1866.

Fuentes: esta mensura; ficha 123

Amancio Alcorta; Aristóbulo del Valle; Estanislao del Campo FUNCIONARIOS 1874-1875

Alcorta (1842-1902), jurista, ministro de Gobierno de la provincia en 1874; Aristóbulo del Valle (1845-1896), ministro de Gobierno en 1875, luego senador y fundador de la Unión Cívica; E. del Campo, el poeta del Fausto, oficial mayor del Ministerio de Gobierno, firma los pases. (Datos generales; verificar cargos y fechas.)

Fuentes: Wikipedia (Alcorta, del Valle)

Dardo Rocha; Carlos D'Amico; Nicolás Achával GOBIERNO 1883-1884

Rocha, gobernador y fundador de La Plata, firma el decreto de 1883 con su ministro D'Amico; éste, ya gobernador, aprueba la mensura en diciembre de 1884 con su ministro Achával.

Fuentes: esta mensura

Balbina María Pérez de Echandi; Eduardo M. y Alberto Espil SIGLO XX

Echandi lotea en 1936 la «Ampliación al Sud» de la planta urbana; Eduardo M. Espil, intendente, la eleva; Alberto Espil dona en 1937 un terreno en la Villa Espil para la Policía Caminera. ¿Descendientes del Juan Espil de 1874?

Fuentes: esta mensura

Oscar Rimoldi; José Luis Burgueño; Manuel A. Fresco; José M.ª Bustillo GEODESIA Y GOBIERNO 1936

Rimoldi, inspector técnico, informa y agrega la copia al duplicado; Burgueño dirige Geodesia; Fresco (gobernador) y Bustillo (ministro de Obras Públicas) aprueban el loteo.

Fuentes: esta mensura

Otros PROPIETARIOS, FIRMANTES Y FUNCIONARIOS

Propietarios: Butterfill, J. Saraví, J. Mahon, L. Daly, R. Botana, los Casco (Eliseo, Marcelina de Peralta, M.ª del Tránsito, Susana de Sosa), Andrade, Servanda M. de Silva, J. Morgan, B. Vázquez, C. Rodríguez, T. Kain, R. G. de Casas, los Lescano, Ninet, A. D. de Ortiz, G. González, Rebello, M. Galeano, Servidio, Quinteros, S. V. de Flores, V. V. de Zapata, los Veloz, F. Peláez, her. de Romero, L. V. de Fariña, A. Silva, P. A. de López. Chacareros: Larrosa, Caminada, Artola, Nasso, Castelli, Calegari, Raverot y otros. D. I.: Lagos [?], Jorge Coquet. Geodesia: Malato [?], Steymann, Mambrin [?], Mazzarino [?].

Fuentes: esta mensura

Cómo citar. Addesso, Juan Patricio (2026). «Ficha 137: Pueblo y Ejido de S. A. de Giles (1884)». Transcripción e interpretación del duplicado de mensura n.º 137 del partido de San Andrés de Giles, Archivo Histórico de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires. Atlas de Mensuras de Giles, Archivo abierto. https://surtecto.github.io/atlas-mensuras-giles/archivo.html#f137 (generado el 9 de noviembre de 2026).
Transcripción y lectura bajo licencia CC BY 4.0. Las reproducciones de los documentos pertenecen al Archivo Histórico de Geodesia.